



RSK

Obudowa wnektowa metalowa np. XL3 160
(6x24/IP40–IK08/drzwi paskie, transparentne)/LEGRAND

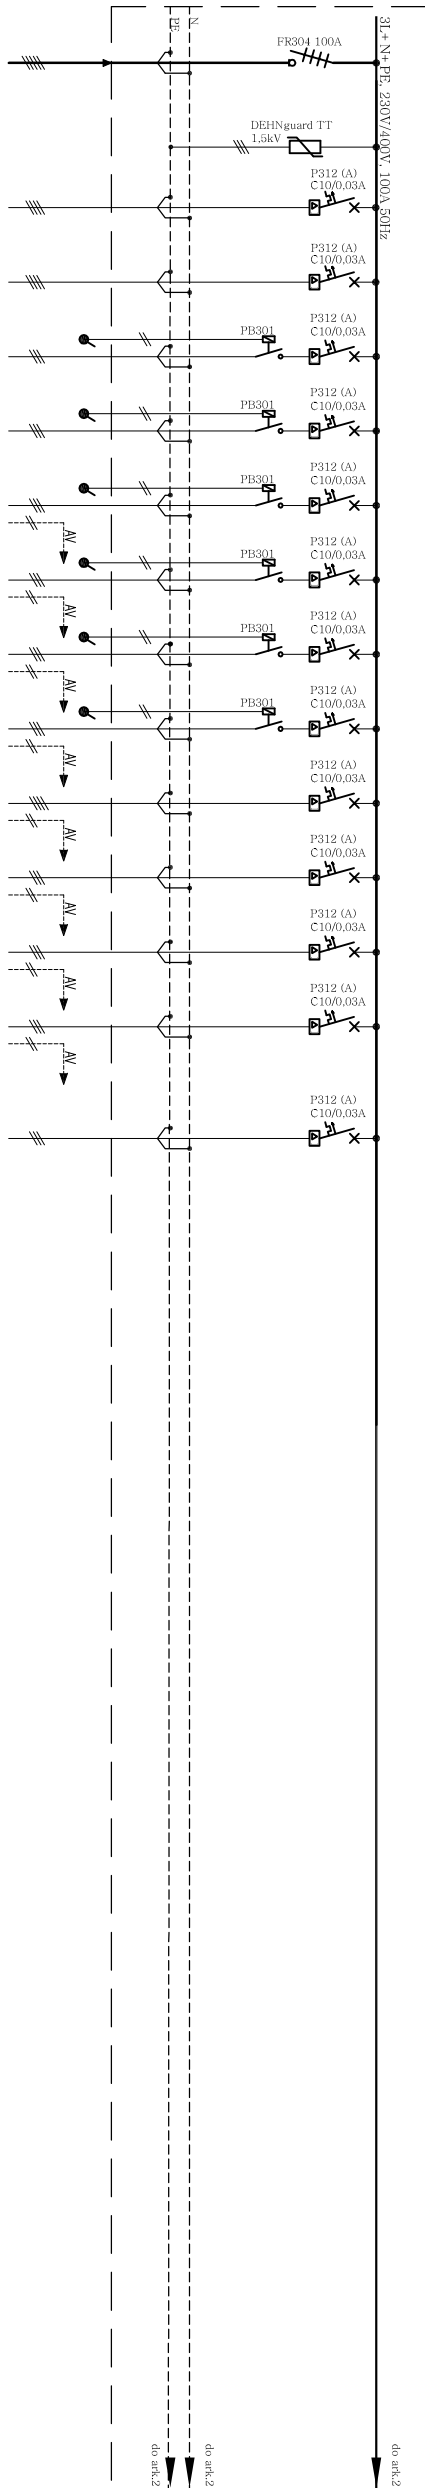

NAZWA ODBIORU	MOC ZAINST. MOC ZAPOTRZ	TYP KABLA Idd I dU	
WLZ z RG Ib=50A	- - -	YLY(zo)5x25mm², (0,6/1kV), Idd=80Ax0,72=58A, I=28m,dU=0,3%	
OCHRONNIK PRZEPięCIOWY	- - -	- - -	
OE1 OŚWIEtLENIE AWARYJNE–KIER.	0,2kW	YDY(zo)4x1,5mm2	☒
OE2 OŚWIEtLENIE AWARYJNE–KIER.	0,2kW	YDY(zo)4x1,5mm2	☒
O1 OŚWIEtLENIE OGóLNE–SCENA	1,0kW	YDY(zo)3x2,5mm2	I
O2 OŚWIEtLENIE OGóLNE–SCENA	1,0kW	YDY(zo)3x2,5mm2	I
O3 OŚWIEtLENIE OGóLNE – SALA KINOWA REG. NAT. OŚWIEtLENIA	1,0kW	YDY(zo)3x2,5mm2 OMY2x0,5mm2	I
O4 OŚWIEtLENIE OGóLNE – SALA KINOWA REG. NAT. OŚWIEtLENIA	1,0kW	YDY(zo)3x2,5mm2 OMY2x0,5mm2	I
O5 OŚWIEtLENIE OGóLNE – SALA KINOWA REG. NAT. OŚWIEtLENIA	1,0kW	YDY(zo)3x2,5mm2 OMY2x0,5mm2	I
O6 OŚWIEtLENIE OGóLNE – SALA KINOWA REG. NAT. OŚWIEtLENIA	1,0kW	YDY(zo)3x2,5mm2 OMY2x0,5mm2	I
OP1 OŚWIEtLENIE PRZESZKODOWE – SALA KINOWA STEROWANIE/REG.	0,5kW	YDY(zo)3x2,5mm2 OMY2x0,5mm2	I
OP2 OŚWIEtLENIE PRZESZKODOWE – SALA KINOWA STEROWANIE/REG.	0,5kW	YDY(zo)3x2,5mm2 OMY2x0,5mm2	I
OP3 OŚWIEtLENIE PRZESZKODOWE – SALA KINOWA STEROWANIE/REG.	0,5kW	YDY(zo)3x2,5mm2 OMY2x0,5mm2	I
OP4 OŚWIEtLENIE PRZESZKODOWE – SALA KINOWA STEROWANIE/REG.	0,5kW	YDY(zo)3x2,5mm2 OMY2x0,5mm2	I
O7 OŚWIEtLENIE OGóLNE – POM. HYDR.	0,1kW	YDY(zo)3x2,5mm2	I



Samoczynne wyłłączanie zasilania/
wyłłączniki różnicowoprądowe

Projekt
Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu
- przebudowa Kino Teatru Syrena.
ul. Narutowicza 2 w Wieluniu, działka numer 281/1
Zakres projektu obejmuje m.in. przebudowę i rozbudowę sali kinowo -
teatralnej na sale widowiskowo kinowej

Investor
Gmina Wieluń, 98-300 Wieluń,
Plac Kazimierza Wielkiego 1
tel. 0-43 8860249

Stadium
Projekt wykonawczy zamienny
Branża
Elektryczna

Rysunek
Schemat ideowy tablicy RSK/scena-parter

Skala 1:100		Nr rys.: E9 ark.: 1/2	
Elektryczna		grudzień 2011	
Sprawczający	Projektant	Nr. Uprawnien	
mgr inż. Maria Pawlik	mgr inż. Krysztyna Stancik	172/DOS/09	
Nr. Uprawnien		255/81/WBPP	

„Sound & Space” Robert Lebioda
60-682 POZNAŃ
Ul. W. BIEGAŃSKIEGO 61A
Tel. /Fax.: (061) 825-65-27
sound@space.pl