
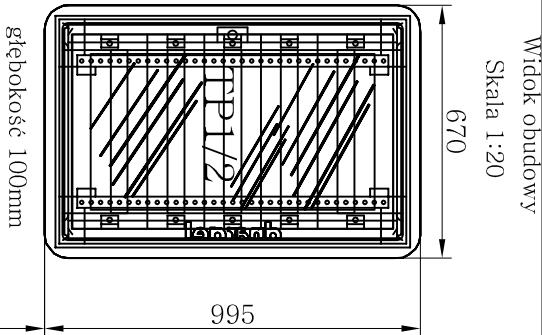


TP1/2

Obudowa wrękowa metalowa np. XL3 160
(5x24/TP40-IK08/drzwi plastik, transparentne)/EGRAND

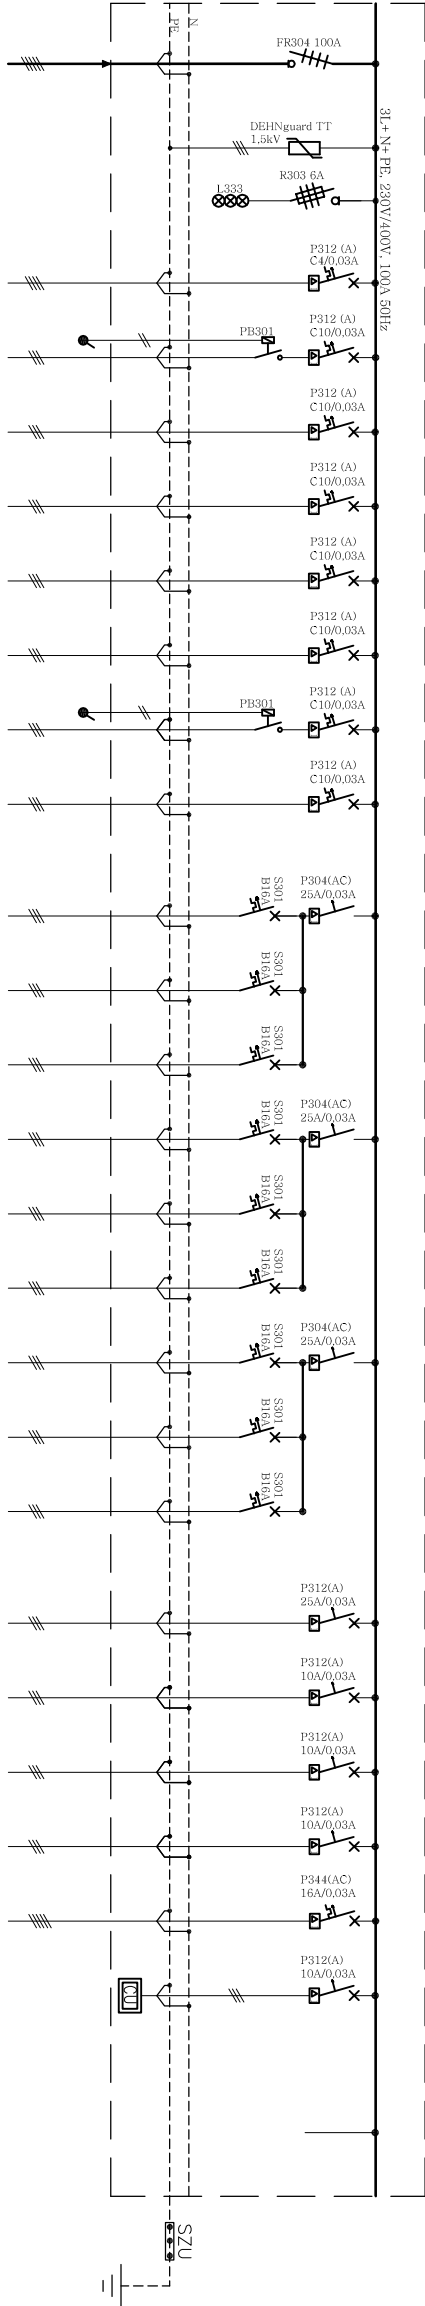

NAZWA ODBIORU	MOC ZAINST. MOC ZAPOTRZ	TYP KABLA Idd I dU
WLZ z RG Ib=50A	- - - -	YLY(zo)5x25mm ² , (0,6/1kV), Idd=80Ax0,72=58A, I=39m,dU=0,4%
OCHRONNIK PRZEPięCIOWY	- - - -	- - - -


OE1 OSWIETLЕНИЕ AWARYJNE–KIER.	0,1kW	YDY(zo)4x1,5mm2	
01 OSWIETLЕНИЕ–KOMUNIKACJA PIERWSZE PIĘTRO	1,0kW	YDY(zo)3x1,5mm2	
02 OSWIETLЕНИЕ–WC POM. TECHNICZNE	1,0kW	YDY(zo)3x1,5mm2	
03 OSWIETLЕНИЕ – POM. ADMINISTRACJI	1,0kW	YDY(zo)3x1,5mm2	
04 OSWIETLЕНИЕ – POM. GOSPODARCZE, MAGAZYN	1,0kW	YDY(zo)3x1,5mm2	
05 OSWIETLЕНИЕ – POMOST TECHNICZNY	1,0kW	YDY(zo)3x1,5mm2	
OK1 OSWIETLЕНИЕ – KLATKA SCHODOWA	1,0kW	YDY(zo)3x4mm2	
06 OSWIETLЕНИЕ – POM. TECHNICZNE	0,1kW	YDY(zo)3x2,5mm2	

G1 GNIAZDA WTYKOWE OGÓLNE	2,0kW	YDY(zo)3x2,5mm2	
G2 GNIAZDA WTYKOWE OGÓLNE	2,0kW	YDY(zo)3x2,5mm2	
G3 GNIAZDA WTYKOWE OGÓLNE	2,0kW	YDY(zo)3x2,5mm2	
G4 GNIAZDA WTYKOWE OGÓLNE	2,0kW	YDY(zo)3x2,5mm2	
G5 GNIAZDA WTYKOWE OGÓLNE	2,0kW	YDY(zo)3x2,5mm2	
G6 GNIAZDA WTYKOWE OGÓLNE	2,0kW	YDY(zo)3x2,5mm2	
G7 GNIAZDA WTYKOWE OGÓLNE	2,0kW	YDY(zo)3x2,5mm2	
G8 GNIAZDA WTYKOWE OGÓLNE	2,0kW	YDY(zo)3x2,5mm2	
G9 GNIAZDA WTYKOWE OGÓLNE	2,0kW	YDY(zo)3x2,5mm2	

SK GNIAZDO/WYPUST SZAFY KROSOOWNICZA	2,0kW	YDY(zo)3x6mm2	
K1 GNIAZDA WTYKOWE KOMPUTEROWE	2,0kW	YDY(zo)3x2,5mm2	
K2 GNIAZDA WTYKOWE KOMPUTEROWE	2,0kW	YDY(zo)3x2,5mm2	
K3 GNIAZDA WTYKOWE KOMPUTEROWE	2,0kW	YDY(zo)3x2,5mm2	
W1 KUCHENKA ELEKTRYCZNA	9,0kW	YDY(zo)5x2,5mm2	
W2 WYPUST KABLA JEDNOSTKA STERUJĄCA CMOA	0,5kW	YDY(zo)3x1,5mm2	

REZERWA 30% miejsca	10,3kW	-
------------------------	--------	---

Samoczynne wyłączenie zasilania/
wyłączniki różnicowoprądowe



BILANS MOCY:
Σ Pj=60,0kW
kZ=0,5
Pz=30,0kW
I=47A (cosfi=0,93)

Projekt

Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu
- przebudowa Kino Teatru Syrena.
ul. Narutowicza 2 w Wieluniu, działka numer 281/1
Zakres projektu obejmuje m.in. przebudowę i rozbudowę sali kinowo-
teatralnej na sale widowiskowo kinowej

Investor

Gmina Wieluń, 98-300 Wieluń,
Plac Kazimierza Wielkiego 1

Stadium

Projekt wykonawczy zamienny

Branża

Elektryczna

Rysunek

Schemat ideowy tablicy TP1/2/1 piętro

Skala

1:100

grudzień 2011
Nr rys.: **E8**

Elektryczna

Sprawczający

mgr inż. Maria Pawlik

Projektant

mgr inż. Krystyna Stancik

Nr. Uprawnien

172/DOS/09

Nr. Uprawnien

255/81/WBPP

„Sound & Space” Robert Lebioda
60-682 POZNAŃ
Ul. W. BIEGAŃSKIEGO 61A
Tel. /Fax.: (061) 825-65-27
sound@space.pl