


Samoczynne wyłączanie zasilania/  
wyłączniki różnicowoprądowe

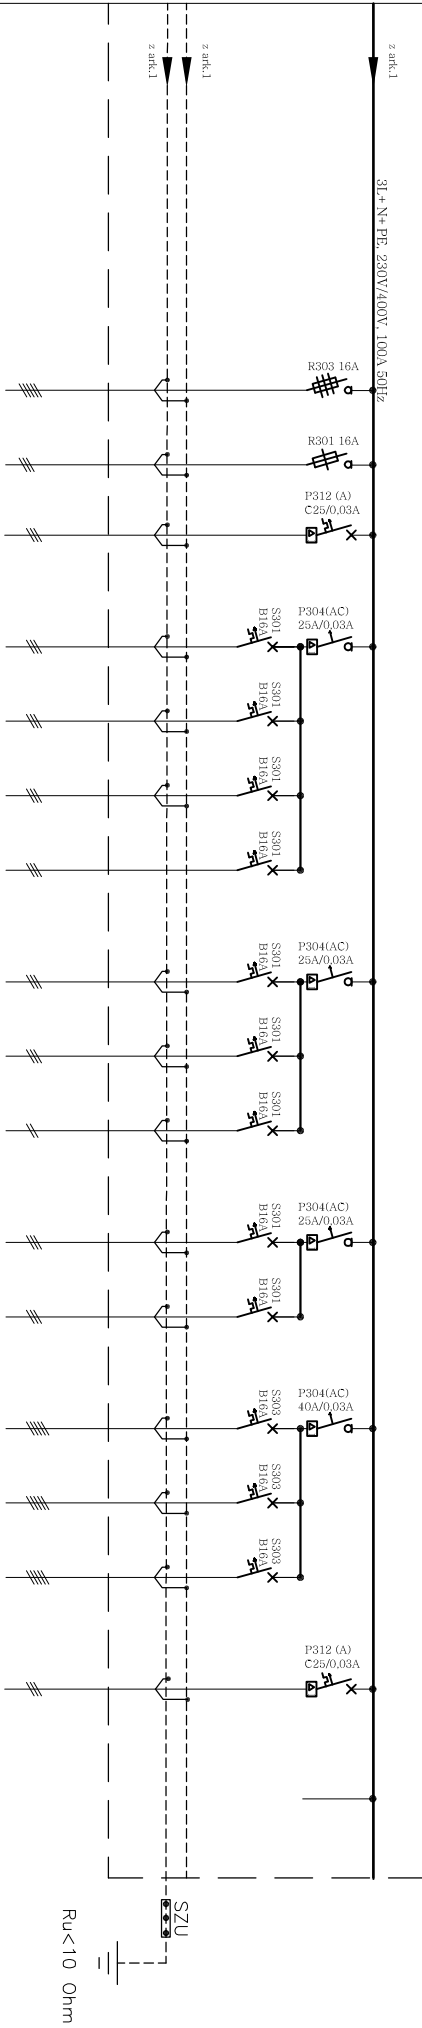

	W1 - tablica sterowania mechaniką sceny (kurtyna, sztankiety)	7,0kW	YDY(zo)5x4mm <sup>2</sup>
	W2 - tablica sterowania ekranem	1,0kW	YDY(zo)3x2,5mm <sup>2</sup>
	W3 - KASETA OBWODÓW ROBOCZYCH	4,0kW	YDY(zo)3x6mm <sup>2</sup>

	G1 Gniazda-Scena Puszki podłogowe	2,0kW	YDY(zo)3x2,5mm <sup>2</sup>
	G2 Gniazda-Scena Puszki podłogowe	2,0kW	YDY(zo)3x2,5mm <sup>2</sup>
	G3 Gniazda-Scena Puszki podłogowe	2,0kW	YDY(zo)3x2,5mm <sup>2</sup>
	G4 Gniazda-Scena Puszki podłogowe	2,0kW	YDY(zo)3x2,5mm <sup>2</sup>

	G5 Gniazda-Scena	2,0kW	YDY(zo)3x2,5mm <sup>2</sup>
	G6 Gniazda-Widownia	2,0kW	YDY(zo)3x2,5mm <sup>2</sup>
	G7 Gniazda-Widownia	2,0kW	YDY(zo)3x2,5mm <sup>2</sup>

	G8 Gniazda-Balkon	2,0kW	YDY(zo)3x2,5mm <sup>2</sup>
	G9 Gniazda-Balkon	2,0kW	YDY(zo)3x2,5mm <sup>2</sup>

	G10 Gniazda 3F-Scena	3,0kW	YDY(zo)5x2,5mm <sup>2</sup>
	G11 Gniazda 3F-Scena	3,0kW	YDY(zo)5x2,5mm <sup>2</sup>
	G12 Gniazda 3F-Scena	3,0kW	YDY(zo)5x2,5mm <sup>2</sup>

	G9 Gniazda-POM. HYDROFORU	2,0kW	YDY(zo)3x4mm <sup>2</sup>
--	------------------------------	-------	---------------------------

REZERWA 30% miejsca	3,8kW	---
------------------------	-------	-----

BILANS MOCY:  
 $\Sigma P_i=35,0kW$   
 $k_z=0,6$   
 $P_z=21,0kW$   
 $I=33A$  ( $\cos\phi=0,93$ )

Projekt  
Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu  
- przebudowa Kino Teatru Syrena.  
ul. Narutowicza 2 w Wieluniu, działka numer 281/1  
Zakres projektu obejmuje m.in. przebudowę i rozbudowę sali kinowo-  
teatralnej na sale widowiskowo kinowej

Inwestor  
**Gmina Wieluń, 98-300 Wieluń,**  
**Plac Kazimierza Wielkiego 1**  
tel. 0-43 8860249

Stadium  
**Projekt wykonawczy zamienny**  
Branża  
Elektryczna

Rysunek  
**Schemat ideowy tablicy RSK/scena-parter**

Skala 1:100		Nr rys.: <b>E9</b> ctk.: <b>2/2</b>	
Elektryczna	Projektant	Nr. Uprawnien 172/DOS/09	
	Sprawdzający mgr inż. Maria Pawlik	Nr. Uprawnien 255/81/WBPP	

**„Sound & Space” Robert Lebioda**  
60-682 POZNAŃ  
Ul. W. BIEGAŃSKIEGO 61A  
Tel. /Fax.: (061) 825-65-27  
sound@space.pl