

PROJEKT BUDOWLANY

NA BUDOWĘ PARKINGÓW DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH PRZY UL. REFORMACKIEJ W WIELUNIU


SZCZEGÓŁ KRAWĘŻNIKA

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH
BUDOWNICTWA DROGOWEGO
"GRAD" H. Kaczmarek
98-300 Wieluń, os. Stare Sady 39/23
tel. (0-43) 843 65 63, Regon 730940360

	INWESTOR – GMINA WIELUŃ		
	OBIEKT – PARKINGI DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH PRZY UL. REFORMACKIEJ W WIELUNIU		
PROJEKTANT	inż. Józef Czarny	Nr upr. PNB-1/117/66	
OPRACOWAŁ	Henryk Kaczmarek	Nr upr. 7/74	
DATA	08.2007 r.	Zał.	

HENRYK KACZMAREK
 TECHNIK DROGOWY
 upr. bud. Nr ewid. 7/74
 98-300 WIELUŃ, os. Stare Sady 39/23
 tel. (0-43) 843 65 63

03.08

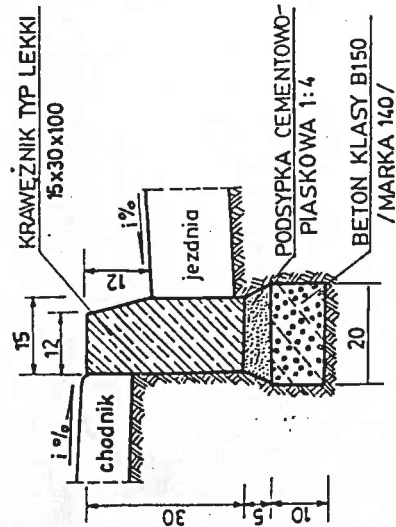

0 10 20 30cm


INDEKS
KB1-20.2(3)

ZASTOSOWANIE

Dla dróg obciążonych
ruchem średnim

MATERIAŁY NA 1m

1. Krawężnik - 10m
2. Podsyпка cem.-piaskowa - 0,01m³
3. Beton klasy B150 - 0,02m³

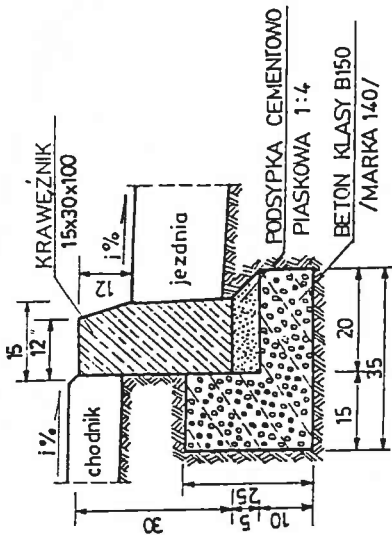

0 10 20 30cm

INDEKS
KB1-20.2(3)


ZASTOSOWANIE

Dla dróg obciążonych
ruchem średnim w miejscach
narażonych na uderzenia
kołem

MATERIAŁY NA 1m

1. Krawężnik - 10m
2. Podsyпка cem.-piaskowa - 0,01m³
3. Beton klasy B150 - 0,06m³

03.09

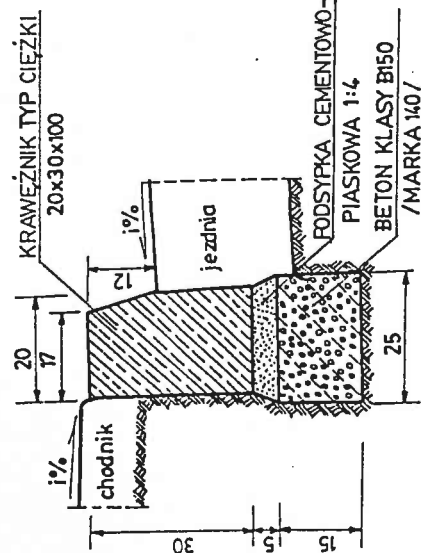

0 10 20 30cm


INDEKS
KB1-20.2(3)

ZASTOSOWANIE

Dla dróg obciążonych
ruchem średnim i ciężkim

MATERIAŁY NA 1m

1. Krawężnik - 10m
2. Podsyпка cem.-piaskowa - 0,01m³
3. Beton klasy B150 - 0,04m³

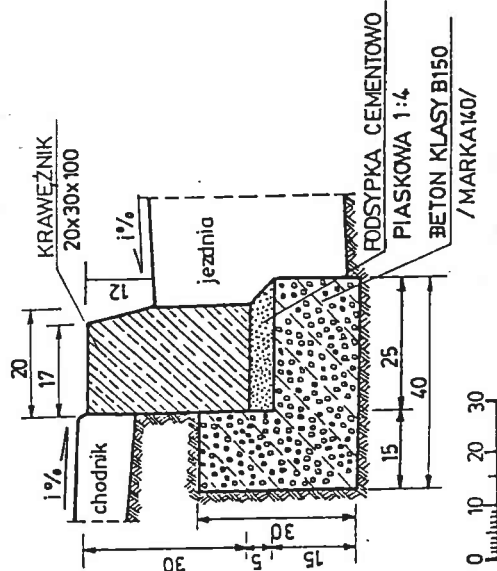

0 10 20 30cm

INDEKS
KB1-20.2(3)

ZASTOSOWANIE

Dla dróg obciążonych
ruchem średnim i ciężkim
w miejscach narażonych

MATERIAŁY NA 1m

1. Krawężnik - 10m
2. Podsyпка cem.-piaskowa - 0,01m³
3. Beton klasy B150 - 0,08m³

03.11

KRAWĘŻNIKI BETONOWE NA ŁAWIE ZWYKŁEJ
KRAWĘŻNIKI BETONOWE NA ŁAWIE Z OPOREM