


rzut piwnic

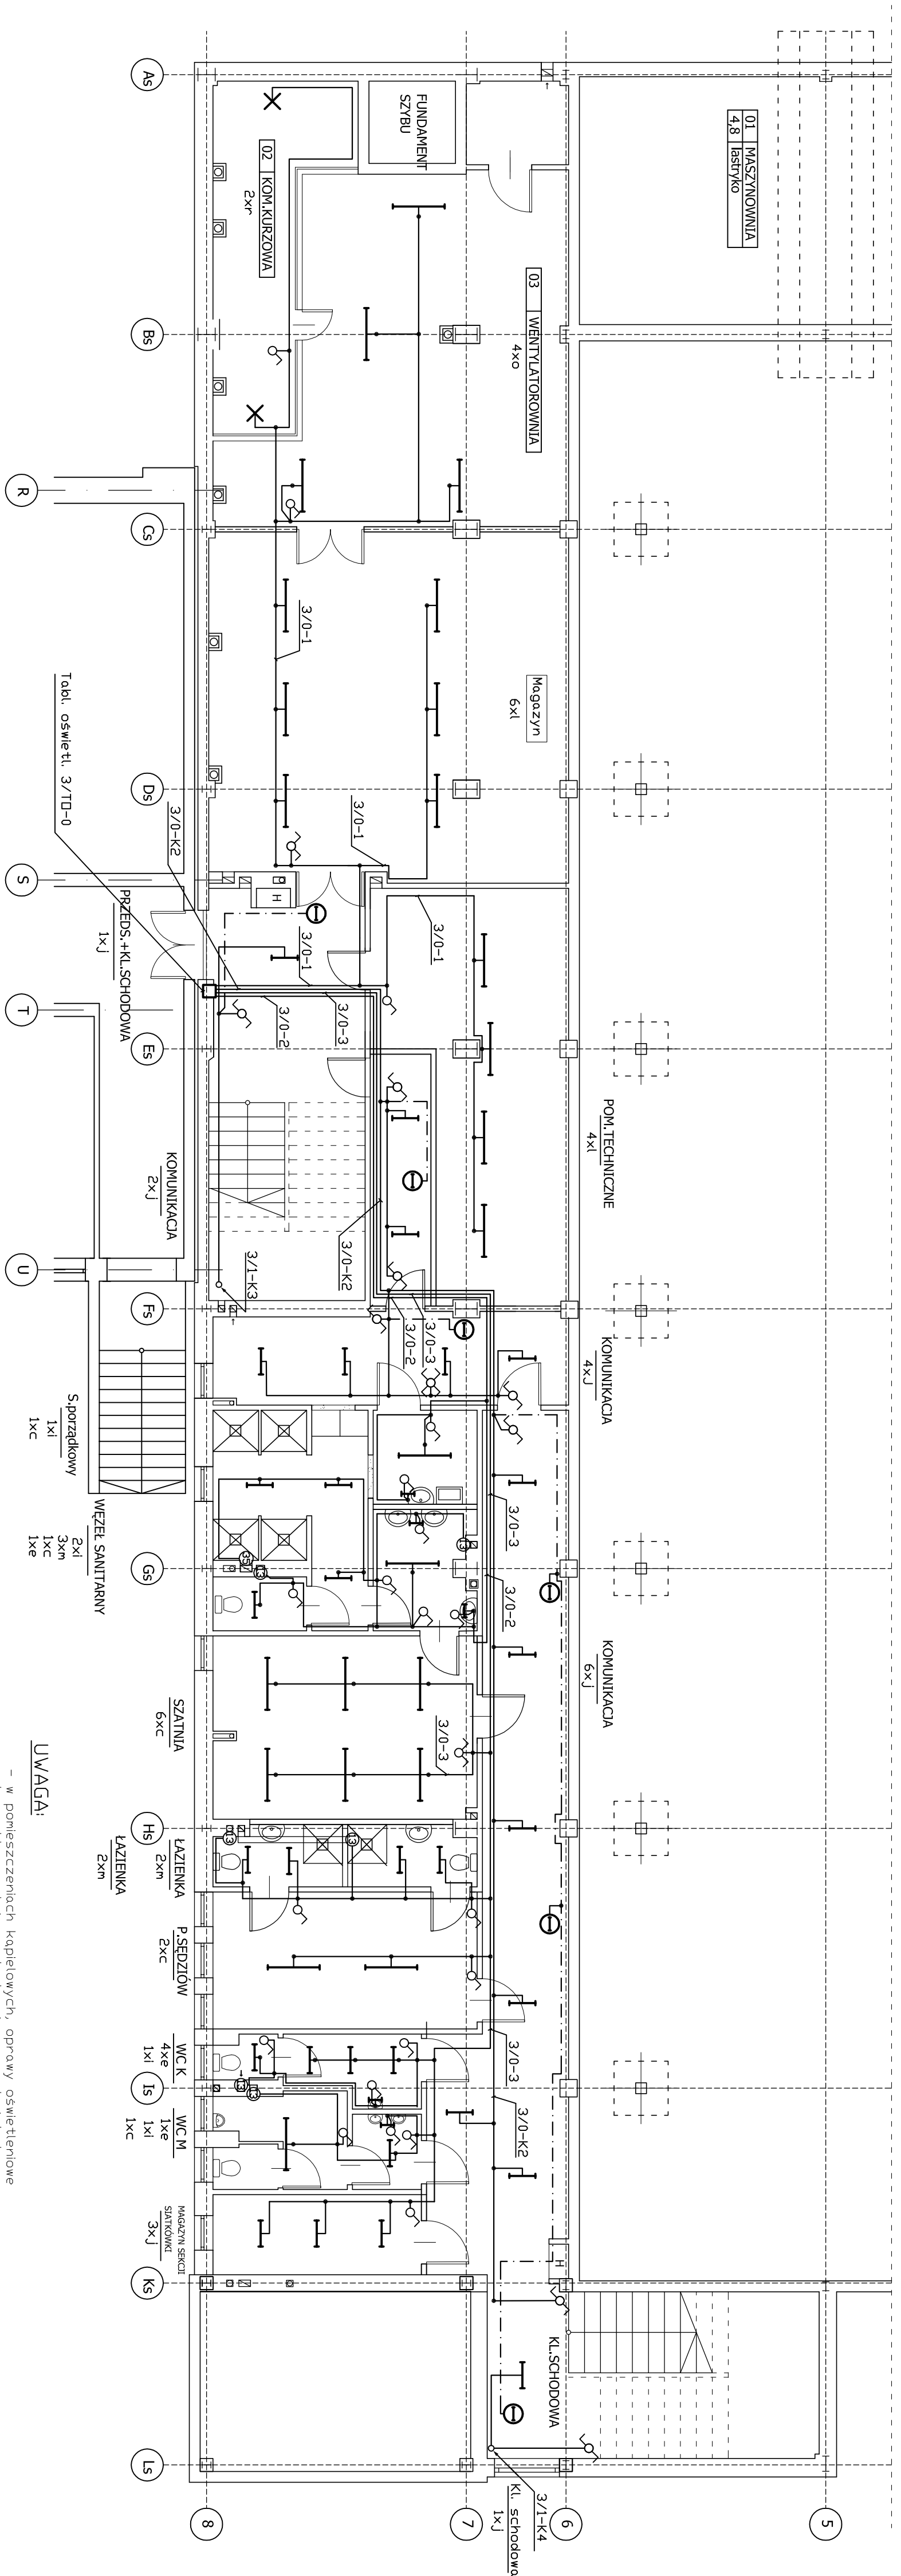

WAGA:

- w porostkach, kapłach, oprawy, oświetlenie i muszki rozpoznać zbudowanie na wysokości nie większej niż 2,5m nad podłogą.
- obkady 3-11/3 zobezpieczyć dodatkowo wyłącznikiem rozłącznopiętym

poziome uwagi dotyczące wykonania instalacji zrnijkują - nie na zastępowany ryż - nr 8093/61/ET-3/C

- c – Doprava světelnáková typu ITS 097 1xTL-1D36v IC P
- e – Doprava světelnáková typu ITS 097 2xTL-1D36v IC P
- i – Doprava světelnáková typu FVG 2xPL-5-S-2P9W I MH
- j – Doprava světelnáková typu IBS 160 3xTL-1D18v IC PI
- l – Doprava světelnáková typu TMS 322 1xTL-1D36v IC
- m – Doprava světelnáková typu TCW 215 1xTL-1D18v IC PI
- n – Doprava světelnáková typu TCW 216 1xTL-1D36v IC PI
- o – Doprava světelnáková typu TCW 216 1xTL-1D36v IC PI
- p – Doprava typu DK-426v/2 s lampa (2x16WxES-STEEM)

⊖ – Doprava osvětlení enk. typu VDRAGER ALU 108w 3NN

- ⊖ – Ventylátor kanálový (135V)
- ⊖ – Ventylátor kanálový (35V)

□Znaczenia:

Oprowy (PHILIPS POLAND)

P.P.		BIPEDNA I ² GILVICE	
Imię	2807	2807	
Płeść	♀	♀	
Nazwisko	S. Czerniec	M. Gorychowski	
Nr upraw.	1581/97	1566/93	
Formet	WZS 3000	P&W	
Ekwi	Wzrost: 100 cm Ciężar: 10 kg	Zastępcy: rybnak B09/6/EI-2/a	
Podstawa	Indywidualne badanie porównawcze z innymi ml. sportowcami w Wielkopolsce		
Podstawa	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Nr wyskoku 815/4/-1	
1100	Plan instalacji elektrycznej i wyrysującej		