



- km 0+000 do km 0+075

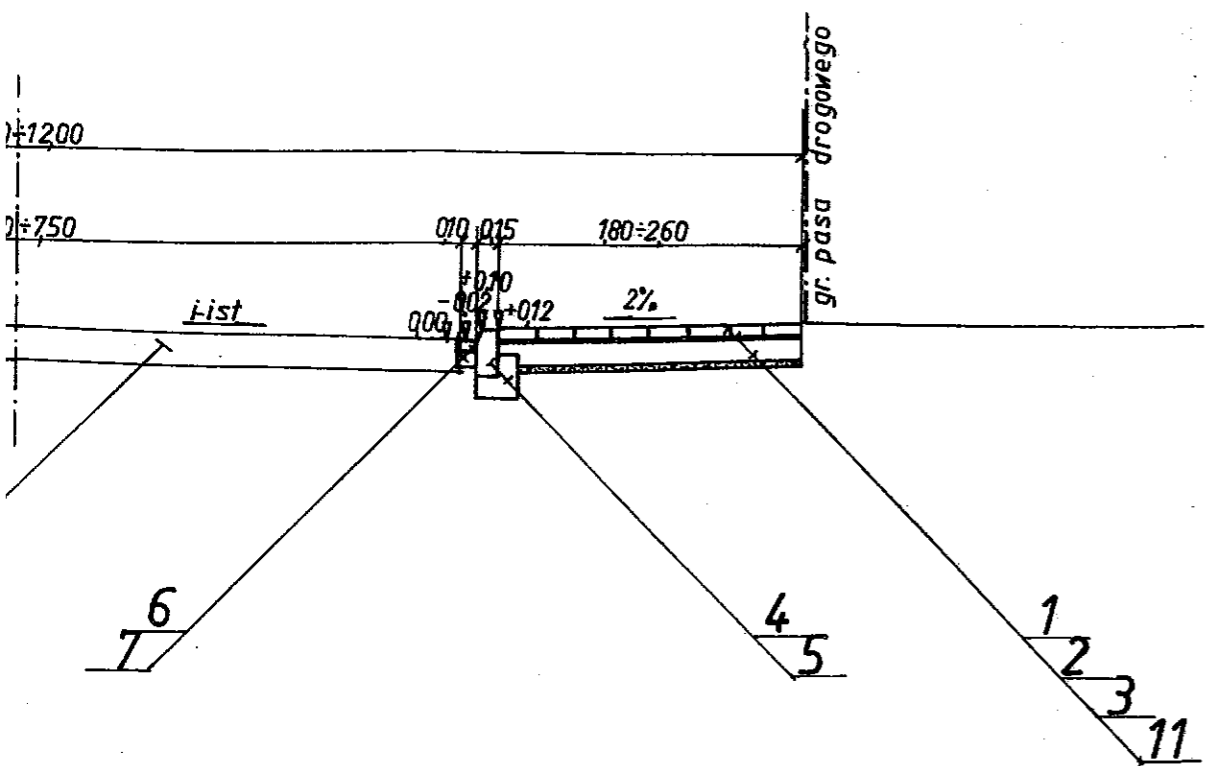

km 0+075 do km 0+375

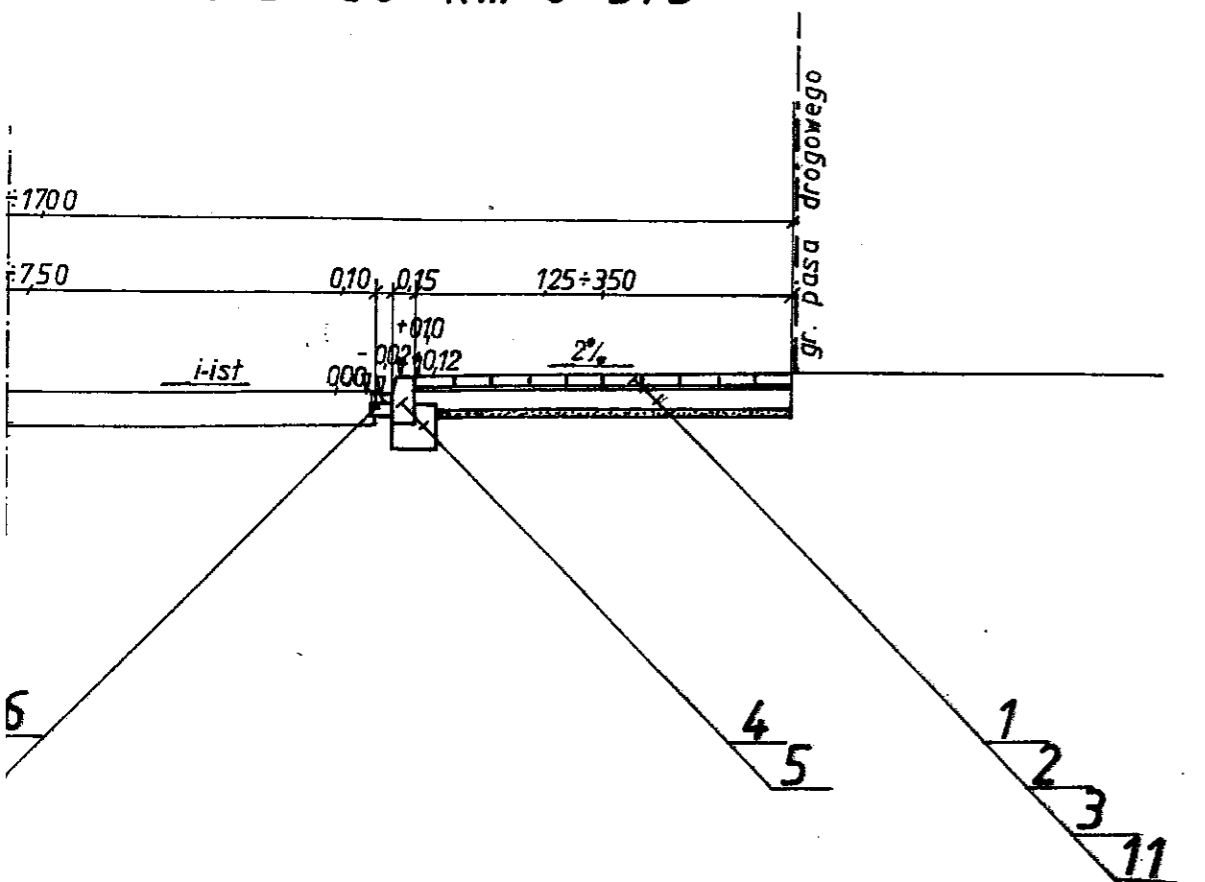

LEGENDA

1. projektowany chodnik z kostki betonowej czerwonej gr. 6 cm
2. projektowana podsypka z mialu kamiennego o uziarnieniu 0/4 mm gr. 3 cm
3. projektowana podbudowa z kruszywa łamanego niesortowanego o uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 12 cm
4. projektowany krawężnik betonowy uliczny 15x30x100
5. projektowana ława betonowa z oporem z betonu B-15
6. projektowany ściek z kostki betonowej szarej szerokości 0,10 m
7. projektowana ława betonowa zwykła z betonu B-15
8. istniejąca nawierzchnia asfaltowa
9. istniejący krawężnik betonowy uliczny 15x30x100
10. istniejący chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm koloru czerwonego
11. projektowana podsypka piaskowa gr. 7 cm


KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NA ZJAZDACH

1. nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8 cm
2. projektowana podsypka z mialu kamiennego o uziarnieniu 0/4 mm gr. 3 cm
3. projektowana podbudowa z kruszywa łamanego niesortowanego o uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 15 cm
4. projektowana podsypka piaskowa gr. 7 cm


STAROSTWO POWIATOWE
w Wieluniu

ULICY
DD

PRZEKRÓJ NR.1 - km 0+000 do km 0+075

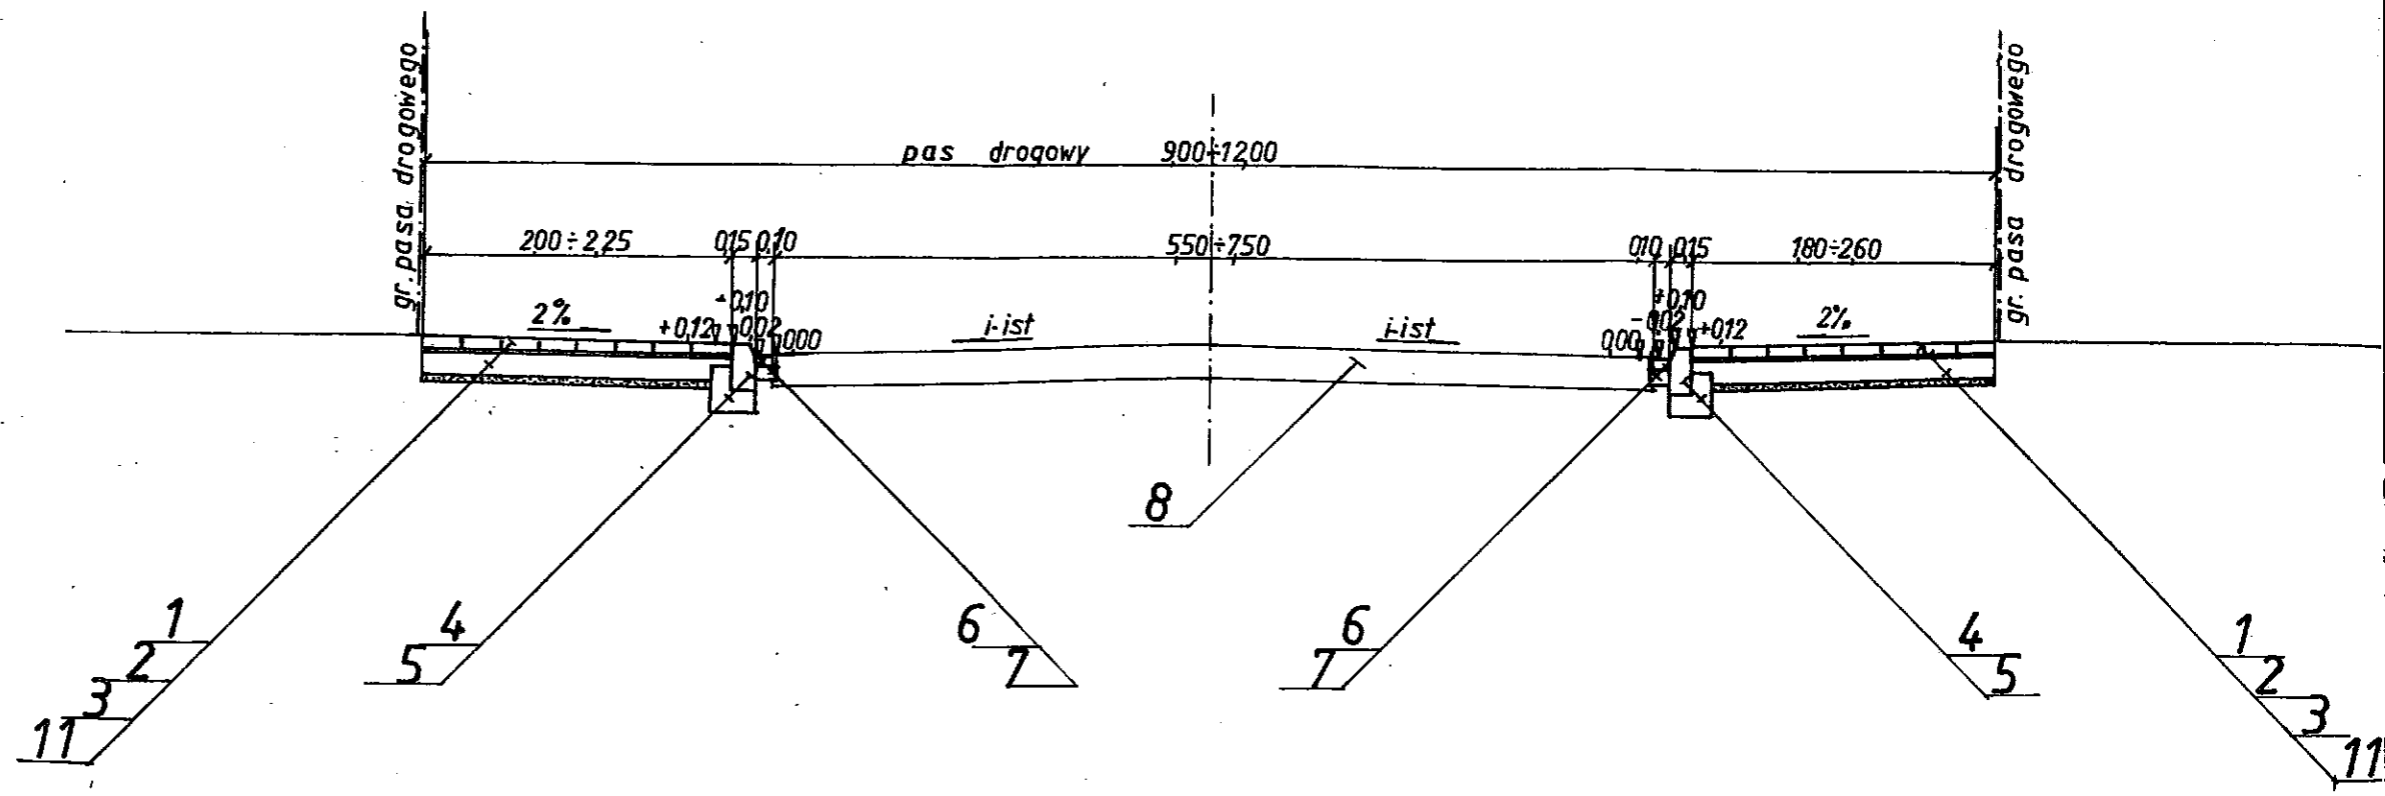

PRZEKRÓJ NR.2 - km 0+075 do km 0+375

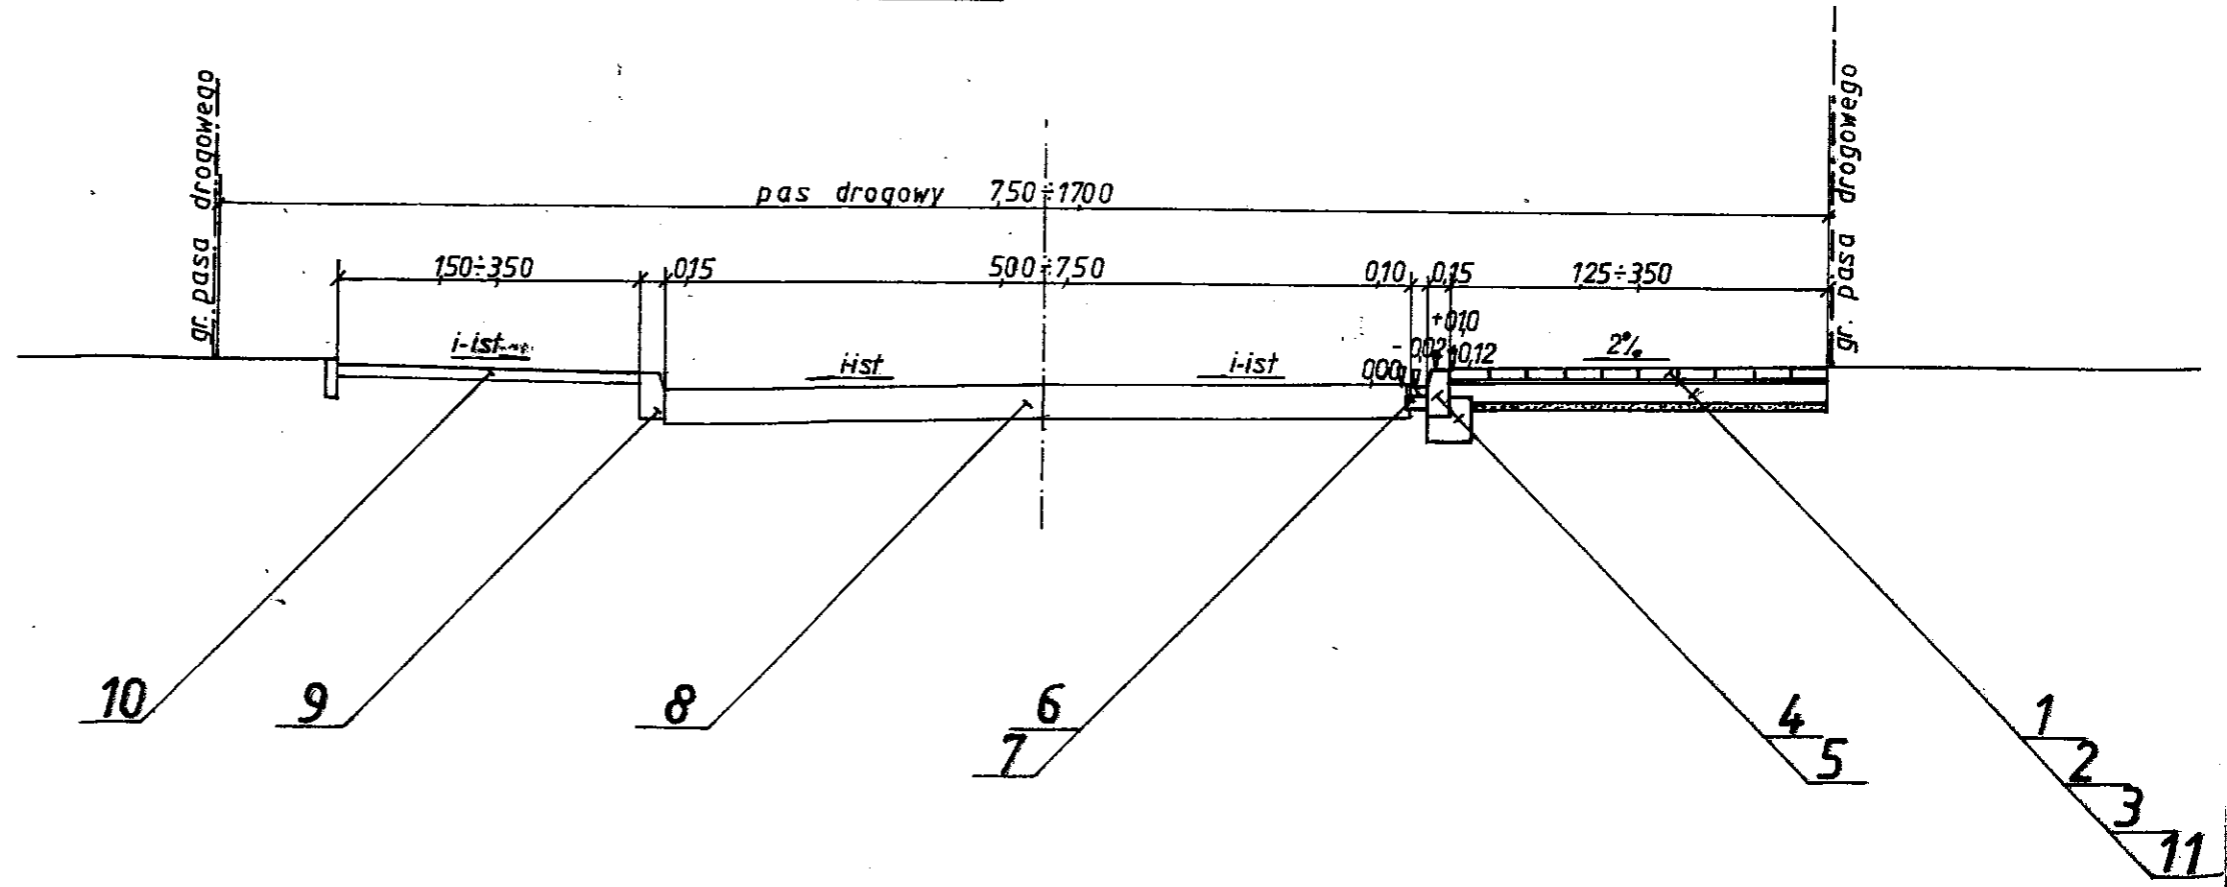

1 do zgłoszenia
budowlanych
Dz. Nr 422/1118/08

HENRYK KACZMAREK
TECHNIK DROGOWY
upr. bud. 44/1614
300 WIELUN (39) 65-63
tel. (0)


STAROSTWO POWIATOWE
w Wieluniu

**PROJEKT TECHNICZNY
NA REMONT CHODNIKÓW W ULICY
SZKOLNEJ W WIELUNIU OD
KM 0+000 DO KM 0+375**

**PRZEKRÓJ NORMALNY-
KONSTRUKCYJNY**

1:50

Załącznik Nr 1 do zgłoszenia
robót budowlanych
z dnia 09.02.08 Nr 4052/1118/08

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH BUDOWNICTWA DROGOWEGO "GRAD" H. Kaczmarek 98-300 Wieluń, os. Stare Sady 39/23 tel. (0-43) 843 65 63, Regon 730940360	INWESTOR – GMINA WIELUŃ		
	OBIEKT – ULICA SZKOLNA W WIELUNIU		
PROJEKTANT	Henryk Kaczmarek	Nr upr. 7/74	
OPRACOWAŁ	Henryk Kaczmarek	Nr upr. 7/74	
DATA	11.2008 r.	Zał.	