


Przekrój konstrukcyjny III-III

skala 1:50

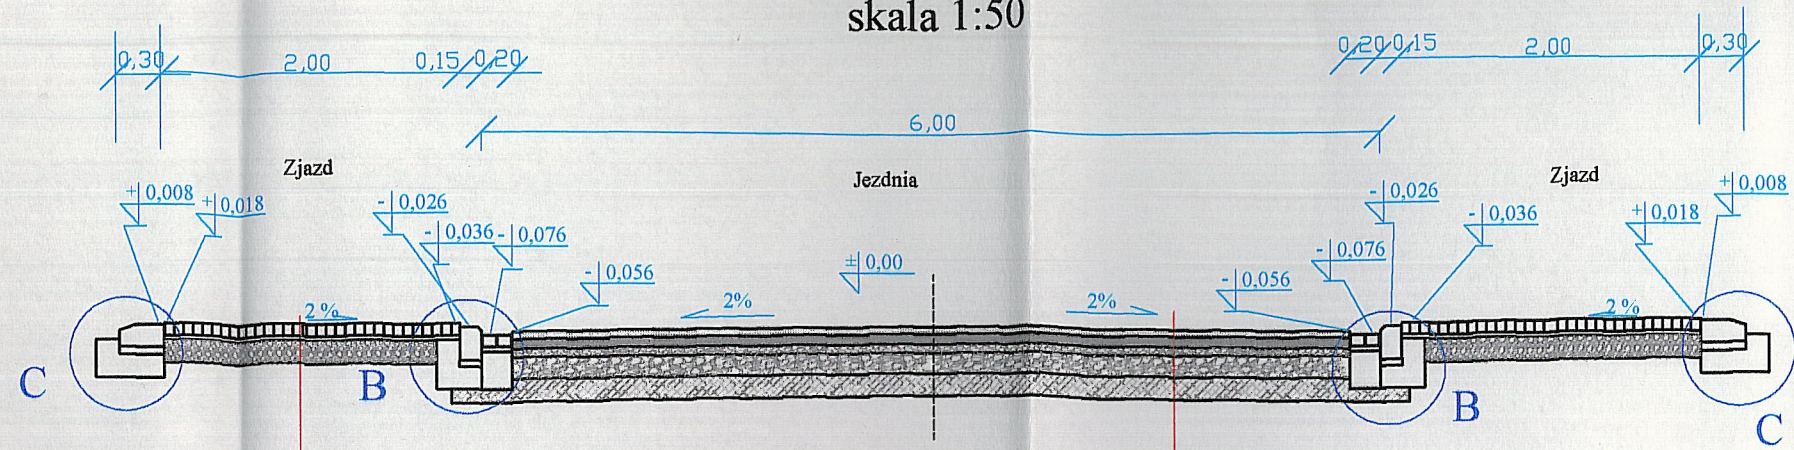

Warstwa ścierna z kostki betonowej brukowej gr 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr 3cm
Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr 15cm
Podłoże gruntowe

Warstwa ścierna z betonu asfaltowego 0/12,8 gr 4cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 gr 4cm
Górna warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr 5cm
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/63 gr 15cm
Warstwa odcinająca z pospółki drogowej gr 15cm
Podłoże gruntowe

zmienna

zmienna

Budowa drogi gminnej ul. Leśna we wsi Sieniec

Przekrój III-III

Projektant

ASYS. PROJEK.

Liberka Jerzy

Andrzej Łęgosz, Jacek Malmur, Krzysztof Buła

Skala 1:50

Rys. nr 15

Wolmiński