



Widok ogólny przepustów pod zjazdami

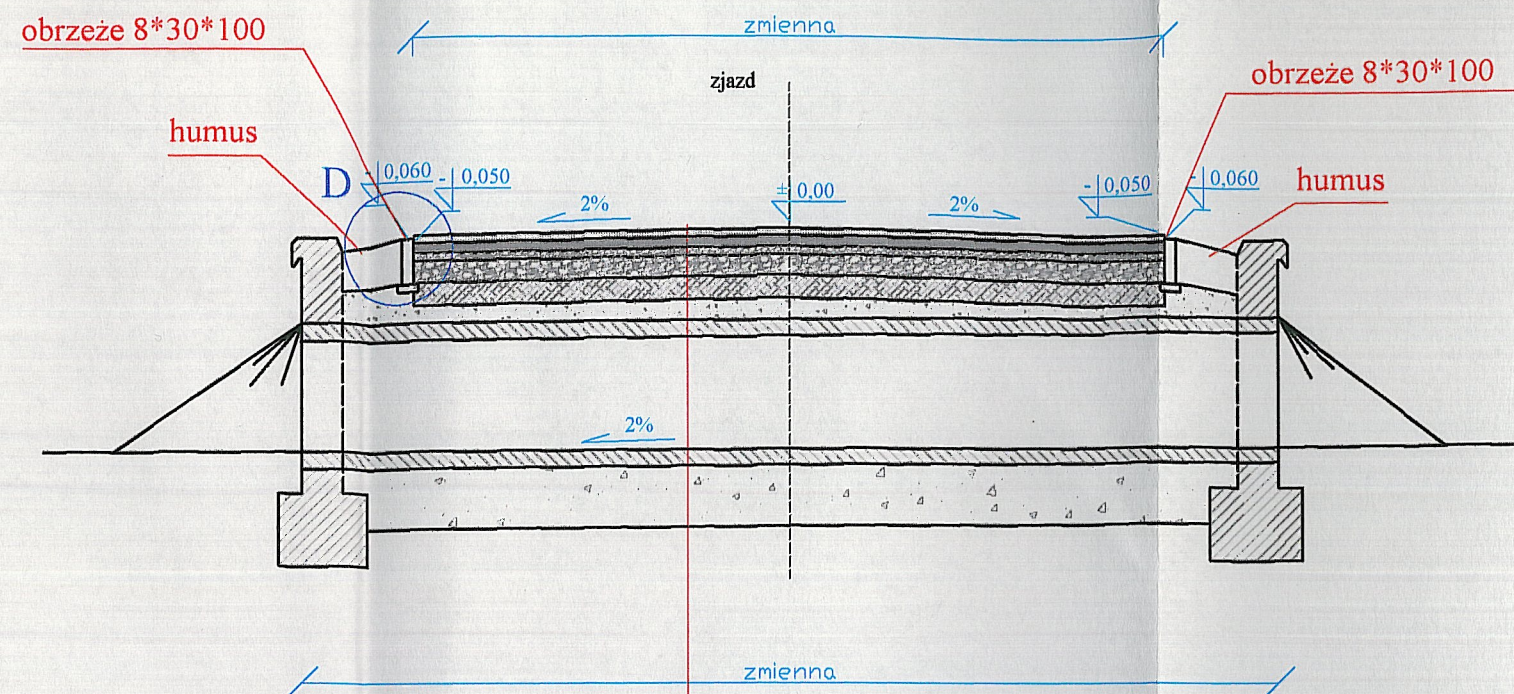

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 gr 4cm
 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 gr 4cm
 Górna warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr 5cm
 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/63 gr 15cm
 Warstwa odcinająca z pospółki drogowej gr 15cm
 Rura żelbetowa fi 400
 Ława fundamentowa z pospółki

Widok ścianki czołowej dla przepustów fi 400

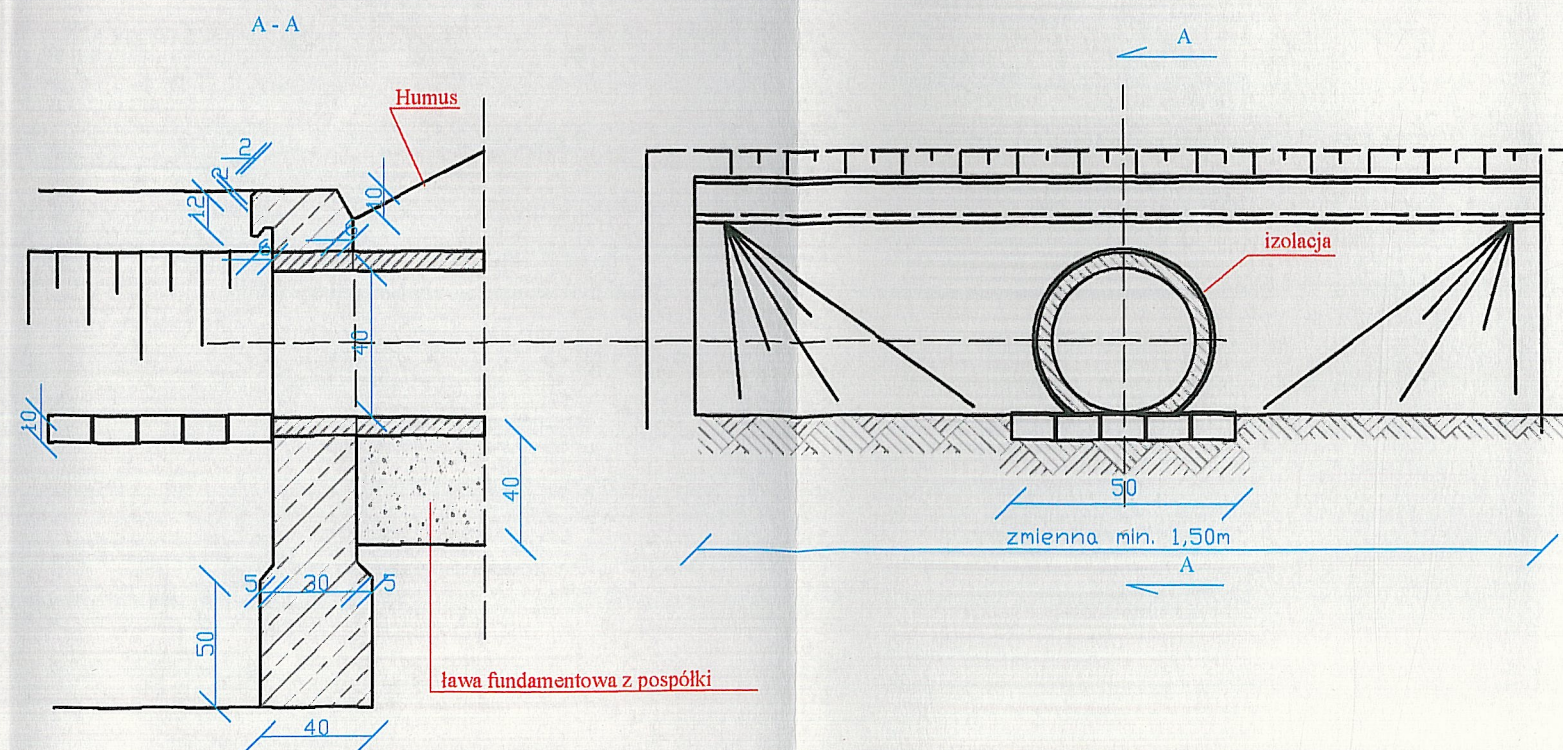

Budowa drogi gminnej ul. Leśna we wsi Sieniec

Widok ogólny przepustów pod zjazdami

Projektant
 ASYS. PROJEK.

Liberka Jerzy

Skala 1:50

Andrzej Łęgosz, Jacek Malmur, Krzysztof Buła

Rys. nr 24

Wolbur

Polina