



Przekrój konstrukcyjny VIII-VIII
Przekrój przez jezdnię od km 0+000,00 do km 0+285,68
skala 1:50

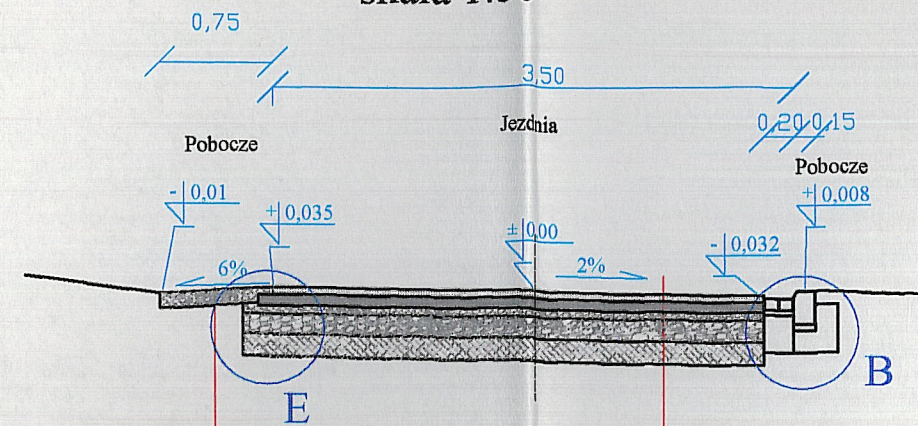

Pobocze utwardzone kruszywem stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 gr 10cm

Podłoże gruntowe

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 gr 4cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 gr 4cm
Górna warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr 5cm
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/63 gr 15cm
Warstwa odcinająca z pospółki drogowej gr 15cm
Podłoże gruntowe

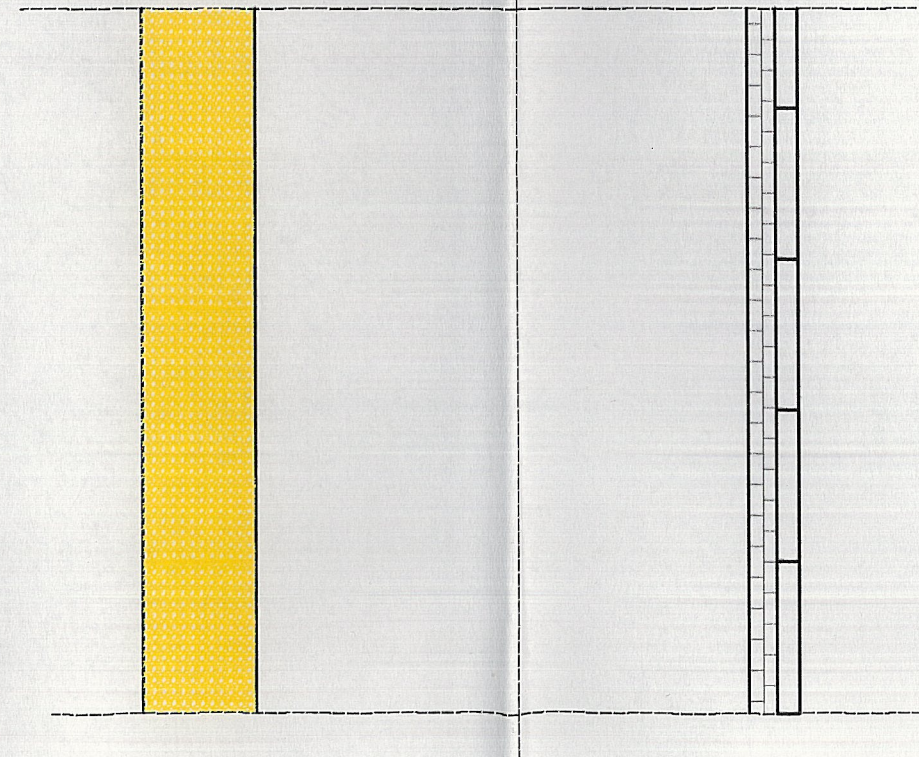

Budowa drogi gminnej ul. Leśna we wsi Sieniec

Przekrój VIII-VIII

Projektant

Liberka Jerzy

Skala 1:50

ASYS. PROJEK.

Andrzej Łęgosz, Jacek Malmur, Krzysztof Buła

Rys. nr 20

[Signature] *[Signature]* *[Signature]*