



Przekrój konstrukcyjny I-I
Przekrój przez jezdnię od km 0+010,00 do km 0+400,00
skala 1:50

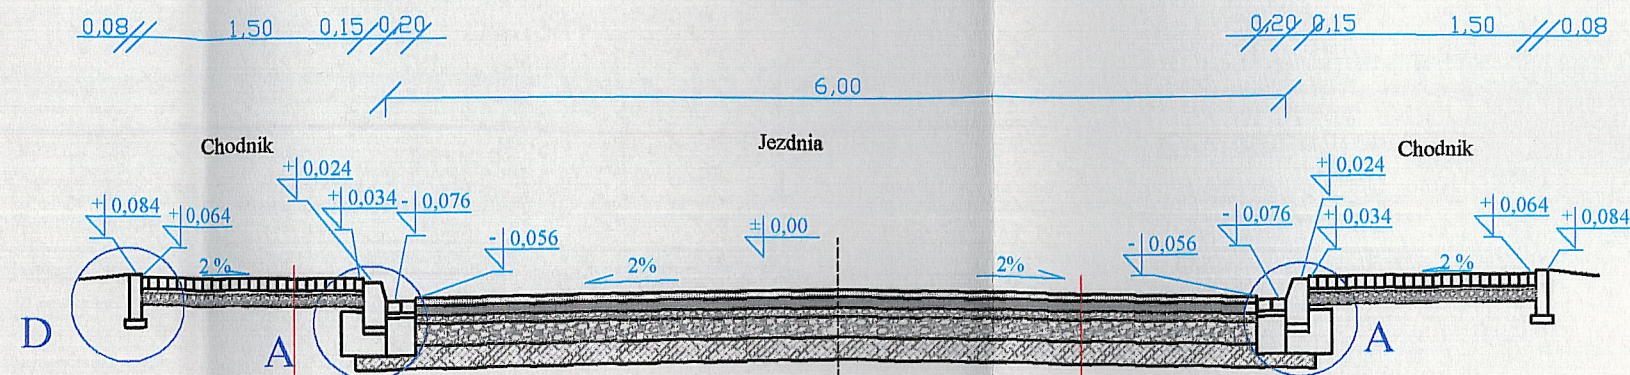

Warstwa ścieralna z kostki betonowej brukowej gr 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr 3cm
Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr 7cm
Podłoże gruntowe

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 gr 4cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 gr 4cm
Górna warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr 5cm
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/63 gr 15cm
Warstwa odcinająca z pospółki drogowej gr 15cm
Podłoże gruntowe

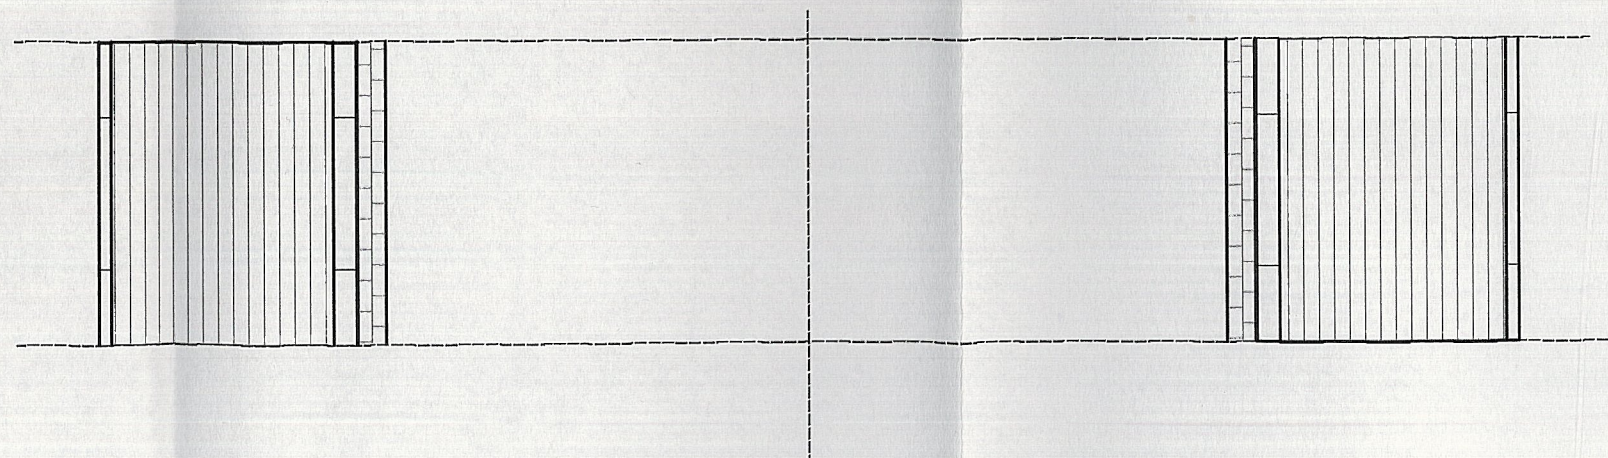

Budowa drogi gminnej ul. Leśna we wsi Sieniec			
Przekrój I-I	Liberk Jerzy	Skala 1:50	
Projektant	Andrzej Łęgosz, Jacek Malmur, Krzysztof Buła	Rys. nr 13	
ASYS. PROJEK.			

Wolny

Prace