


Przekrój konstrukcyjny II-II

skala 1:50

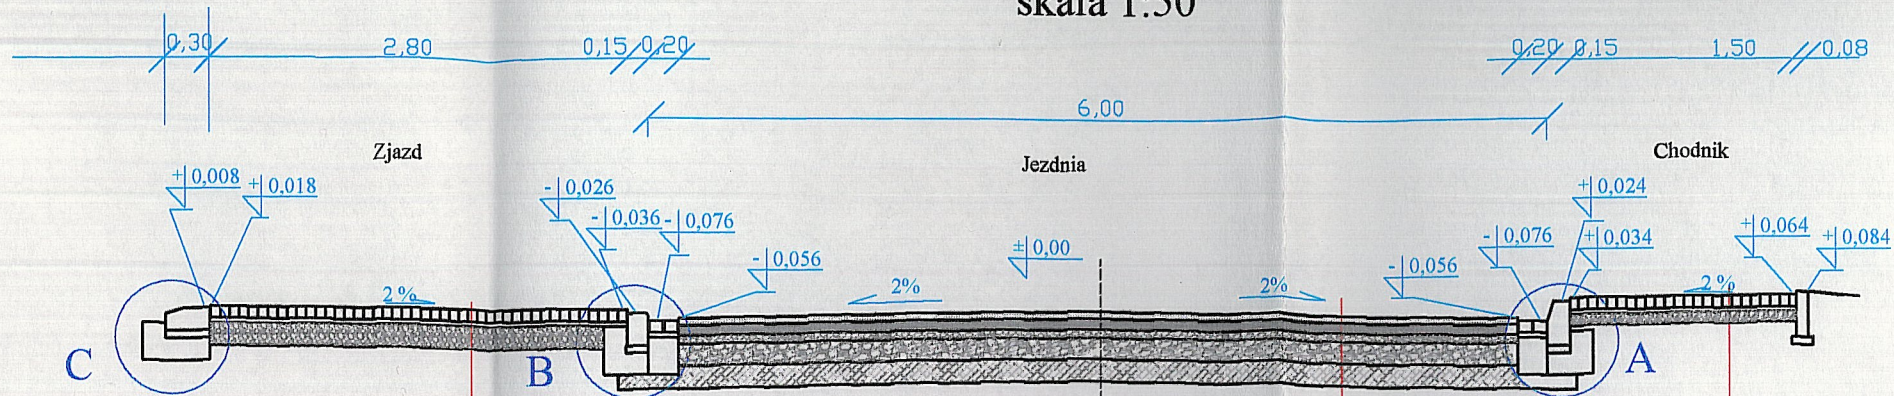

Warstwa ścieralna z kostki betonowej brukowej gr 8cm
Podsyпка cementowo-piaskowa gr 3cm
Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr 15cm
Podłoże gruntowe

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 gr 4cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 gr 4cm
Górna warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr 5cm
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/63 gr 15cm
Warstwa odcinająca z pospółki drogowej gr 15cm
Podłoże gruntowe

Warstwa ścieralna z kostki betonowej brukowej gr 8cm
Podsyпка cementowo-piaskowa gr 3cm
Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr 7cm
Podłoże gruntowe

zmienna

zmienna

Budowa drogi gminnej ul. Leśna we wsi Sieniec

Przekrój II-II
Projektant
ASYS. PROJEK.

Liberka Jerzy

Andrzej Łęgosz, Jacek Malmur, Krzysztof Buła

Skala 1:50

Rys. nr 14

Wolny

Przebieg