

# SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA NAWIERZCHNI ZJAZDU PUBLICZNEGO


Skala 1:10

Krawężnik betonowy 20x30x100

Wypełnienie szczeliny asfaltem  
lub emulsją asfaltową

Projektowana konstrukcja  
nawierzchni zjazdu publicznego - ul. Leśna

3%

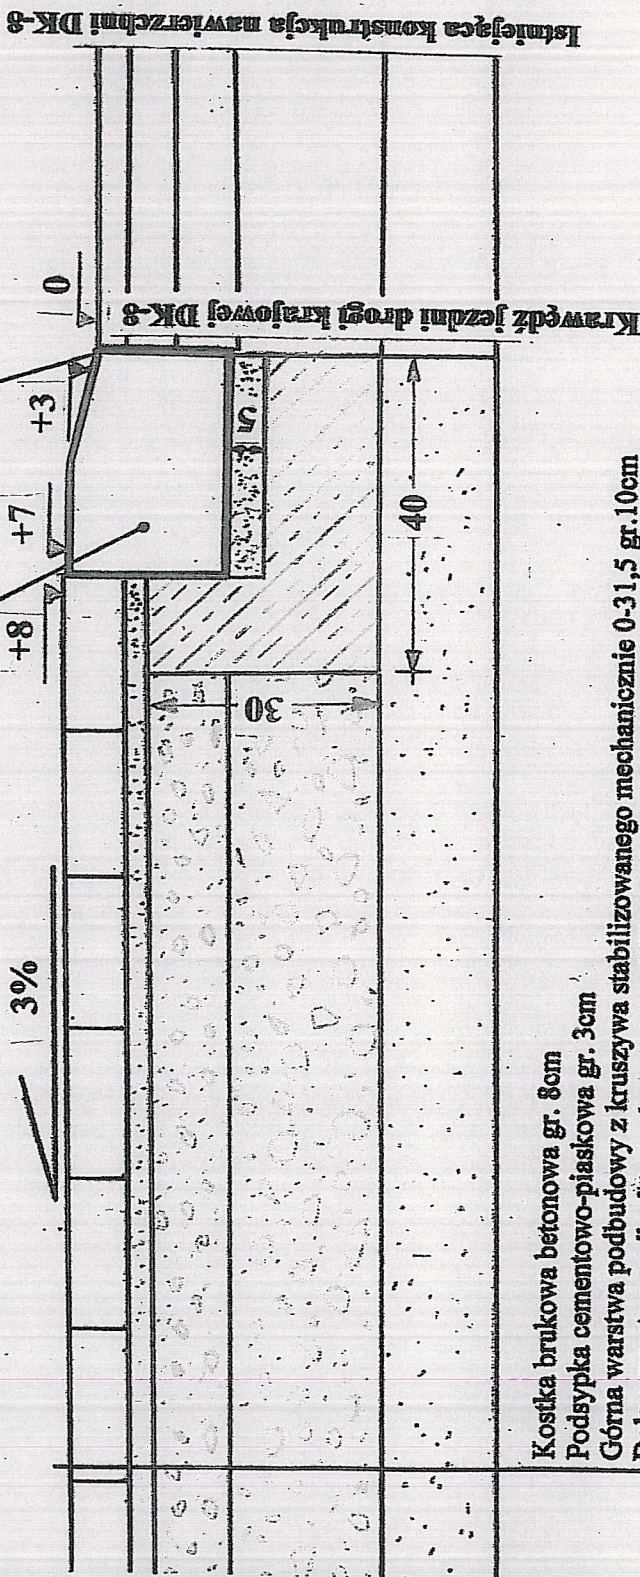

Kostka brukowa betonowa gr. 10cm  
Podsyпка cementowo-piaskowa gr. 3cm  
Górna warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr. 10cm  
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0-63 gr. 20cm  
Warstwa odcinająca z piasku gr. 15cm  
Podłoże gruntowe

Budowa drogi gminnej ul. Leśna we wsi Sieniec

Szczegóły połączenia nawierzchni zjazdu

Projektant

Libera Jerzy

ASYS. PROJEK

Andrzej Legosz, Jacek Walimur, Krzysztof Bula

Rys. nr 1/36


Skala 1:10



# SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA NAWIERZCHNI

## Skala 1:10

Frezowanie istniejącej warstwy ścieralnej do krawędzi drogi krajowej i uszczelnienie krawędzi przed ułożeniem nowej w-wy ścieralnej TAŚMĄ BITUMICZNĄ ICOPAL ESHALAS AB (gr. 10mm)

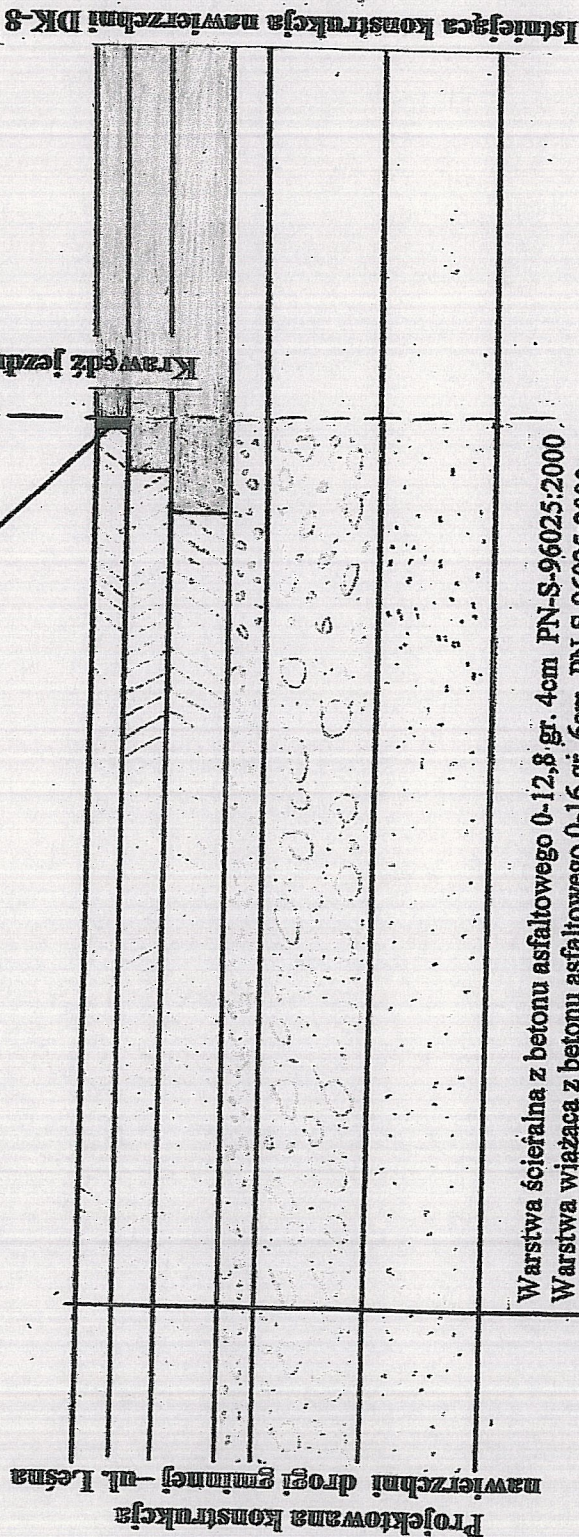

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0-12,8 gr. 4cm PN-S-96025:2000  
 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0-16 gr. 6cm PN-S-96025:2000  
 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0-16 gr. 8cm PN-S-96025:2000  
 Górna warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr. 5cm PN-S-06102  
 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0-63 gr. 15cm PN-S-06102  
 Warstwa odcinająca z piasku gr. 15cm  
 Podłoże gruntowe

Budowa drogi gminnej ul. Leśna we wsi Sieniec

Szczegóły połączenia nawierzchni zjazdu

Projektant

Libertka Jerzy

ASYS. PROJEK

Andrzej Łęgosz, Jacek Wiałmur, Krzysztof Bula

Skala 1:10

Rys. nr 1/3




# PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

Skala 1:50

Zjazd publiczny z DK-8 na ul. Leśną

km 0+000 do km0+020

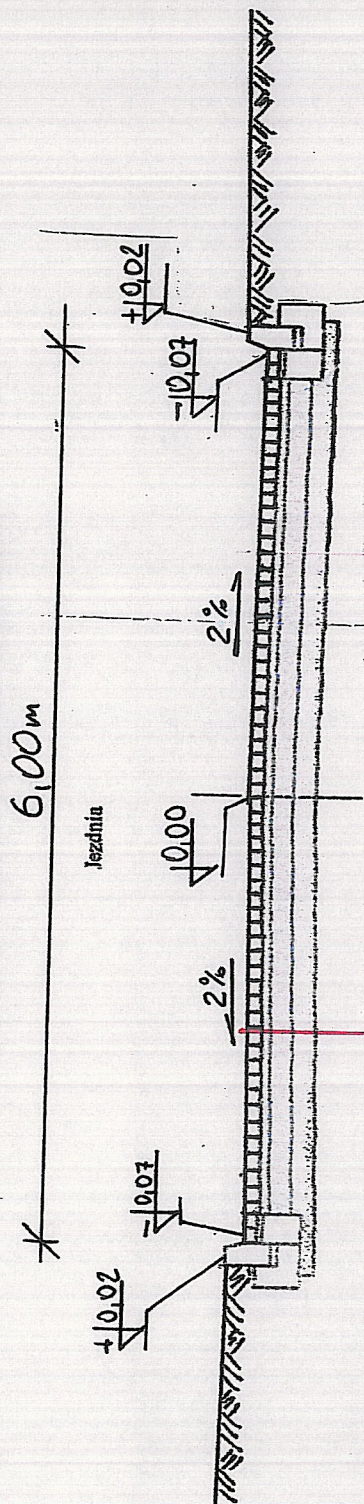

Kostka brukowa betonowa gr. 8cm  
 Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm  
 Górna warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr. 10cm  
 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0-63 gr. 20cm  
 Warstwa odcinająca z piasku gr. 15cm  
 Podłoże gruntowe

Budowa drogi gminnej ul. Leśna we wsi Sieniec

Przekrój I-I

Projektant

Liberka Jerzy

ASYS. PROJEK.

Andrzej Łęgosz, Jacek Malmur, Krzysztof Buda

Skala 1:50

Rys. nr 13 d