


RZUT PIMNIC - SKALA 1:100

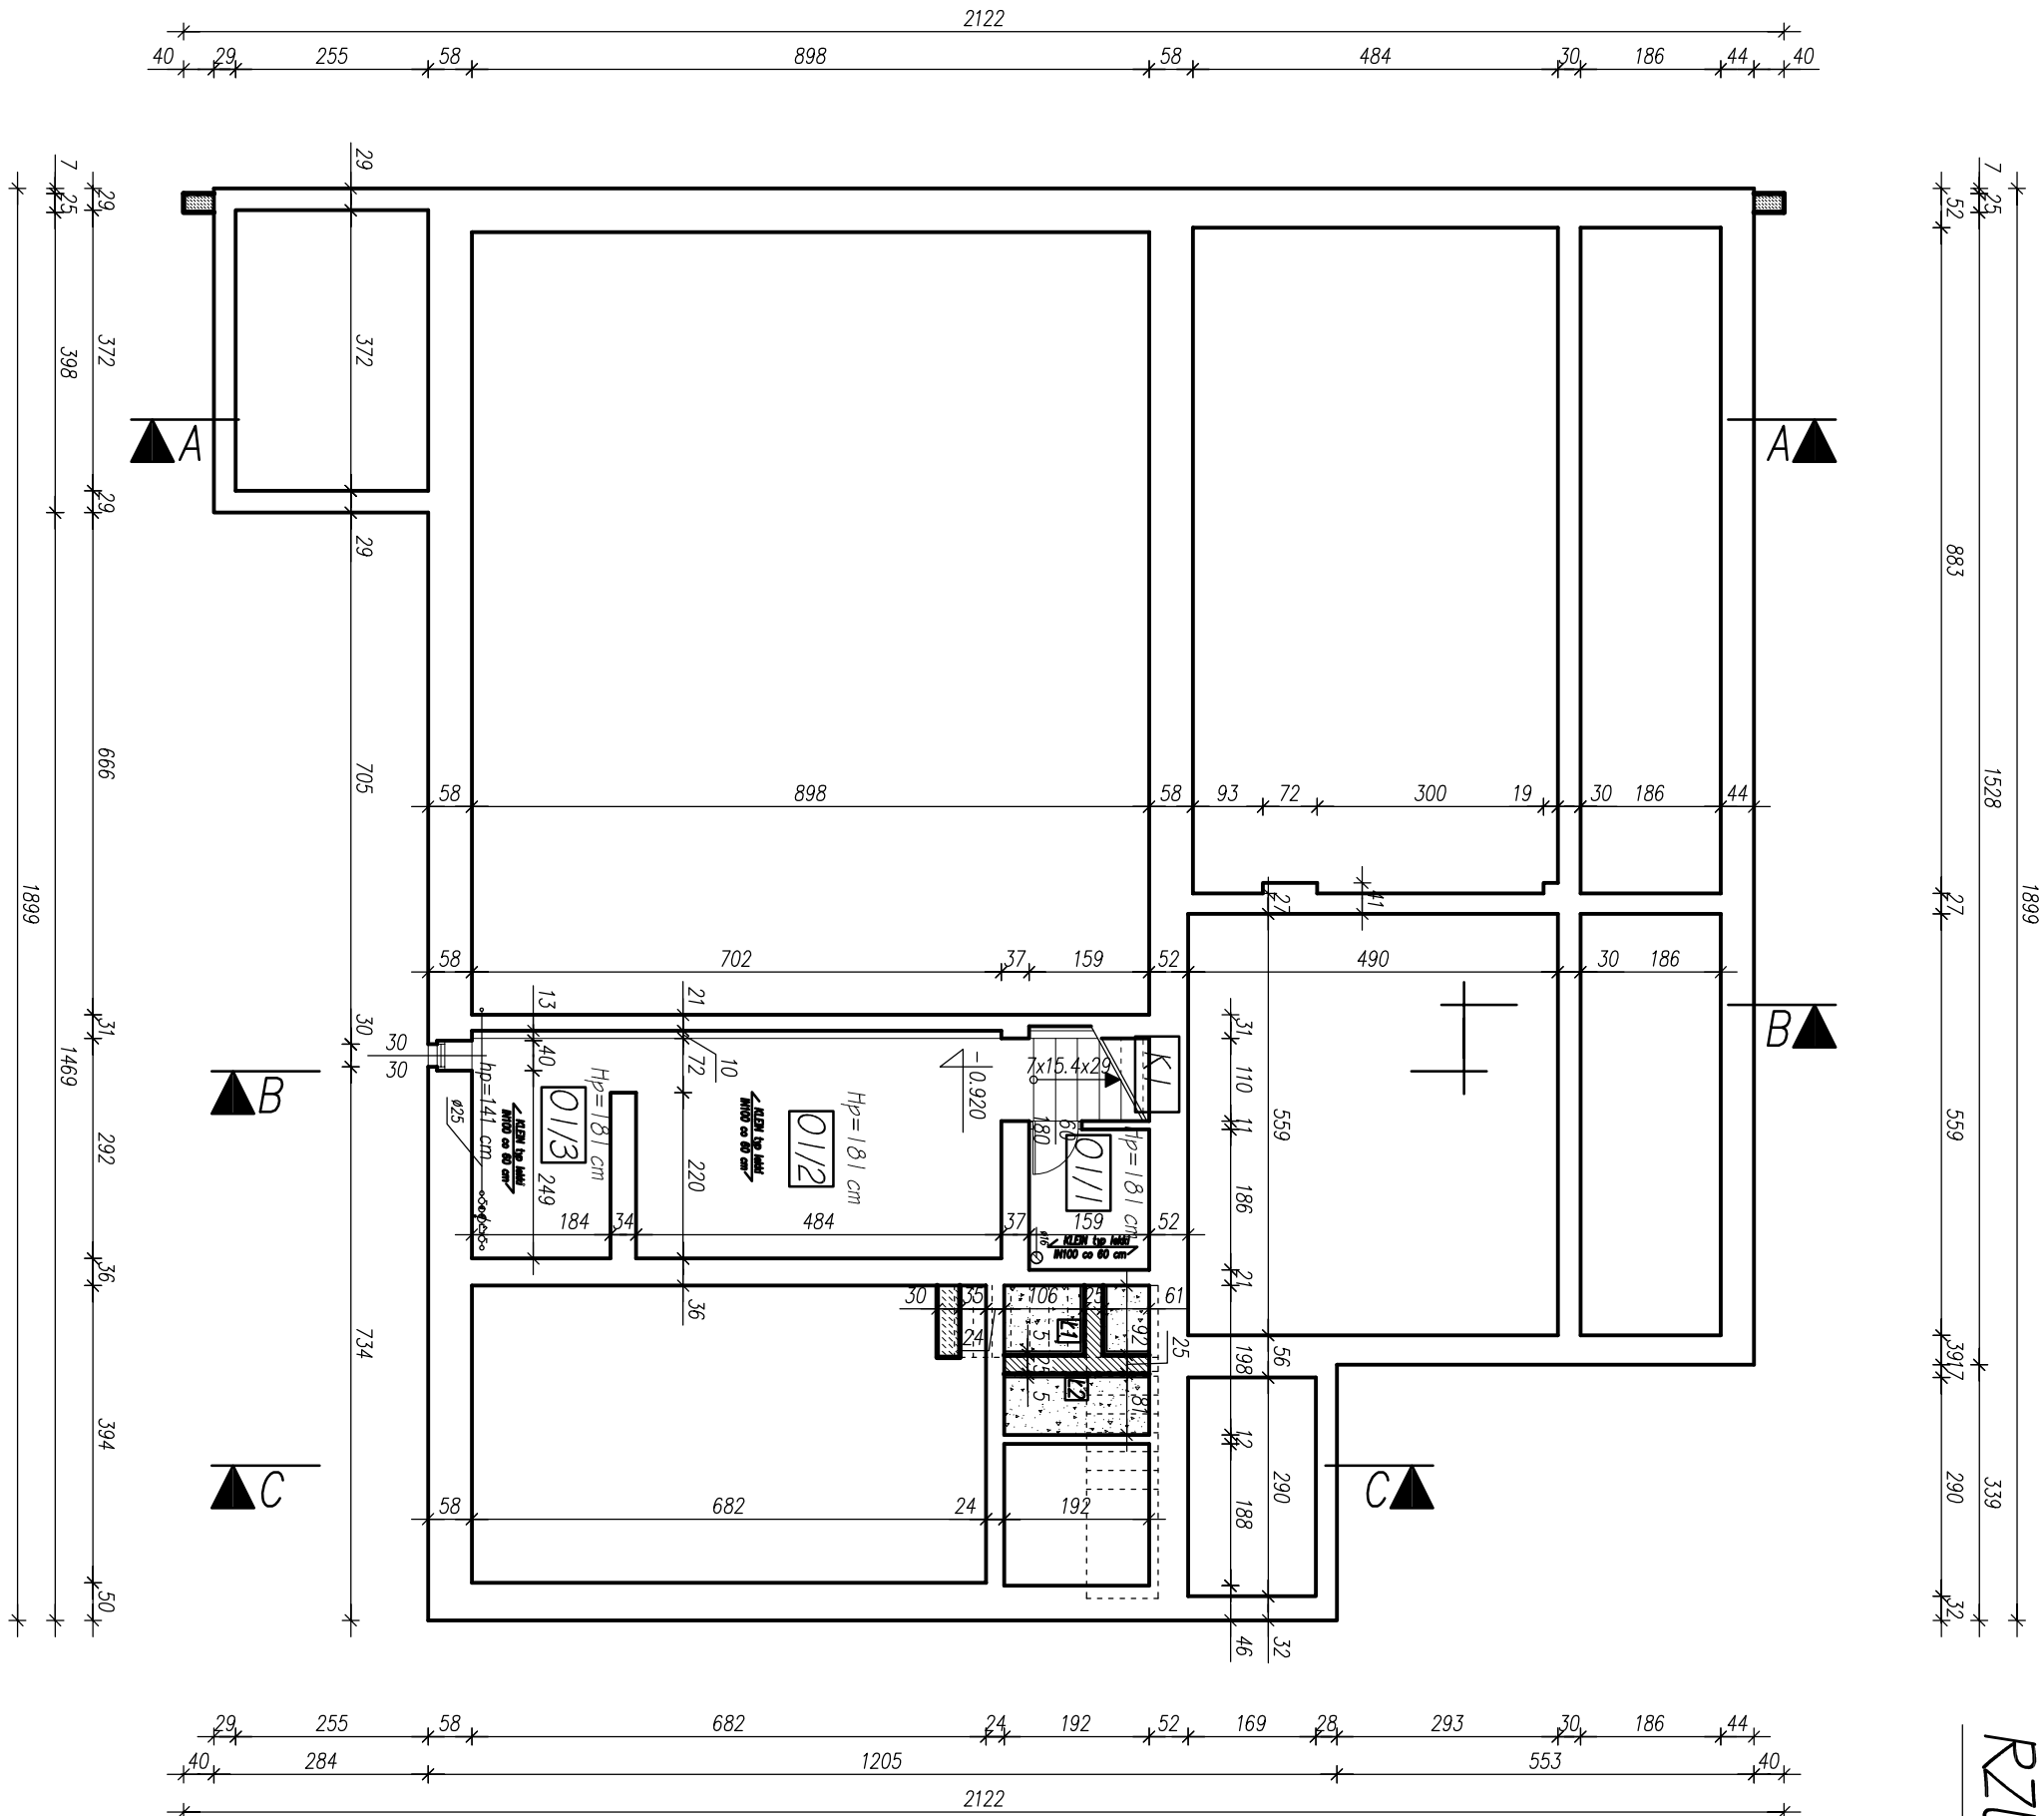


WYKAZ POMIESZCZEŃ PIWNIC			
INWENTARYZOWANE			
Nr	Nazwa pomieszczenia	Materiał posadzki	Pow. pom. [m ²]
01/1	Pom. gospodarcze	pos. cementowa	2,96
01/2	Pom. gospodarcze	pos. cementowa	14,13
01/3	Pom. gospodarcze	pos. cementowa	5,37
K1	Schody	beton	0,90
RAZEM:			23,36

WYKAZ STALI DLA ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH

długość elementu	nr.	dt. przyjęcia	ilość w elem.	ilość element.	ilość ogółem	długość ogółem		
						AD-S105-b	AW-34G5	
—	—	m	szk.	szk.	szk.	ø6	#12	#16
towna "1"	1	1,900	6	1	6		11.40	
l= 87 cm	2	1,300	5	1	9	11.70		
towna "2"	3	1,900	6	1	6		11.40	
l= 192 cm	4	1,300	9	1	9	11.70		
DŁUGOŚĆ RAZEM:						23.40	22.80	
MASA 1 mb:						0.222	0.888	
MASA RAZEM:						5.19	20.25	
SUMA:							25.44 kg	

UWAGI:

1. Pozostałe posadowienia ław fundamentowych należy przyciąć I₂ fundamentowi istniejącym.
2. Pod ławaniami i stopami fundamentowymi wykonać podklatki betonowe C6/8 o gr. 10 cm.
3. Ściany fundamentowe wykonać z bloczków betonowych C12/15 o gr. 25 cm na zaprawie cem.
4. Ściany fundamentowe oraz ławy fundamentowe izolować p-włocigowo powłokami bitum. np. 2x Dysperbit.
5. Ławy fundamentowe zbroić prętami 4#12 ze stali AIII-345S. Strzemienna Ø6 ze stali ST0S-b rozmieszczać max. co 25 cm, w miejscach połączeń ław strzemienna zagęścić do rozstawu max 15 cm. Min. gr. otuliny prętów wynosi 5 cm. Pręty podłuzne należy łączyć na zakład min. 80 cm.

 <p>PRACOWNIA PROJEKTOWA</p>		<p>98-300 Wieluń ul. Świętej Barbary 26 tel./fax 043 / 8439341 tel.kom. 506 151165</p>	
Nazwa inwestycji	Rozbudowa budynku remizy OSP w Kądtubie		
Adres inwestycji	Kądtub, dz. nr ewid. 51, gm. Wieluń		
Inwestor	Gmina Wieluń, Pl. K. Wielkiego 1, 98-300 Wieluń		
adres zam.			
Nazwa rysunku:	RZUT PIWNIC.		
Projektant:	mgr inż. arch. Daniel Czarnuch upr. nr 2/R-82/2004/07 -10 0548		
Opracowanie:	mgr inż. Adam Morawick		