woj. łódzkie
pow. wieluński
gm. Wieluń
obręby: m. Wieluń obr.18, Urbanice, Widoradz Górny i Dolny

ARKUSZ 1 Z 9

MAPA SYTUACYJNO–WYSOKOŚCIOWA 1:500

Z GEODEZYJNĄ INWENTARYZACJĄ URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH

OPRACOWANA NA PODSTAWIE MAPY SYTUACYJNO–WYSOKOŚCIOWEJ
W SKALI 1:1000 SEKCJA 131.421.113; 114; 123;161; 163; 164; 211; 131.412.204; 2522.
ORAZ POMIARU UZUPEŁNIAJĄCEGO WYKONANEGO W LUTYM 2009 PRZEZ GEO–POMIAR SP. Z O.O.

GRANICE DZIAŁEK PRZEDSTAWIONO WEDŁUG STANU UŻYTKOWANIA NA GRUNCIE

MAPA AKTUALNA NA DZIEŃ 18.02.2009
WIELUŃ, DNIA 30.03.2009
UKŁAD POZIOMY – 1965
UKŁAD PIONOWY – KRONSZTADT
SZKIC LOKALIZACJI 1:25000

KIEROWNIK ROBOTY

Mapa elektroniczna do celów projektowych jest zgodna z matrycą nr 260/2009 zarejestrowaną w dniu 10 kwietnia 2009r. w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wieluniu pod numerem 1807–349/2009

ZESTAWIENIE ARKUSZY



PROJEKTOWANE OBIEKTY BUDOWLANE – ZUDP WIELUŃ

PROJEKTOWANY OBIEKT	NR UZGODNIENIA	DATA	PODPIS
przyłącze kablowe NN	23/2009	07.04.2009	

UWAGA:
Nie wykluczа się istnienia w terenie innych przewodów o których brak informacji wynika z zasobów historycznych lub nieujawnionych przyłączy użytkowni do kwartałowej. (Dz. U. 2000 nr 100, poz. 1086 z późniejszymi zmianami)

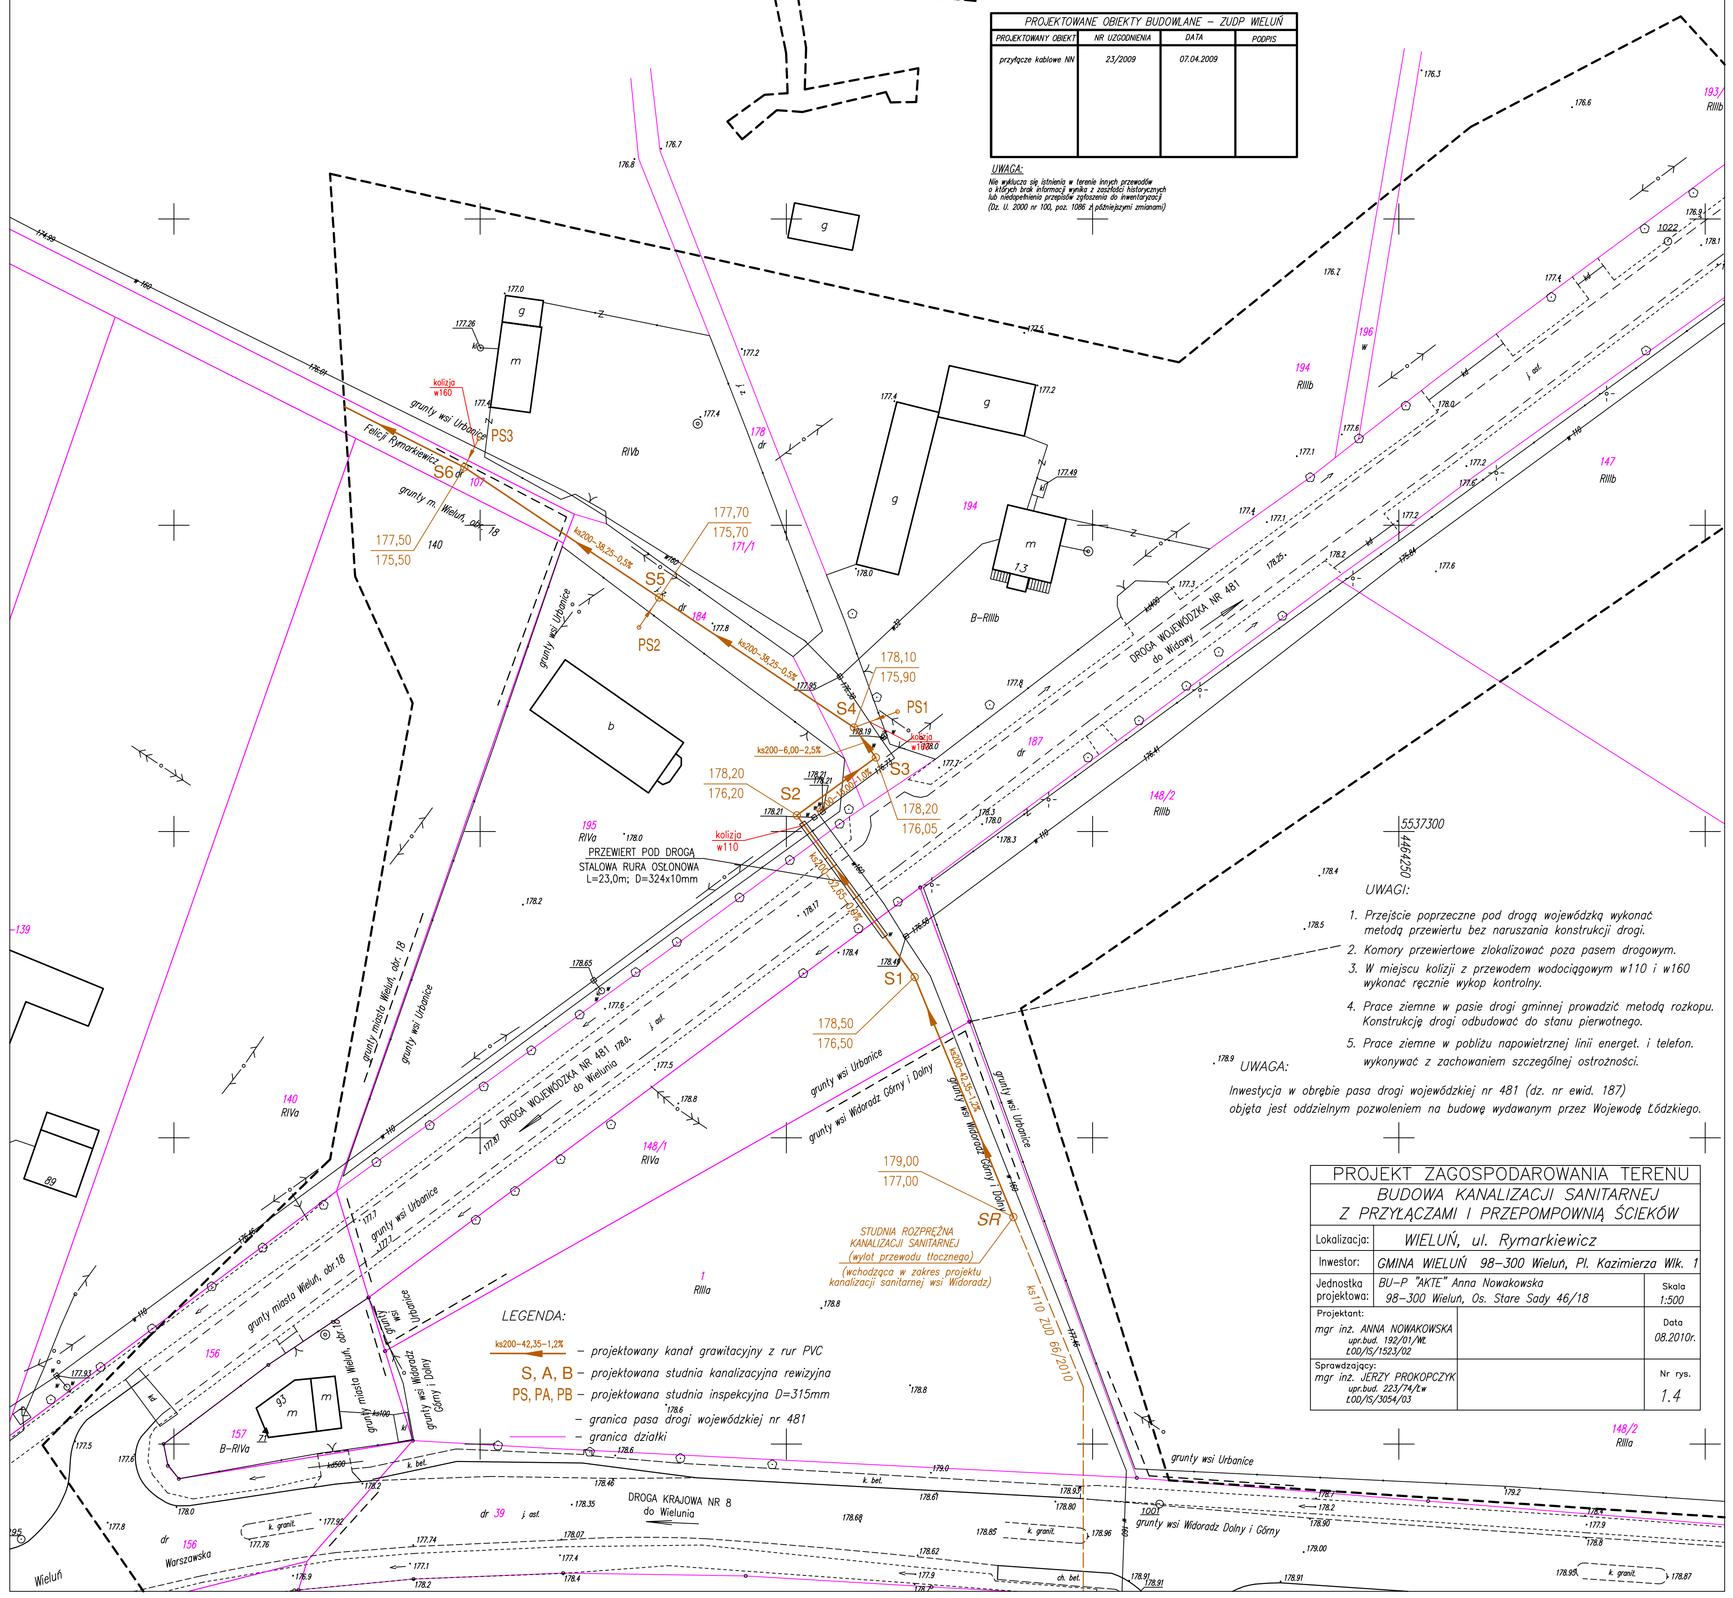

LEGENDA:

- ka200–42,35–1,2% – projektowany kanał grawitacyjny z rur PVC
- S, A, B – projektowana studnia kanalizacyjna rewizyjna
- PS, PA, PB – projektowana studnia inspekcyjna D=315mm
- granica pasa drogi wojewódzkiej nr 481
- granica działki

UWAGI:

1. Przejście poprzeczne pod drogą wojewódzką wykonać metodą przewiertu bez naruszania konstrukcji drogi.
2. Komory przewiertowe zlokalizować poza pasem drogowym.
3. W miejscu kolizji z przewodem wodociągowym w110 i w160 wykonać ręcznie wykop kontrolny.
4. Prace ziemne w pasie drogi gminnej prowadzić metodą rozkopu. Konstrukcję drogi odbudować do stanu pierwotnego.
5. Prace ziemne w pobliżu napowietrznej linii energet. i telefon. wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności.

UWAGA:
Inwestycja w obrębie pasa drogi wojewódzkiej nr 481 (dz. nr ewid. 187) objęta jest oddzielnym pozwoleniem na budowę wydawanym przez Wojewodę Łódzkiego.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
Z PRZYŁĄCZAMI I PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW

Lokalizacja:	WIELUŃ, ul. Rymarkiewicz	
Inwestor:	GMINA WIELUŃ 98–300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wlk. 1	
Jednostka projektowa:	BU–P "AKTE" Anna Nowakowska 98–300 Wieluń, Os. Stare Sady 46/18	Skala 1:500
Projektant: mgr inż. ANNA NOWAKOWSKA upr.bud. 192/01/Wł. t.00/0/1523/02		Data 08.2010r.
Sprawdzający: mgr inż. JERZY PROKOPCZYK upr.bud. 223/74/Ł/w t.00/0/3054/03		Nr rys. 1.4