


Krok 3. Montaż zawiasu dolnego.

Wykaz części potrzebnych do przeprowadzenia kolejnych czynności:

- 8. Zaczep siatki metalowy
- 9. Podkładka sprężysta Ø8
- 10. Wkręt M8x16, gn. 6kt
- 11. Zawias dolny
- 12. Płaskownik 14x7 L=90

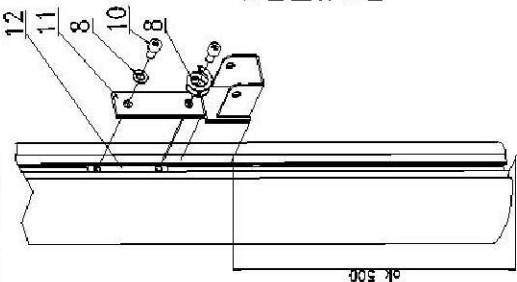

Opis czynności:

Wsunąć płaskownik [12] do rowka w słupku lewym. Następnie skręcić zawias dolny [11] z płaskownikiem [12] wkrętami [10] stosując podkładki sprężyste [9] i zaczepy metalowe siatki [8] jak pokazano na rysunku. Analogicznie czynność przeprowadzić ze słupkiem prawym.


Etap II Montaż tulei ramek i słupków odciążu

Wykaz części potrzebnych do przeprowadzenia kolejnych czynności:

- 13. Tuleja ramki
- 14. Tuleja słupka odciążu



- * - wymiar 3000mm dla ramek o głębokości siadki 2m (art nr 9-01)
- wymiar 4000mm dla ramek o głębokości siadki 3m (art nr 9-01-1)

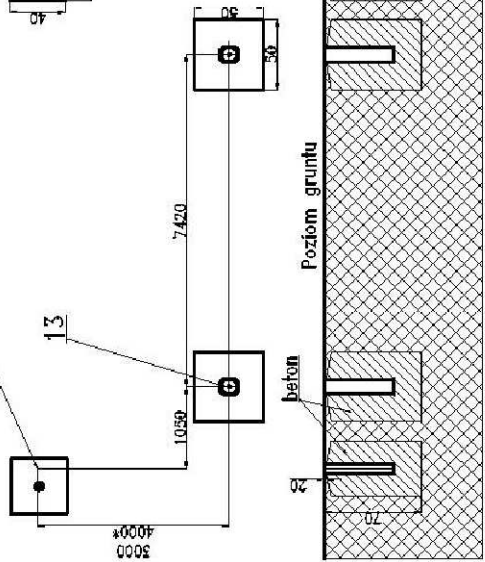


Opis czynności:

Wykopać otwory pod tuleje wg rysunku powyżej, następnie ustawić w żądanym położeniu ramkę z tulejami [13] tak, aby góra krawędzi tulei pokrywała się z powierzchnią murawy. Otwory z tulejami zalać betonem w sposób umożliwiający zakrycie go murawą (patrz rysunek) Ustawić w żądanym położeniu słupkę odciążu wraz z tuleją [14] i postąpić tak jak wyżej.

Etap III Montaż ramy dolnej do bramki
Krok 1. Rama dolna bramki - montaż

Wykaz części potrzebnych do przeprowadzenia kolejnych czynności:


- 15. Rama kpl.
- 16. Rama róg kpl.
- 17. Śruba M6x55 z łb. półkulistym.
- 18. Podkładka Ø6,4x12,5
- 19. Nakrętka mołykowa M6

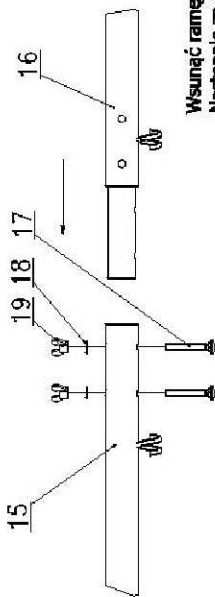

Opis czynności:

Wsunąć ramę róg kpl. [16] do ramy kpl. [15]. Następnie za pomocą śruby [17], podkładki [18] i nakrętki [19] połączyć obie części.

Krok 2. Montaż ramy dolnej do bramki

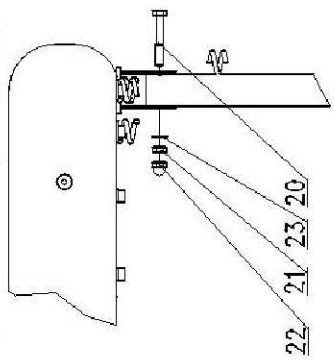

Wykaz części potrzebnych do przeprowadzenia kolejnych czynności:

- 20. Śruba M8x55
- 21. Nakrętka M8 sześciokątna
- 22. Nakrętka kątownikowa M8
- 23. Podkładka Ø6,4x17

Opis czynności:

Umieścić ramę dolną bramki w zawiasie dolnym. Następnie za pomocą śruby [21], podkładki [24], nakrętki [22] i [23] połączyć obie części. Analogicznie czynności przeprowadzić z zawiasem dolnym na drugim słupku.

Montaż siatki

Zaczep siatki plastikowej [27] służy do zamocowania siatki do poprzeczki oraz słupków. Siatkę mocować w równych odstępach ~20cm (najlepiej wsunąć pod spód przegródki) wg schematu:
-35 sztuk w poprzeczce
-po 11 sztuk w słupkach

Uwaga!

- 1. Bramka jest przeznaczona wyłącznie do gry w piłkę nożną i nie może być używana do innych celów.
- 2. Przed rozpoczęciem użytkowania bramki należy sprawdzić wszystkie mocowania poszczególnych elementów.
- 3. Nie należy wspinać się na konstrukcję i siatkę.
- 4. Zabronione jest używanie ramek bez zamocowania ich do podłoża.

Uwaga! Niniejsze opracowanie jest aktualne na dzień wydania. Zastrzegamy sobie możliwość zmian konstrukcyjnych związanych z rozwojem i ulepszeniami produktów firmy PESMENPOL.