





PLAST-MET
SYSTEMY OGRODZENIOWE

Typy furtek ogrodzeniowych:

typ: F - 2W | F - 4W

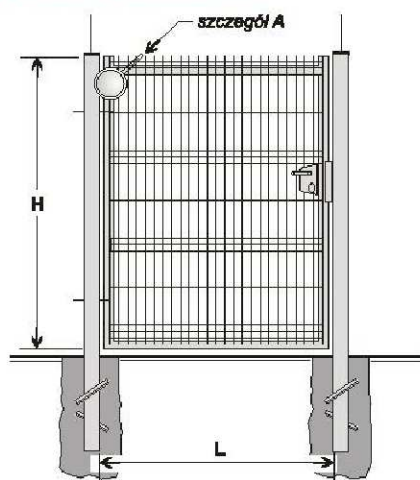

typ: F - P

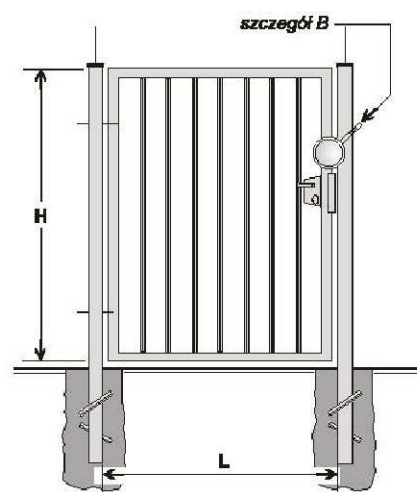


Parametry techniczne, opis furtek w wersji **SOLID** | **ECONOMIC**

	Rodzaj	SOLID	ECONOMIC
wypełnienie	F-2W	panel grzewany FORTIS 5/5 typ 2W/H - (800/1000/1200/1400/1600) mm panel grzewany FORTIS 5/5 typ 2WH - (800/1000/1200/1400/1600) mm	
	F-4W	panel grzewany FORTIS 5/5 typ 4W/H - (1360/1560/1760/1960/2160/2360/2560) mm panel grzewany FORTIS 5/5 typ 4WH - (1360/1560/1760) mm	
	F-P	profil zamknięty dla PS-P/25 - 25x25x1.5 mm	nie dotyczy
konstr.	profil ramy	rama - 50x50 / 50x30 / 40x40x2.0 mm	profil zamknięty 40x40x2.0
	profil słupa	słup 80x80 / 80x80x3.0 mm	profil zamknięty 80x80x3.0
opcje	zabezpieczenia	cynkowanie ogniowe EN-ISO 1461 lub system DUPLEX (ocynk. ogniowy + poliester)	
	elektrozaczep	opcjonalne wyposażenie furki w elektrozaczep, umożliwiający otwieranie furki przez domofon	


UWAGA: Furtki wypełnione profilem kwadratowym dostępne są tylko w wersji **SOLID**.

Sposoby otwierania furtek, oznaczenia:

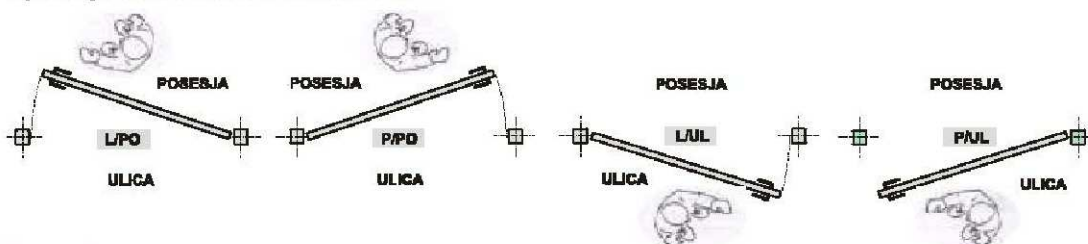


Szczegóły:

A szczegół:

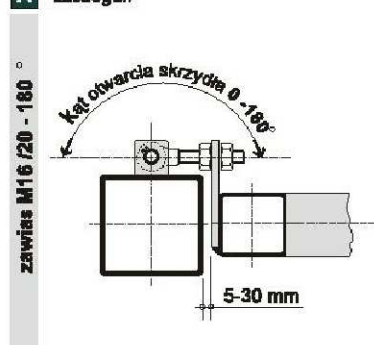

A szczegół:

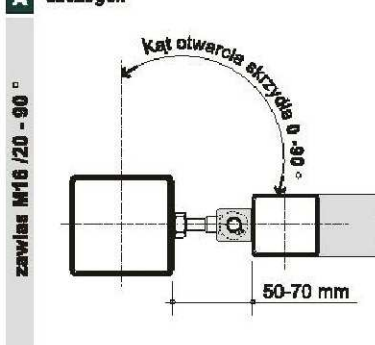

B szczegół:

