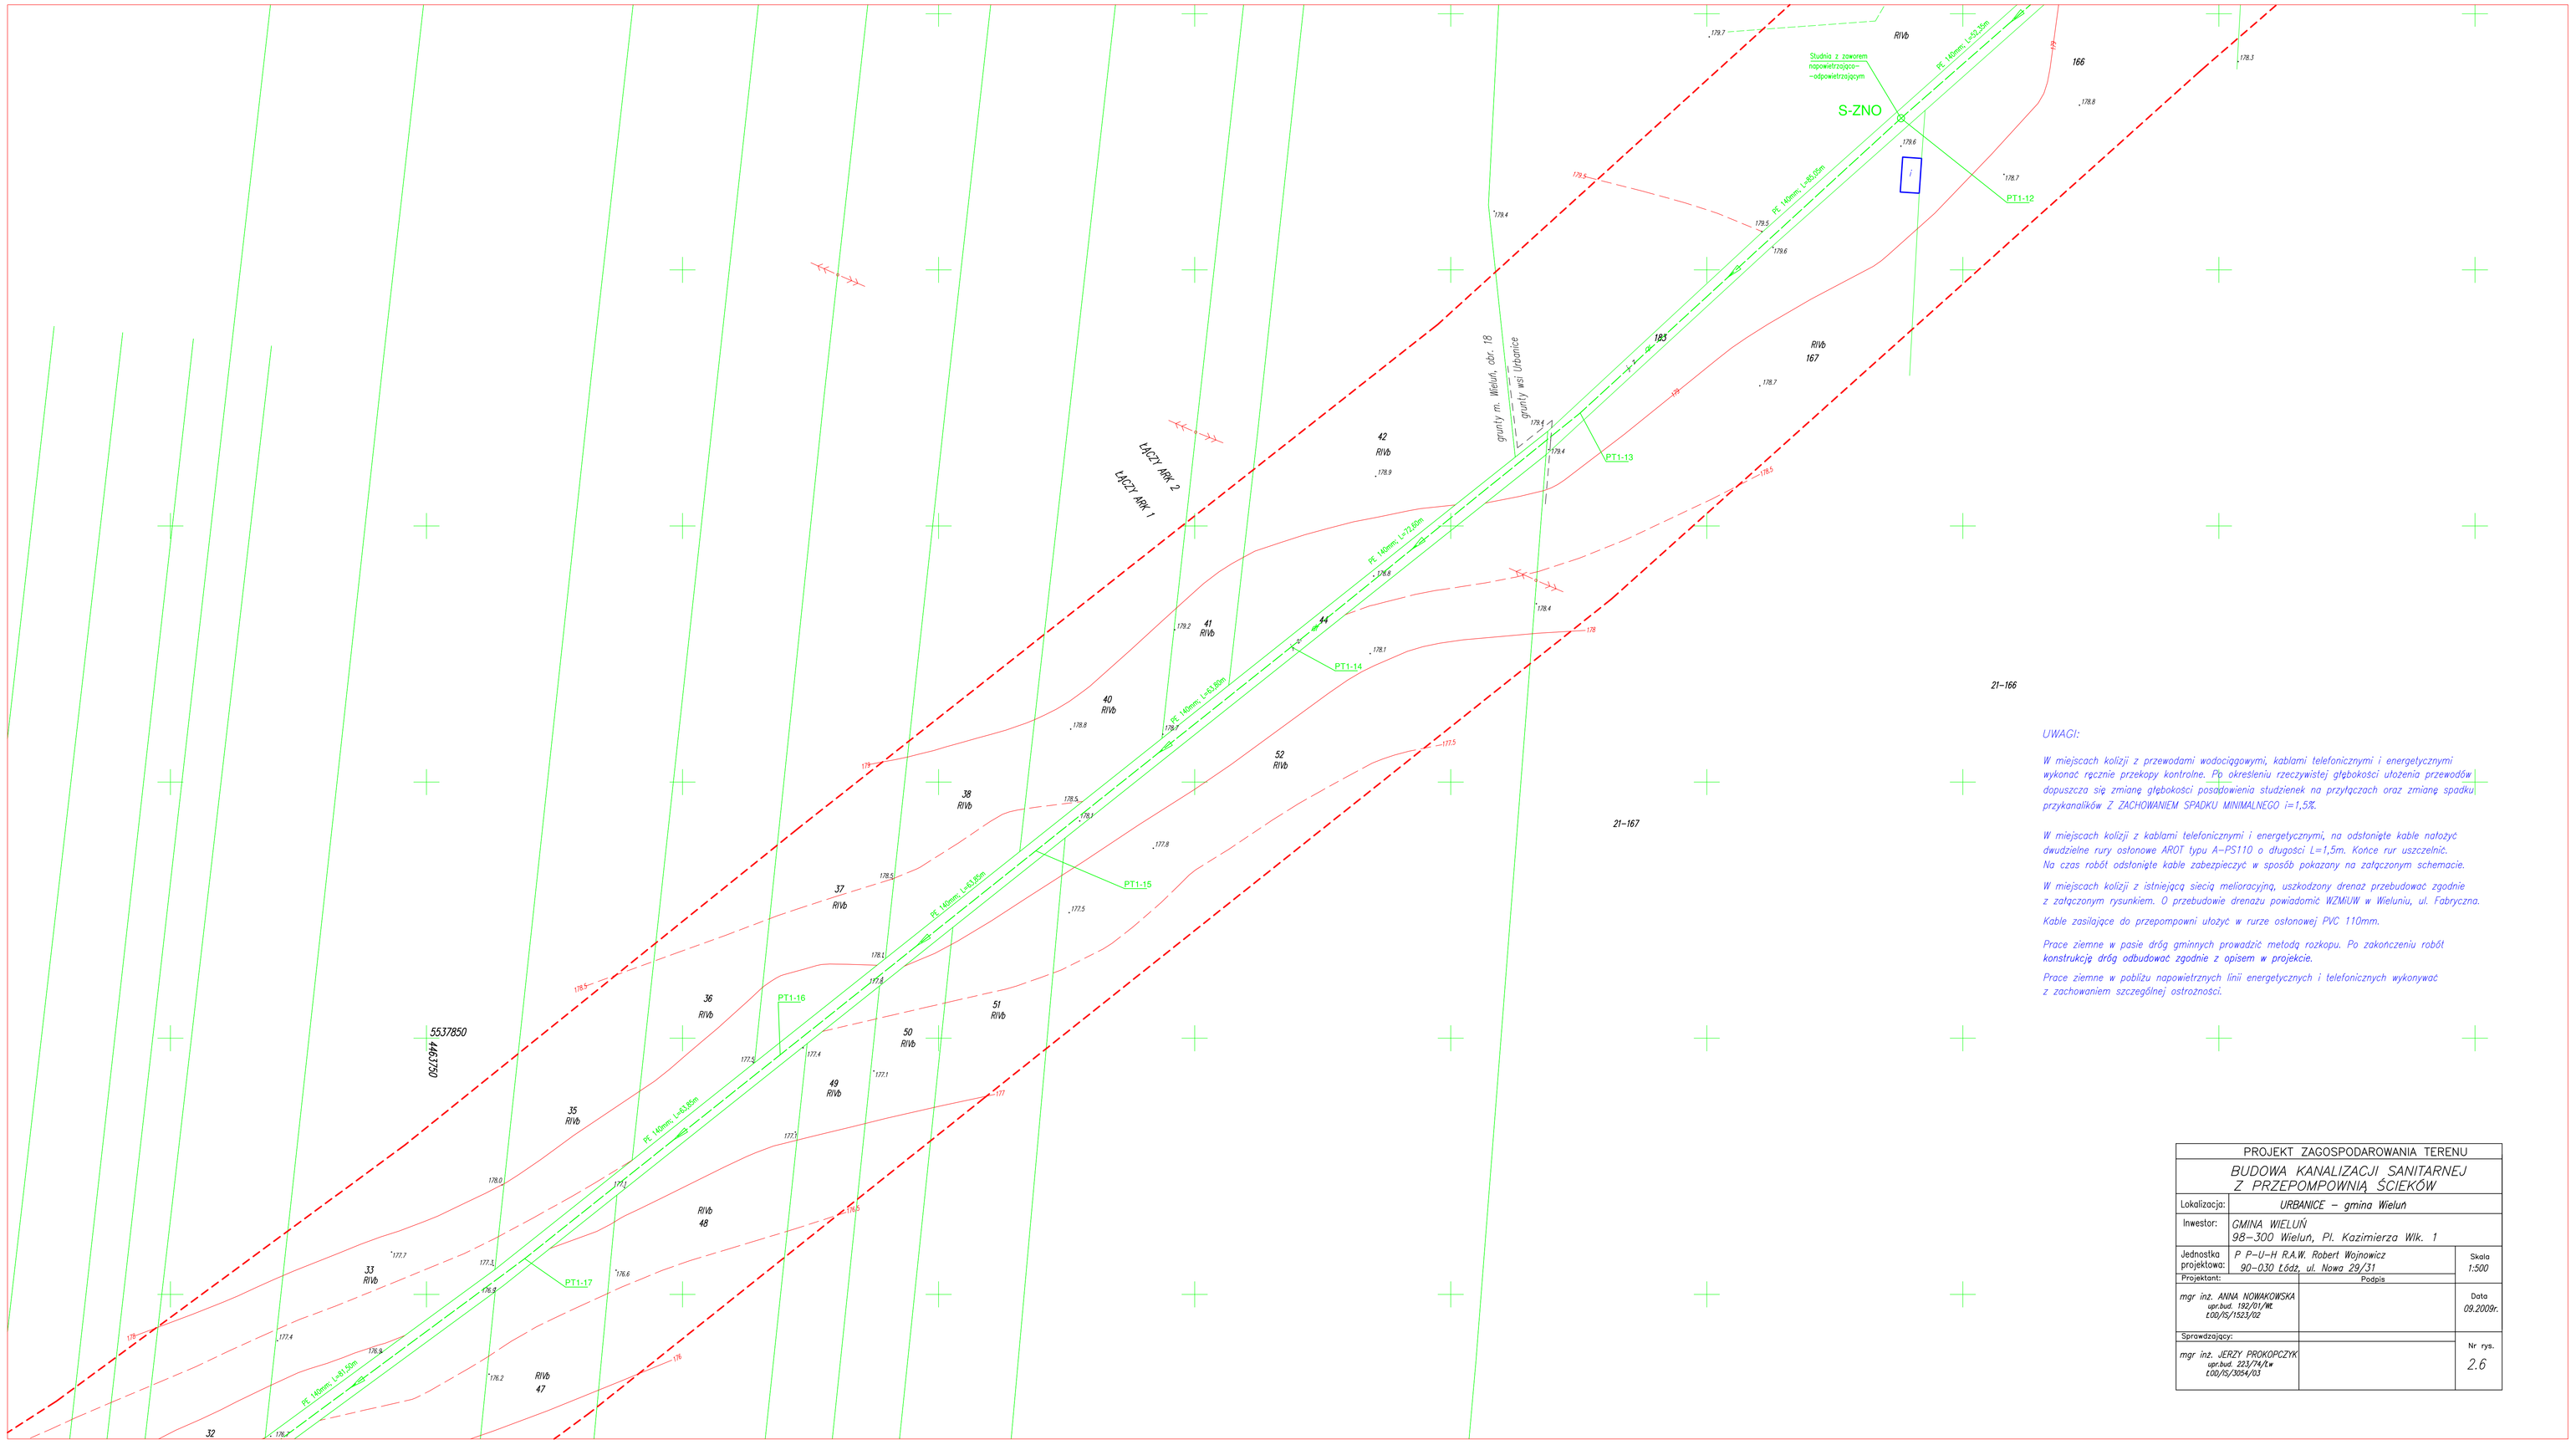

UWAGI:

W miejscach kolizji z przewodami wodociągowymi, kablami telefonicznymi i energetycznymi wykonać ręcznie przekopy kontrolne. Po określeniu rzeczywistej głębokości ułożenia przewodów dopuszcza się zmianę głębokości posadowienia studzienek na przyłączach oraz zmianę spadku przykanalików Z ZACHOWANIEM SPADKU MINIMALNEGO i=1,5%.

W miejscach kolizji z kablami telefonicznymi i energetycznymi, na odsłonięte kable nałożyć dwudzielne rury osłonowe AROT typu A–PS110 o długości L=1,5m. Końce rur uszczelnić. Na czas robót odsłonięte kable zabezpieczyć w sposób pokazany na załączonym schemacie.

W miejscach kolizji z istniejącą siecią melioracyjną, uszkodzony drenaż przebudować zgodnie z załączonym rysunkiem. O przebudowie drenażu powiadomić WZMUW w Wieluniu, ul. Fabryczna.

Kable zasilające do przepompowni ułożyć w rurze osłonowej PVC 110mm.

Prace ziemne w pasie dróg gminnych prowadzić metodą rozkopu. Po zakończeniu robót konstrukcję dróg odbudować zgodnie z opisem w projekcie.

Prace ziemne w pobliżu napowietrznych linii energetycznych i telefonicznych wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW		
Lokalizacja:	URBANICE – gmina Wieluń	
Inwestor:	GMINA WIELUŃ 98–300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wlk. 1	
Jednostka projektowa:	P P–U–H R.A.W. Robert Wojnowicz 90–030 Łódź, ul. Nowa 29/31	Skala 1:500
Projektant:	Podpis	
mgr inż. ANNA NOWAKOWSKA upr.bud. 192/01/WŁ ŁOD/0/1523/02		Data 09.2009r.
Sprawdzający:		
mgr inż. JERZY PROKOPCZYK upr.bud. 223/74/Łw ŁOD/0/3054/03		Nr rys. 2.6