


Typy bram dwuskrzydłowych, uchylnych:

typ: DS - 2W / DS - 4W

C


światło wjazdu  $L > L_{min} = 2.90$  /  $L_{max} = 10.00$  m

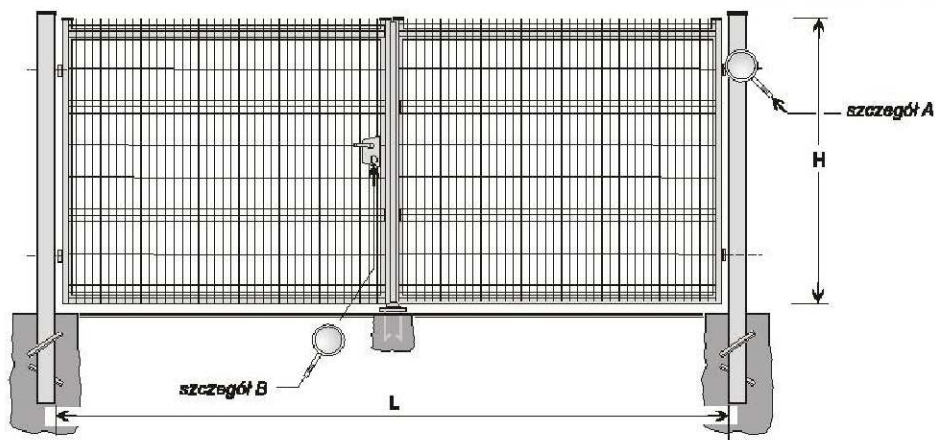

C

typ: DS - P

światło wjazdu  $L > L_{min} = 2.90$  /  $L_{max} = 10.00$  m

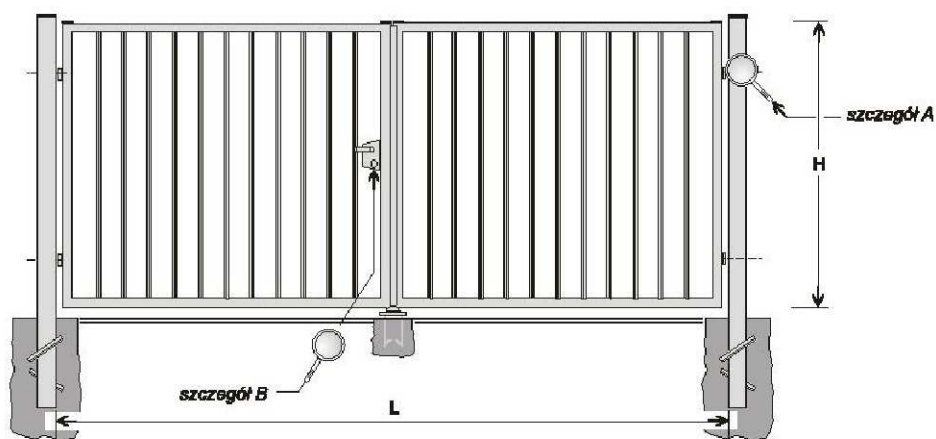


Parametry techniczne, opis bram dwuskrzydłowych w wersji SOLID I ECONOMIC


C	Rodzaj	SOLID	ECONOMIC
wypełnienie	DS-2W	panel grzewczy FORTIS 5/5 typ 2W/H - ( 800/1000/1200/1400/1600 ) mm	panel grzewczy FORTIS 5/5 typ 2W/H - ( 800/1000/1200/1400/1600 ) mm
	DS-4W	panel grzewczy FORTIS 5/5 typ 4W/H - ( 1360/1560/1760/1960/2160/2360/2560 ) mm	panel grzewczy FORTIS 5/5 typ 4W/H - ( 1360/1560/1760 ) mm
	DS-P	profil zamknięty dla PS-P/25 - 25x25x1.5 mm	nie dotyczy
konstr.	profil ramy	rama - 50x50 / 60x60 / 50x30 / 40x40 mm	profil zamknięty 40x40x2,0
	profil słupa	słup dla $L < 6.00$ - 100x100x3.0, dla $L > 6$ 160x160x4.0 mm	profil zamknięty 90x60x3,0
opcje	zabezpieczenia	cynkowanie ogniowe EN-ISO 1461 lub system DUPLEX ( ocynk. ogniowy + poliester )	
	automatyka	firmy  FAAC	

UWAGA: Bramy dwuskrzydłowe wypełnione profilem kwadratowym dostępne są tylko w wersji SOLID.

A szczegóły:

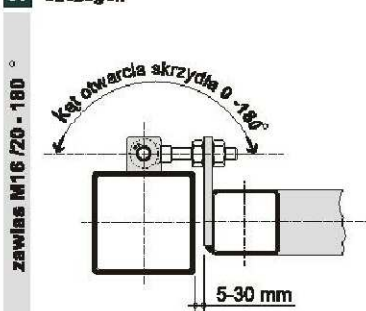

A szczegóły:

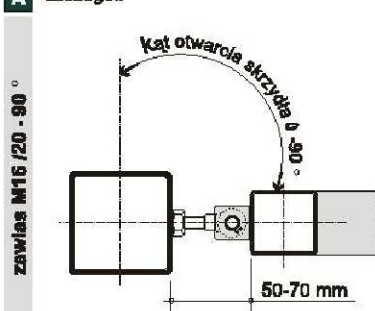

B szczegóły:

