

woj. łódzkie  
pow. wieluński  
m. Wieluń  
Obręb: nr 10 dz. nr 301

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH 1:500

Wykonana na podstawie map syt.-wys. 1:500 sekcje nr 131.412.201.3, 131.412.201.4 uzupełnionych  
wynikami wywiadu terenowego i pomiaru bezpośredniego wykonanego w miesiącu maju 2011 r.



Wieluń: 24-05-2011 r. wykonawca: **GEOPOL s.c.**  
**Pracownia Geodezyjna**  
98-300 Wieluń ul. Struga 1  
tel/fax (043) 843-33-04  
Układ współrzędnych „ 1965”.  
Układ wysokości: Kronsztadt  
Stan aktualny na dzień 12.05.2011 roku.  
KERG 1806-165/2011

**Geodeta Uprawniony**  
mgr inż. Tomasz Pieprzyk  
Nr upr. 18256

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych przewodów, o których brak informacji wynika  
z zaszczości historycznych lub niedopełnienia obowiązku zgłoszenia do inwentaryzacji,  
- (Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, j.t.- Dz.U.193, poz. 1287)

Projektowane obiekty budowlane – ZUD Wieluń			
Projektowany obiekt	Nr uzgodnienia	Data	Podpis

SZKIC LOKALIZACJI 1:10000

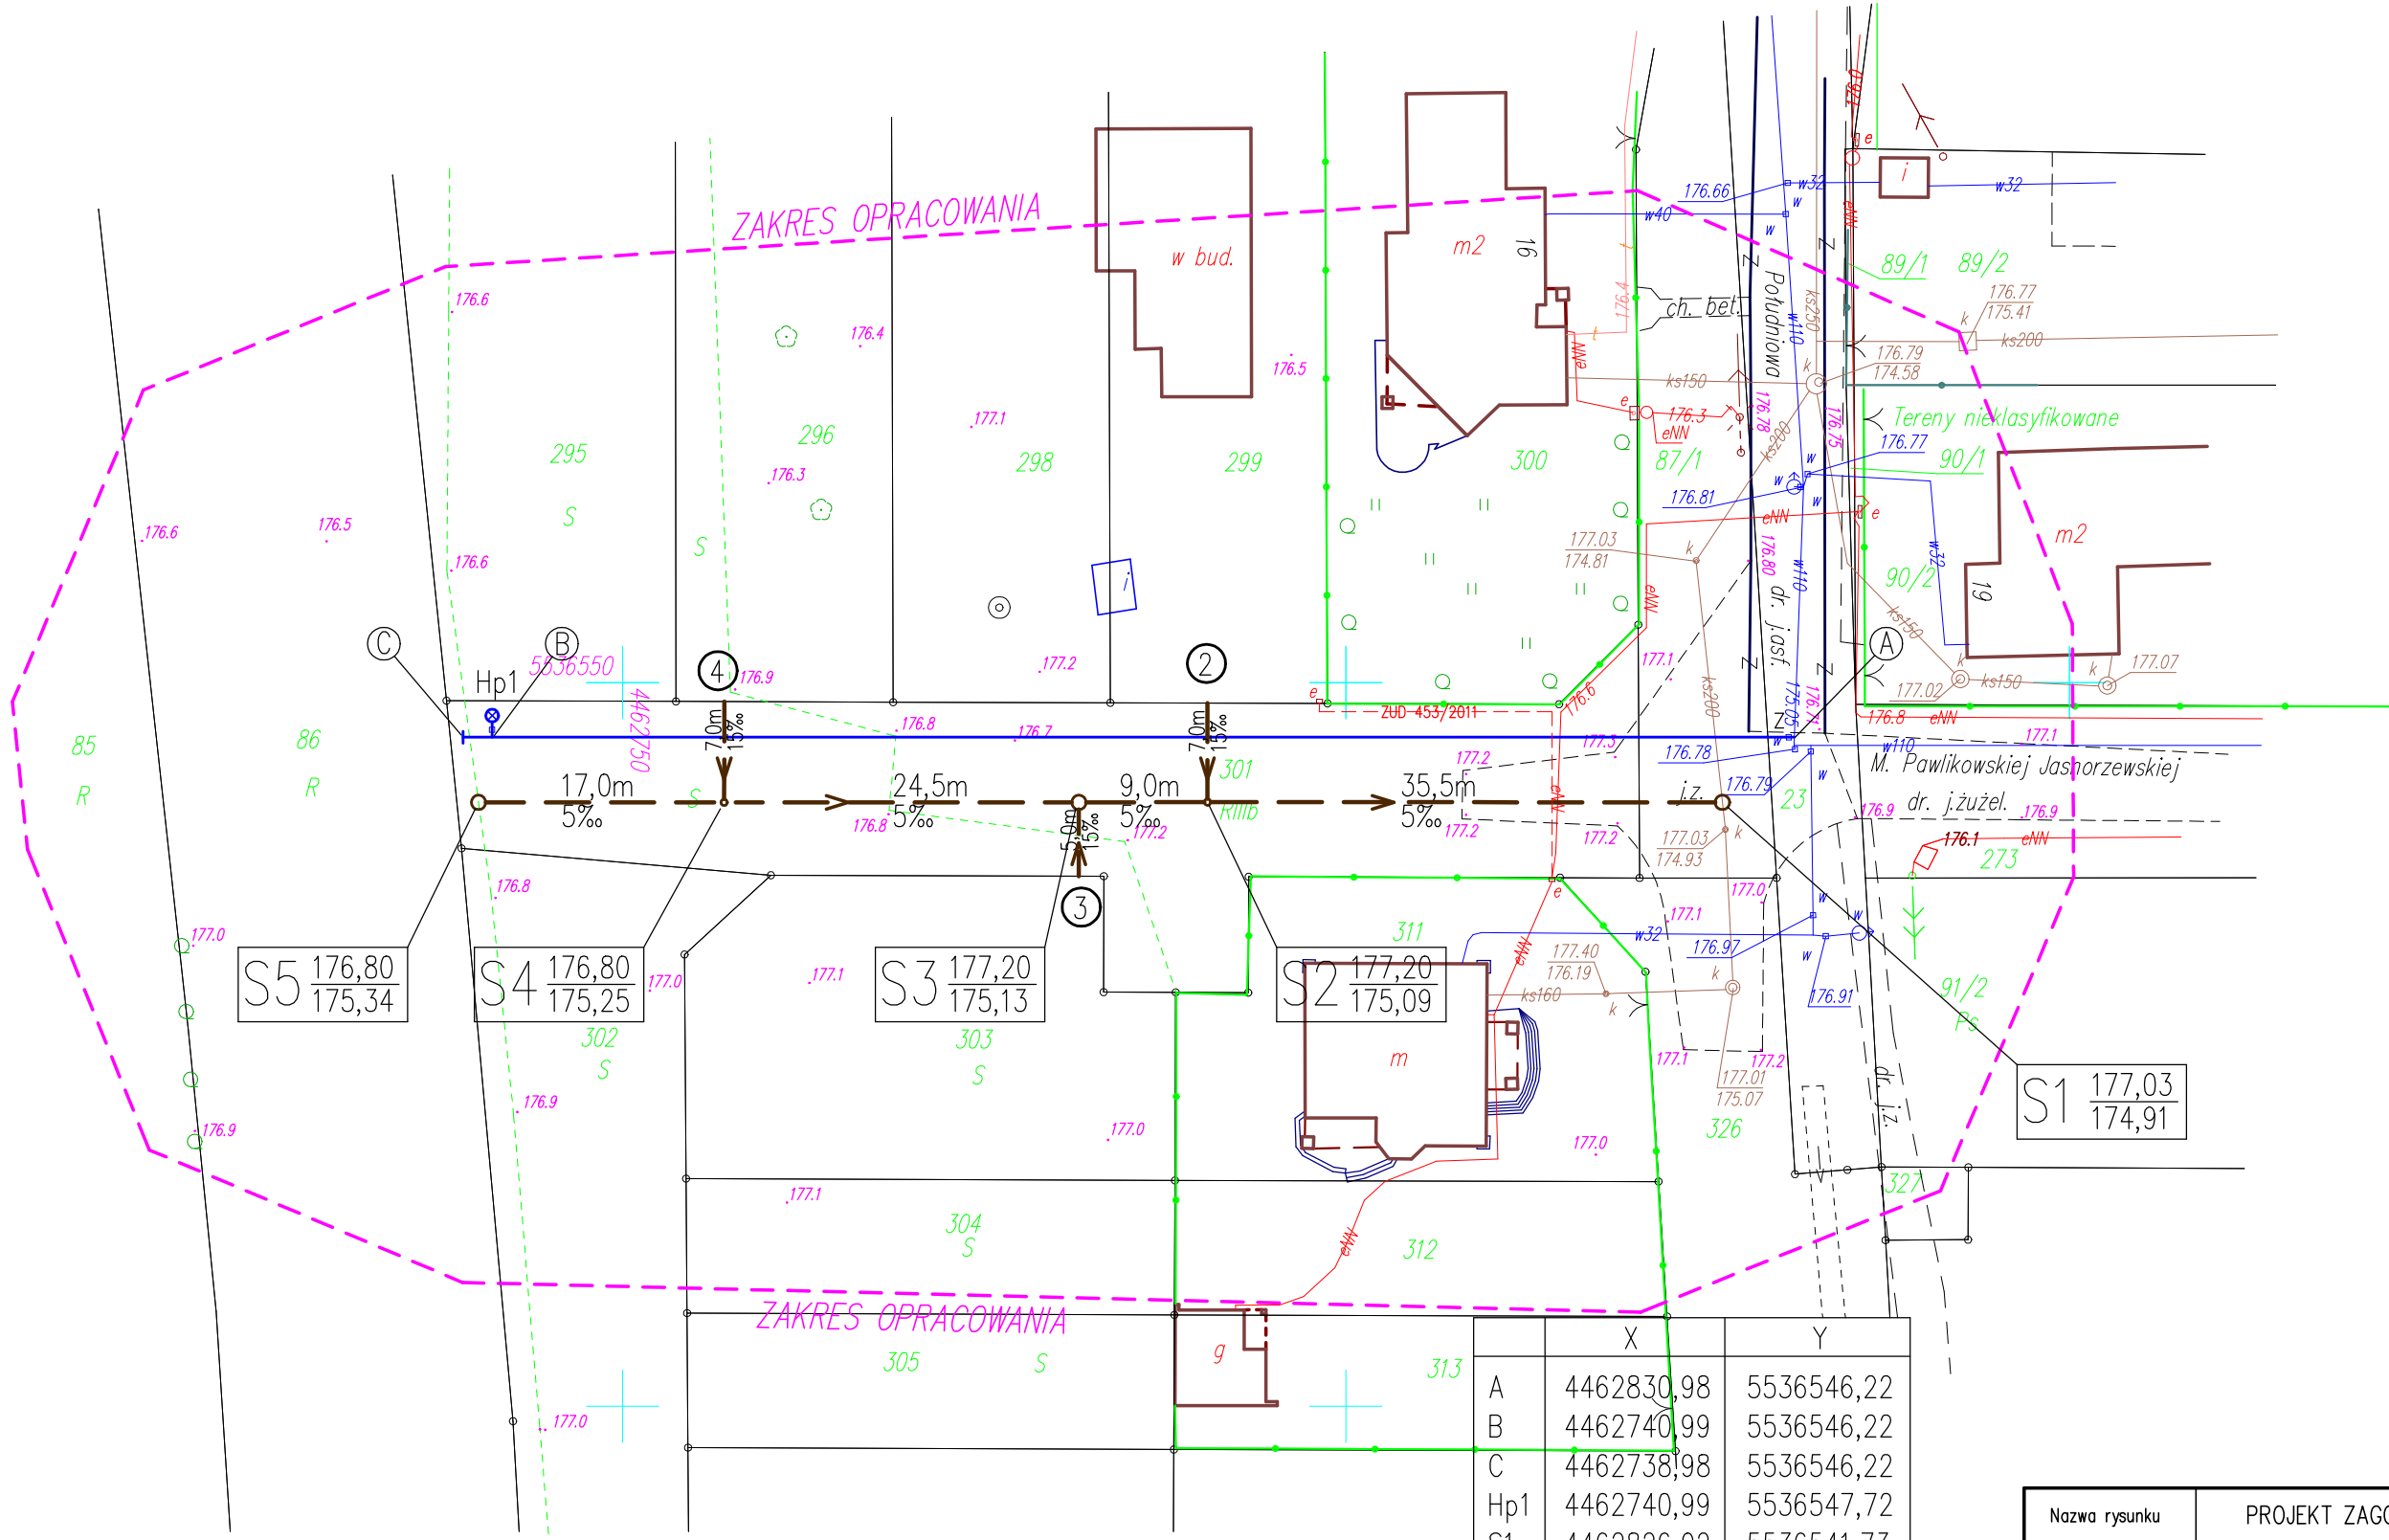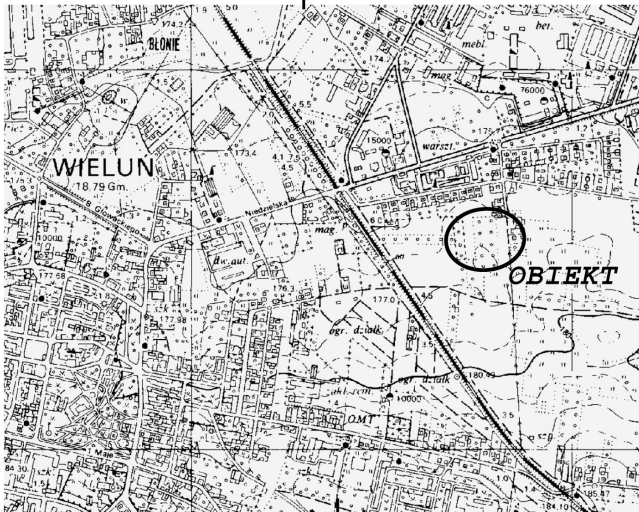

LEGENDA:

- proj. sieć wodociągowa DN110; PEHD; d<sub>f</sub>=92,00m
- proj. kanalizacja sanitarna Ø200, PVC-U kl. SN8; d<sub>f</sub>=86,00m
- S1; S3; S5 – proj. studnie kanalizacyjne Ø1000 z kręgów beonowych;
- S2; S4 – proj. studnia kanalizacyjna Ø425, PCV;
- 2; 3; 4 – "zasłlepka" Ø160, PVC-U;
- Hp1 – proj. hydrant p-poż. nadziemny Ø100
- Z – proj. zawór kulowy Dn110; PEHD;
- Wszystkie odgałęzienia do działek – Ø160, PVC-U kl. SN8;

	X	Y
A	4462830,98	5536546,22
B	4462740,99	5536546,22
C	4462738,98	5536546,22
Hp1	4462740,99	5536547,72
S1	4462826,02	5536541,73
S2	4462790,43	5536541,73
S3	4462781,54	5536541,73
S4	4462757,02	5536541,73
S5	4462740,04	5536541,73
2	4462790,43	5536548,57
3	4462781,54	5536536,62
4	4462757,02	5536548,83

Nazwa rysunku	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU			Skala
Temat opracowania	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – Wieluń ul. Południowa			1:500
Lokalizacja inwestycji	98–300 Wieluń ul. Południowa dz. nr 23; 87/1; 301, obr. nr 10			Data 08. 2011
Inwestor	Gmina Wieluń 98–300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wielkiego 1			
Jednostka projektowa	P.W. "STAN" Kluczbork, ul. Jagiełły 10 mgr inż. Andrzej Stańkowski Pracownia Projektowania i Usług Inwestycyjnych			
	Nazwisko i imię	Nr.upr.	Podpis	Rys. nr 2
Projektant	mgr inż. Andrzej Stańkowski	OPI/0494 /PWOS/09		
Sprawdzający	mgr inż. Kazimierz Arczyński	247/71/Op		