


TPP

Obudowa wnekow metalowa np. XL3 160
(5x24/IP40-IPK08/drzwi paskie, transparentne)/LEGRAND

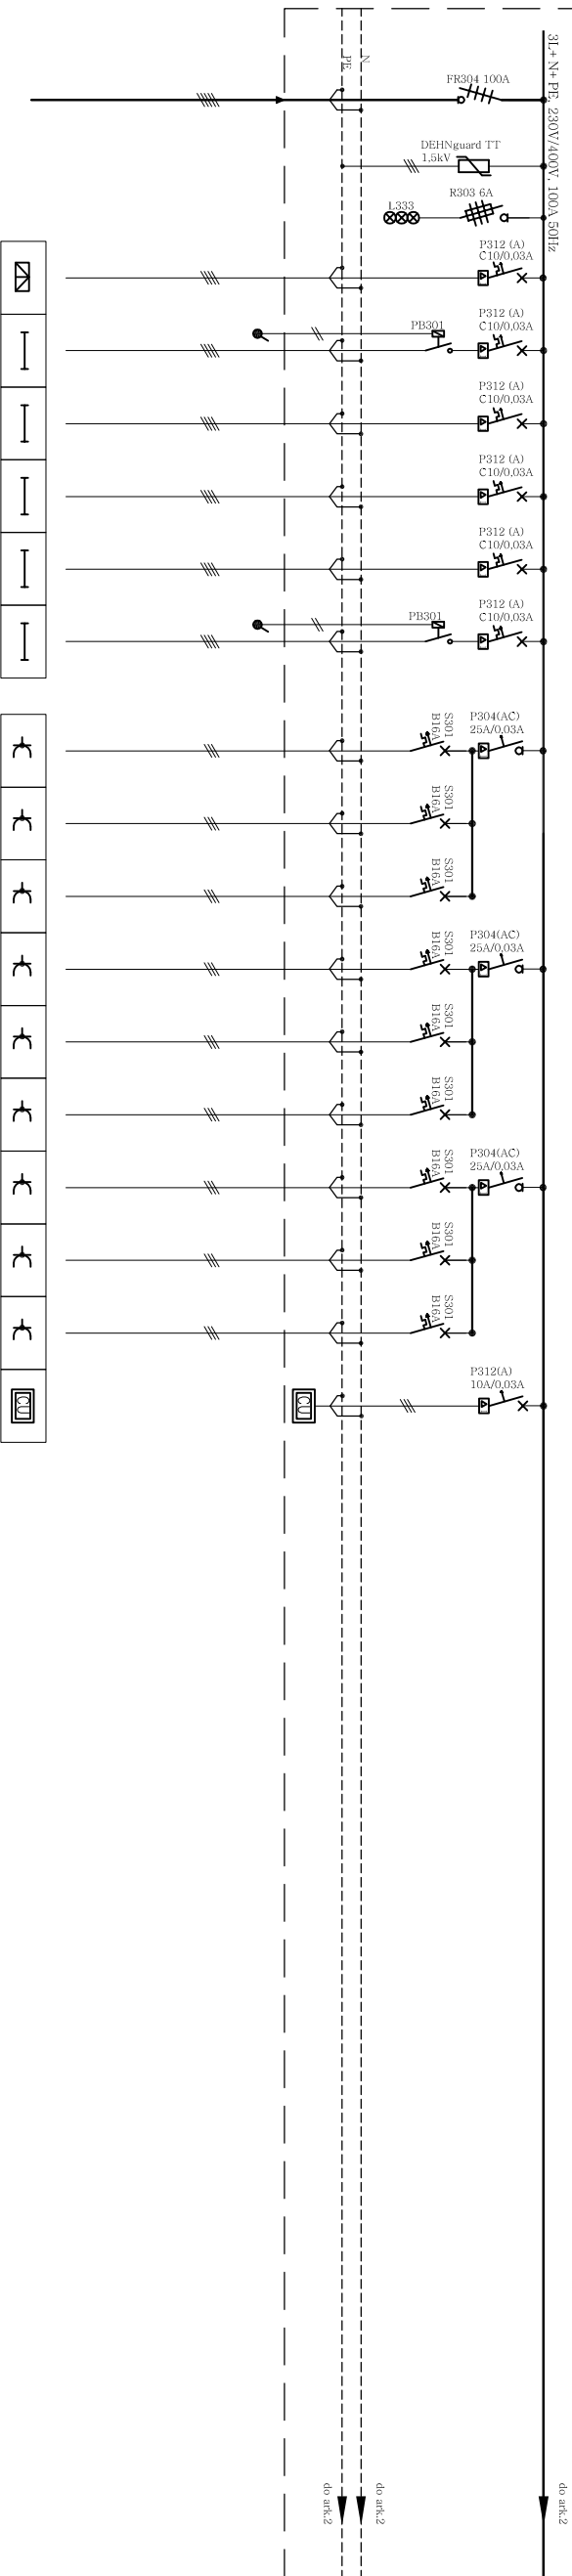


NAZWA ODBIORU	MOC ZAINST. MOC ZAPOTRZ.	TYP KABLA Idd dU
WLZ z RG Ib=50A	- - - -	YLY(zo)5x25mm², (0,6/1kV), Idd=101Aα0,8x1,12=90A, l=22m,dU=0,2%
OCHRONNIK PRZEPIECIOWY	- - - -	- - - -

OE1 OŚWIETLENIE AWARYJNE-EWAK.	0,2kW	YDY(zo)4x1,5mm2	
O1 OŚWIETLENIE-KOMUNIKACJA PIWNICA	1,0kW	YDY(zo)3x1,5mm2	
O2 OŚWIETLENIE-WC POM. TECHNICZNE	1,0kW	YDY(zo)3x1,5mm2	
O3 OŚWIETLENIE-GARDEROBA	1,0kW	YDY(zo)3x1,5mm2	
O4 OŚWIETLENIE-ORKIESTRA	1,0kW	YDY(zo)3x1,5mm2	
OK1 OŚWIETLENIE-KLATKA SCHOD.	1,0kW	YDY(zo)3x1,5mm2	

G1 GNIAZDA WTYKOWE OGÓLNE	2,0kW	YDY(zo)3x2,5mm2	
G2 GNIAZDA WTYKOWE OGÓLNE	2,0kW	YDY(zo)3x2,5mm2	
G3 GNIAZDA WTYKOWE OGÓLNE	2,0kW	YDY(zo)3x2,5mm2	
G4 GNIAZDA WTYKOWE OGÓLNE	2,0kW	YDY(zo)3x2,5mm2	
G5 GNIAZDA WTYKOWE OGÓLNE	2,0kW	YDY(zo)3x2,5mm2	
G6 GNIAZDA WTYKOWE OGÓLNE	2,0kW	YDY(zo)3x2,5mm2	
G7 GNIAZDA WTYKOWE OGÓLNE	2,0kW	YDY(zo)3x2,5mm2	
G8 GNIAZDA WTYKOWE OGÓLNE	2,0kW	YDY(zo)3x2,5mm2	
G9 GNIAZDA WTYKOWE OGÓLNE	2,0kW	YDY(zo)3x2,5mm2	
W1 WYPUST KABLA JEDNOSTKA STERUJĄCA CMOA	0,5kW	YDY(zo)3x1,5mm2	

Samoczynne wyłączanie zasilania/
wyłączniki różnicowoprądowe



Projekt

Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu
- przebudowa Kino Teatru Syrena.
ul. Narutowicza 2 w Wieluniu, działka numer 281/1

Zakres projektu obejmuje m.in. przebudowę i rozbudowę sali kinowo -
teatralnej na sale widowiskowo kinowej

Inwestor

Gmina Wieluń, 98-300 Wieluń,
Plac Kazimierza Wielkiego 1

tel. 0-43 8860249

Stadium

Projekt wykonawczy zamienny

Branża

Elektryczna

Rysunek

Schemat ideowy tablicy TPP/piwnica

Skala

1 : 100

grudzień 2011
Nr rys.: E6 ark.: 1/2

Elektryczna	
Sprawczający	Projektant
mgr inż. Maria Pawlik	Nr. Uprawnien 172/DOS/09
	Nr. Uprawnien 255/81/WBPP

„Sound & Space” Robert Lebioda
60-682 POZNAŃ
Ul. W. BIEGAŃSKIEGO 61A
Tel. /Fax.: (061) 825-65-27
sound@space.pl