


BIEG SZCH-6

SZT.1

Beton	B25 (C20/25)
Stal	RB500
Otulina	20 mm

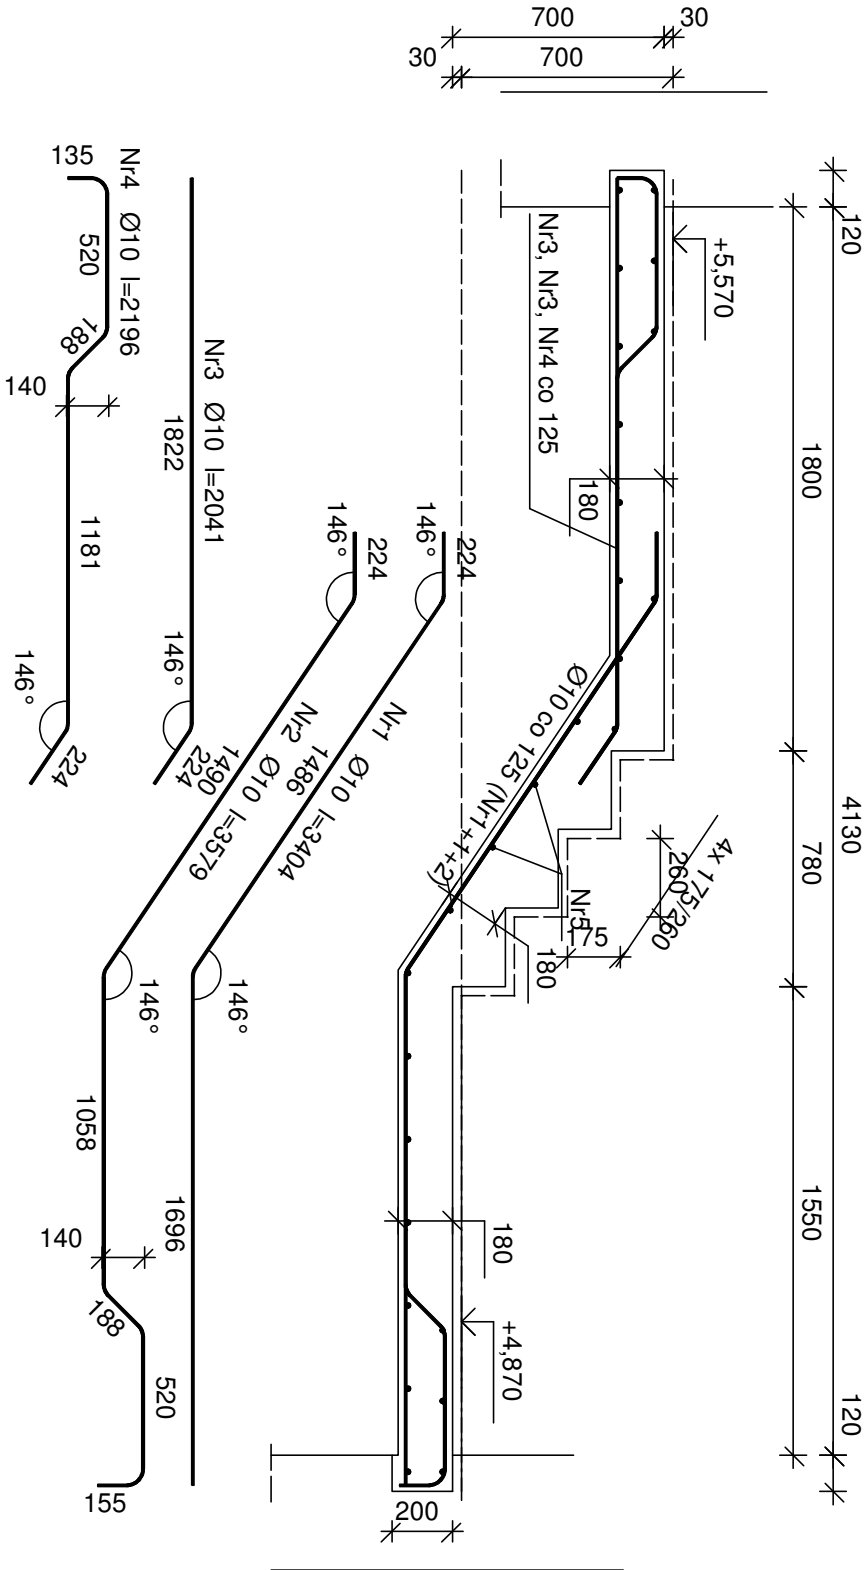

Wykaz zbrojenia				
Nr	Średnica [mm]	Długość [mm]	Liczba [szt.]	Długość ogólna [m]
				RB500
1	10	3404	5,33	18,15
2	10	3579	2,67	9,54
3	10	2041	5,33	10,89
4	10	2196	2,67	5,86
5	6	1050	26	27,30
Długość ogólna wg średnic			[m]	27,3
Masa 1mb pręta			[kg/mb]	0,222
Masa prętów wg średnic			[kg]	6,1
Masa prętów wg gatunków stali			[kg]	33,6
Masa całkowita			[kg]	34

Projekt			
Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu - przebudowa Kino Teatru Syrena. ul. Narutowicza 2 w Wieluniu, działka numer 281/1			
Zakres projektu obejmuje m.in. przebudowę i rozbudowę sali kinowej - teatralnej na sale widowiskowo kinową			
Inwestor			
Gmina Wieluń, 98-300 Wieluń, Plac Kazimierza Wielkiego 1 tel. 0-43 8860249			
Stadium			
Projekt wykonawczy zamienny - konstrukcja			
Rysunek			
Bieg BZCH-6			
Skala			
1:25		grudzień 2011 Nr rys.: K21	
Konstrukcja			
Sprawdzający	Projektant		
	mgr inż. Mariusz Zelwiś	Nr. Uprawnien	90/DOŚ/04
	inż. Emilian Kwiecień	Nr. Uprawnien	149/DOŚ/05
„Sound & Space” Robert Lebioda 60-682 POZNAŃ UL. W. BIEGAŃSKIEGO 61A Tel. /Fax.: (061) 825-65-27 sound@space.pl			