




## Szczegóły "A"

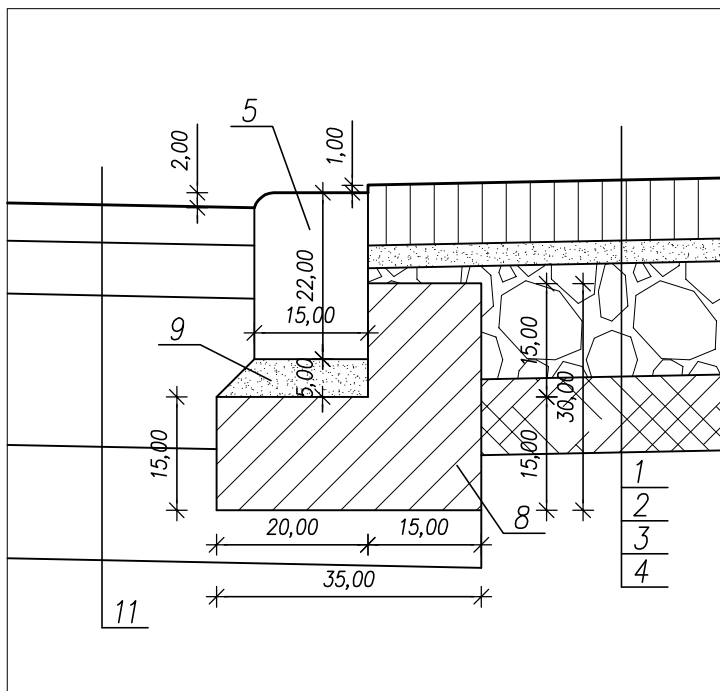

### Szczegóły "B"

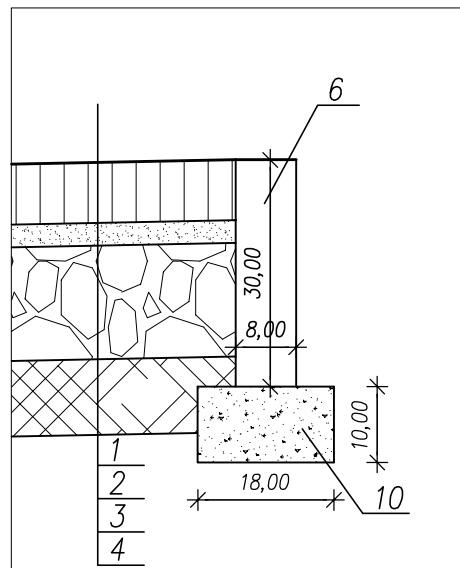

1. Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 3cm
3. Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. gr. 15cm wg. PN-S-06102
4. Grunt stabilizowany cementem  $R_m=2,5\text{MPa}$  gr.10cm wg. PN-S-96012
5. Krawężnik najazdowy betonowy 15x22x100 na ławie betonowej z oporem
6. Obrzeże betonowe 8x30x100
7. Krawężnik skośny betonowy 15x22/30x100 na ławie betonowej z oporem
8. Ława betonowa – beton C12/15 (B15)
9. Podsypka piaskowa gr. 5cm
10. Ława cementowo-piaskowa 1:4
11. Konstrukcja drogi gminnej

		98-300 Wieluń ul. Świętej Barbary 26 tel./fax 043 / 8439341 tel.kom. 506 151165	
<b>PRACOWNIA PROJEKTOWA</b>			
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY		Branża: DROGOWA	
Adres inwestycji		Ruda, dz. Nr ewid. 291, 315, 329, 365, 328, 330, gm. Wieluń	
Obiekt		Przebudowa drogi gminnej ul. Kasztelańskiej i budowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w m. Ruda, gm. Wieluń	
Inwestor		Burmistrz Wielunia, Pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń	
Nazwa rysunku		<b>ZJAZD INDYWIDUALNY-SZCZEGÓŁY</b>	
FUNKCJA		imię i nazwisko nr uprawnień, izba	
Projektant BRANŻA DROGOWA		<b>mgr inż. TOMASZ STASIAK</b> upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. LOD/0872/P00D/08 izba ŁOD/BD/8424/08	
Skala 1:10		Data opracowania 03.2011	
Nr rysunku		W2/2	