
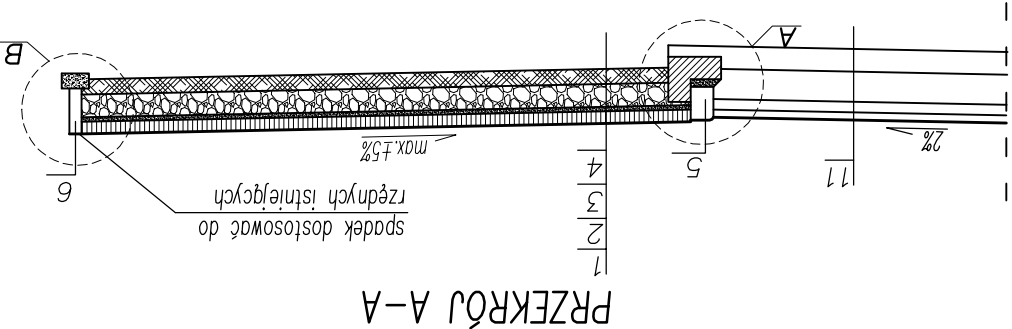


ZJAZD INDYWIDUALNY

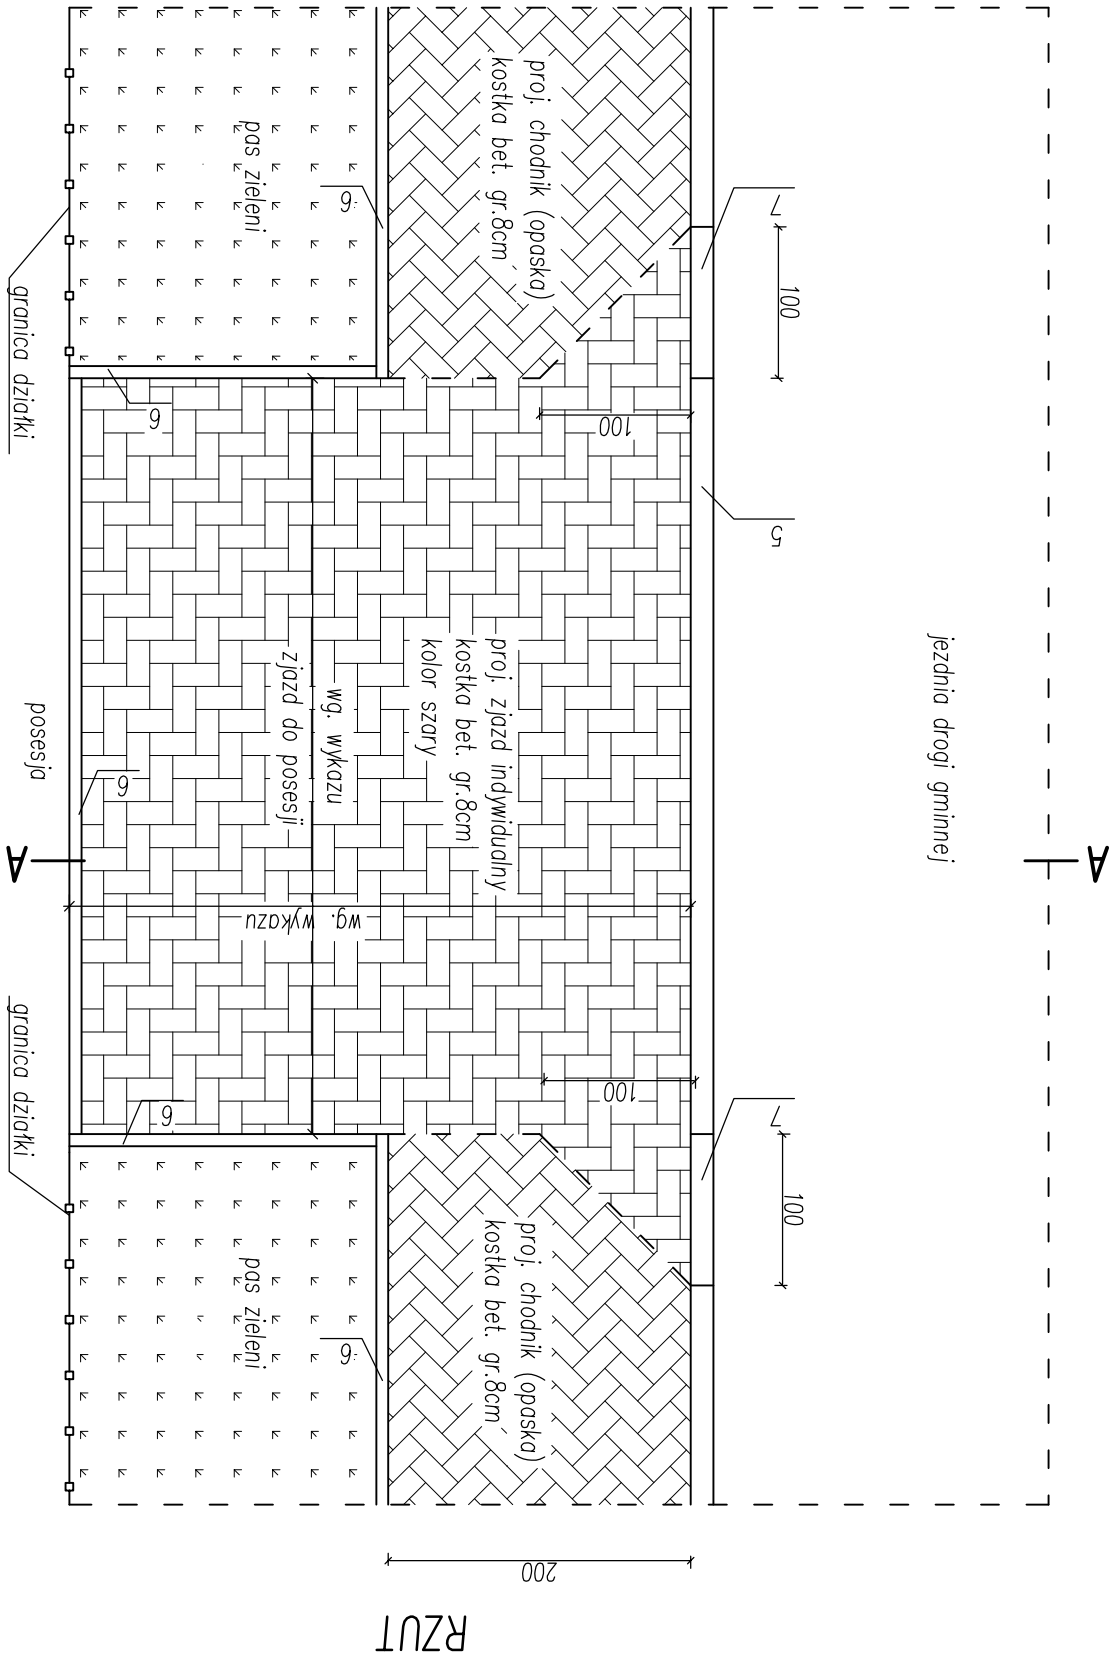

1. Warstwa ścierna z kostki betonowej gr. 8cm
2. Podsyпка cementowo–piaskowa 1:4 gr 3cm
3. Podbudowa z kruszywa łamanego słab. mech. gr. 15cm wg. PN–S–06102
4. Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr.10cm wg. PN–S–96012
5. Krawężnikjazdowy betonowy 15x22x100 na ławie betonowej z oporem
6. Obrzeże betonowe 8x30x100
7. Krawężnik skośny betonowy 15x22/30x100 na ławie betonowej z oporem
8. Ława betonowa – beton C12/15 (B15)
9. Podsyпка piaskowa gr. 5cm
10. Ława cementowo–piaskowa 1:4
11. Konstrukcja drogi gminnej

<b>WIELUŃ</b> <b>PRACOWNIA PROJEKTOWA</b>		98-300 Wieluń ul. Świętej Barbary 26 tel./fax 043 / 8439341 tel.kom. 506 151165			
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY		Branża: DROGOWA			
Adres inwestycji	Ruda, dz. Nr ewid. 291, 315, 329, 365, 328, 330, gm. Wieluń				
Obiekt	Przebudowa drogi gminnej ul. Koszelińskiej i budowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w m. Ruda, gm. Wieluń				
Inwestor	Burmistrz Wielunia, Pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń				
Nazwa rysunku	ZJAZD INDYWIDUALNY				
FUNKCJA	imię i nazwisko nr uprawnień, izba	podpis			
Projektant BRANŻA DROGOWA	mgr inż. TOMASZ STASIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.-projekt. L00/0872/P000/08 izba L00/BD/8424/08				
Skala	1:50	Data opracowania	03.2011	Nr rysunku	W2/1