Starosta Wieluński
Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
W obszarze oznaczonym linią ... dokonano aktualizacji treści mapy zasadniczej. Dokumenty z pomiaru uzupełniającego do protokołu przekazano w dniu ... 14. 08. 2012 ... i zarejestrowano pod nr ... 1240 - 1071 / 2012 ...
Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych. Projektowane obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji powykonawczej, przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
WIELUŃ ... 14. 08. 2012 ...
Hasyja nr 619/2012

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
Geodezja Kartografia
Arkadiusz Kowalczyk
98-300 Wieluń, ul. Południowa 7
NIP 832-187-22-22, Regon 100573007
tel. 697 187 56 54

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Uwaga: nie wyklucza się istnienia w terenie innych przewodów, o których brak informacji wynika z zaszłości historycznych lub niedopełnienia przepisów zgłoszenia do inwentaryzacji. (Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. j.t. – Dz. U. 193 poz. 1287)

Projektowane obiekty budowlane ZUDP w Wieluniu	BRAK OBIEKTÓW PROJEKTOWYCH Wieluń, dn. ... 16. 08. 2012 ... podpis ...

STAROSTWO POWIATOWE w WIELUNIU Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowej ul. A.Struga 1 tel. (043) 843-38-16 98-300 Wieluń

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		*1870-104/2012*
Miejscowość		*Gaszyn*
Numery działek ewidencyjnych		***869/4, 907, 919/3***
Obręb ewidencyjny	*Identyfikator*	*101709_5.0005*
	Nazwa	*Gaszyn*
Jednostka ewidencyjna	*Identyfikator*	*101709_5*
	Nazwa	*Wieluń – obszar wiejski*
Skala mapy	***1:500*** *sekcje 131.414.141; 143*	
Nazwa układu współrzędnych	*Prostokątnych płaskich*	*1965/1*
	Wysokości	*Kronsztadt "60"*
Oznaczenie granic obszaru który był przedmiotem aktualizacji		
Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		
Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków		B-p
Stan aktualny na dzień	*2012-08-02*	
Data sporządzenia mapy	*2012-08-09*	
Numer księgi robót	*94/2012*	
Granice działek 864/1, 869/2, 869/4, 869/5, 952/1, 952/2, 919/1, 919/2, 919/3 są zgodne z ewidencją gruntów a działek nr 855, 862, 863, 870, 907, 920 są zgodne ze stanem użytkowania na gruncie		GEODETA UPRAWNIONY inż. Damian Marciniak Upr. nr 20643 *Kierownik roboty*

Szkic lokalizacji SKALA 1:20000

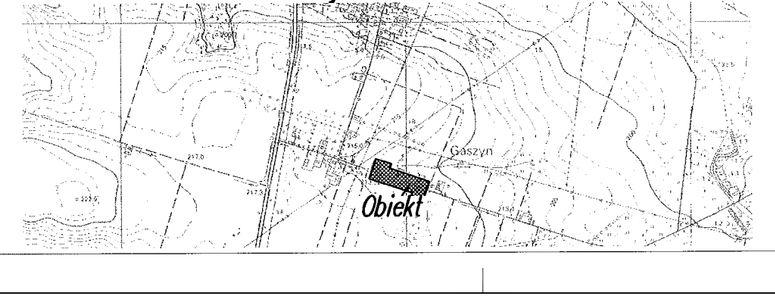

UWAGI:

1. *W miejscu kolizji z kablem telefonicznym wykonać ręcznie rozkop kontrolny.*
2. *W miejscu kolizji, na odsłonięty kabel telefoniczny nałożyć dwudzielną rurę osłonową AROT typu A–PS110 o długości L=1,5m. Końce rury uszczelnić materiałem trwale plastycznym. Na wys. ok. 20cm nad kablem ułożyć taśmę ostrzegawczą. Na czas robót odsłonięty kabel zabezpieczyć – zgodnie z zał. rysunkiem.*

WSPÓŁRZĘDNE GEODEZYJNE

	X	Y
PD2	5532468,64	4460934,89
K2	5532481,43	4460934,89
T2	5532463,48	4460933,10

LEGENDA:

- *przewód grawitacyjny PVC 160x4,0mm*
- *przewód tłoczny PE 63x3,8mm*
- *PD2 – przydomowa przepompownia ścieków*
- *T2 – punkt włączenia do istniejącego ks 63*

Nazwa projektu:

BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ

Rysunek	*PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU*
Lokalizacja	*GASZYN, ul. Kłosowa, dz. nr ewid. 869/4 i 907*
Inwestor	*GMINA WIELUŃ, 98–300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wlk. 1*
Jednostka projektowa	*BU–P "AKTE" Anna Nowakowska* *98–300 Wieluń, Os. Stare Sady 46/18*

	imię i nazwisko nr uprawnień, izba	*podpis*
Projektant	*mgr inż. ANNA NOWAKOWSKA* *upr.projekt. 192/01/Wł* *izba łódź/IS/1523/02*	

Skala 1:500	*Data opracowania*	*09.2012*	*Nr rysunku*	*1*