


ZESTAW WODOMIERZY


- ZK – zawór kulowy odcinający (2 szt.)
- FS – filtr siatkowy
- WD – wodomierz skrzydełkowy JS 2.5
- ZZA – zawór zwrotny antyskażeniowy
- Tr+ZS – trójnik z zaworem spustowym

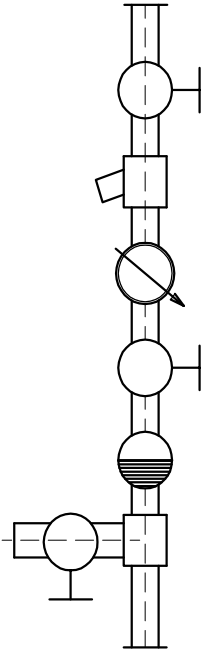

ZK DN25 FS DN25 WD DN20 ZK DN25 ZZA DN25 Tr+ZS DN25/20

Uwagi:

1. Studzienkę wykonać w sposób zapewniający jej szczelność przed infiltracją wód gruntowych
2. Przewody stalowe w gruncie zizolować np. taśmą "DENSO"

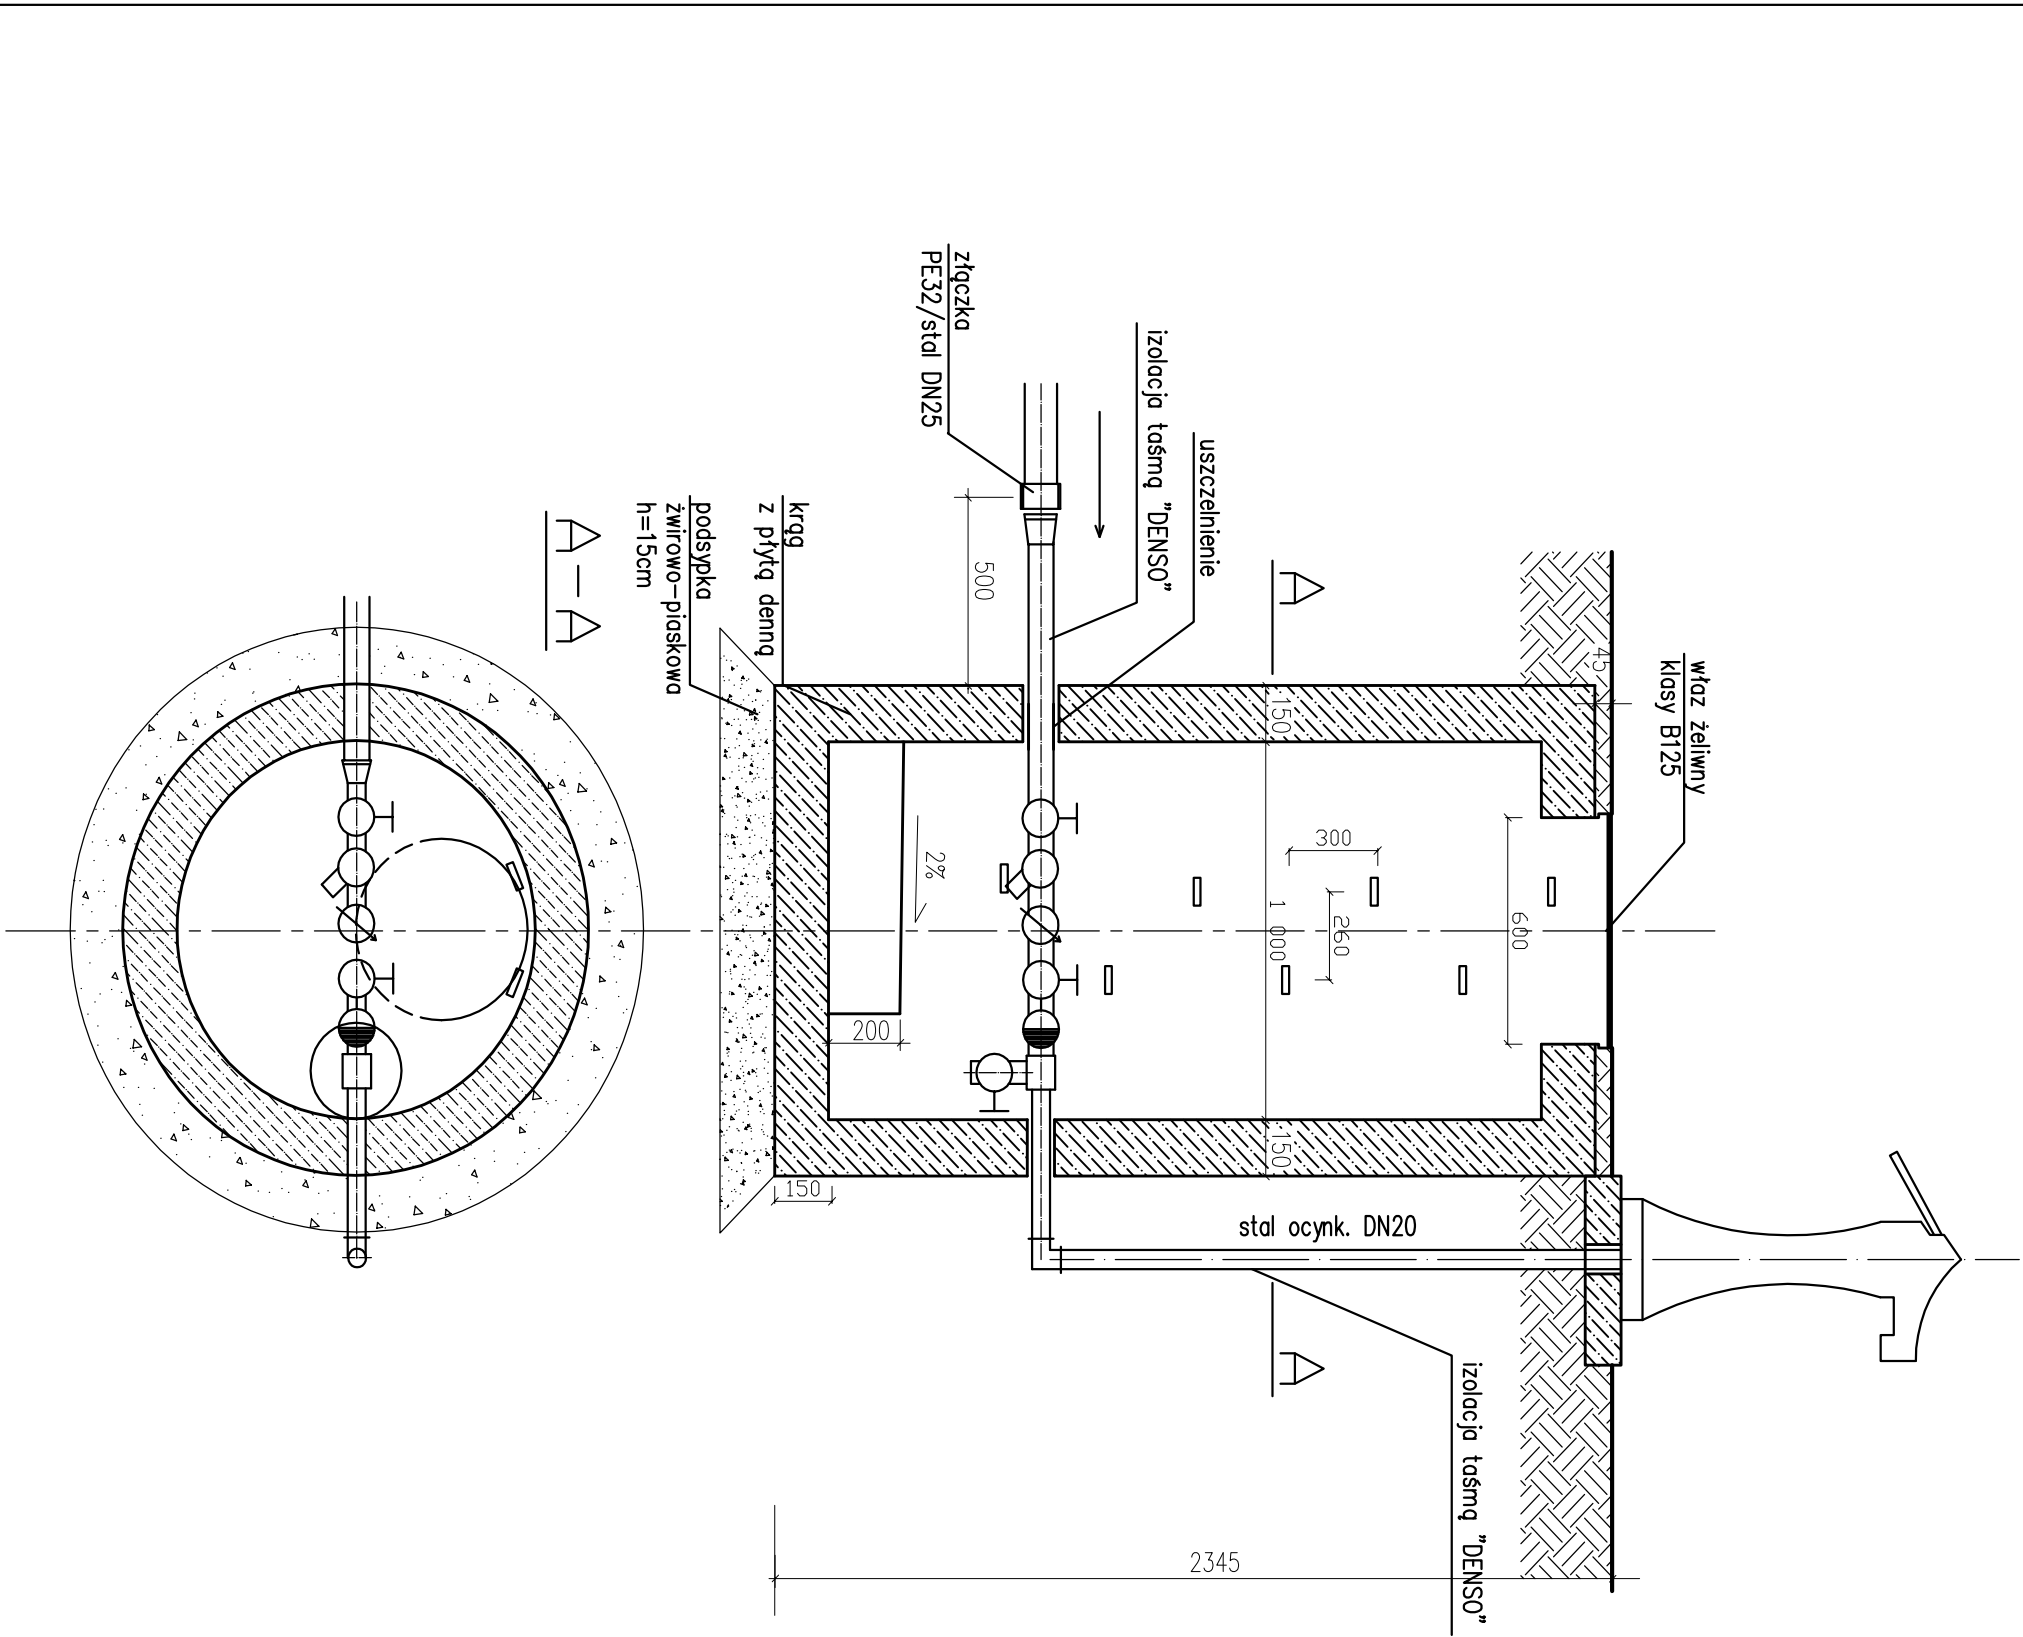

Investor	GMINA WIELUN Pl. Kazimierza Wielkiego 1 42-793 Ciasna	Adres inwestycji	Gaszyn, ul. Graniczna 98-300 Wielun
Tytuł rys.	STUDZIENKA WODOMIERNICZOWA ZDROJU ULICZNEGO PRZYŁĄCZE DO BUDYNKU MIESZKALNEGO GASZYN, UL. GRANICZNA NR 664/2		
Autor projektu	mgr inż. Michał Siatkowski upr. LOD/0702/POOS/07	Podpis	
Skala	1:20	Nr rys.	6
		Data	11.2012 r.