




szczegół A
skala 1:10
[cm]

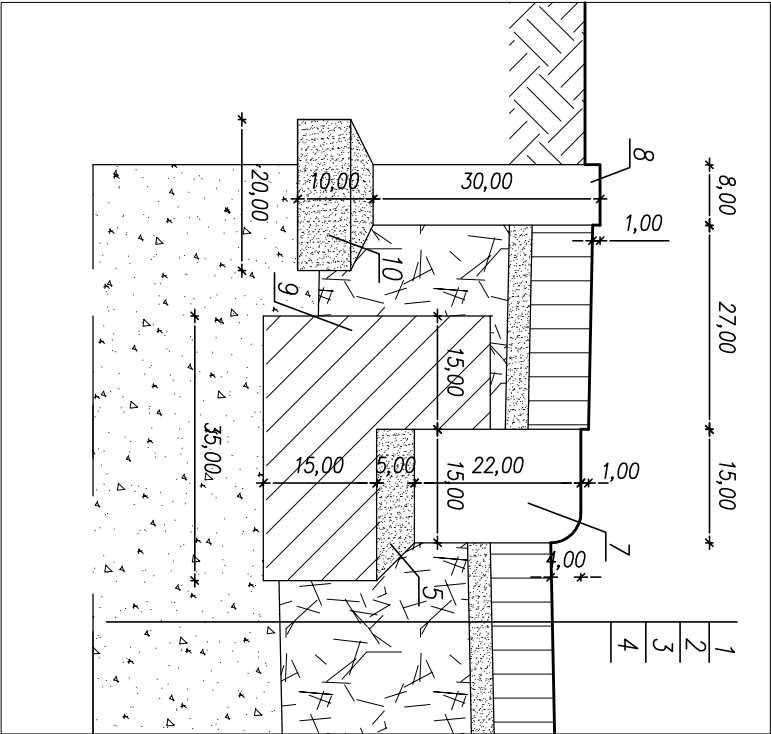

szczegół połączenia proj.naw.z kostki bet.
z istniejącą naw. bitum.(ul.Świętej Barbary)
/z płyt betonowych(ul. Zielona)
[cm]

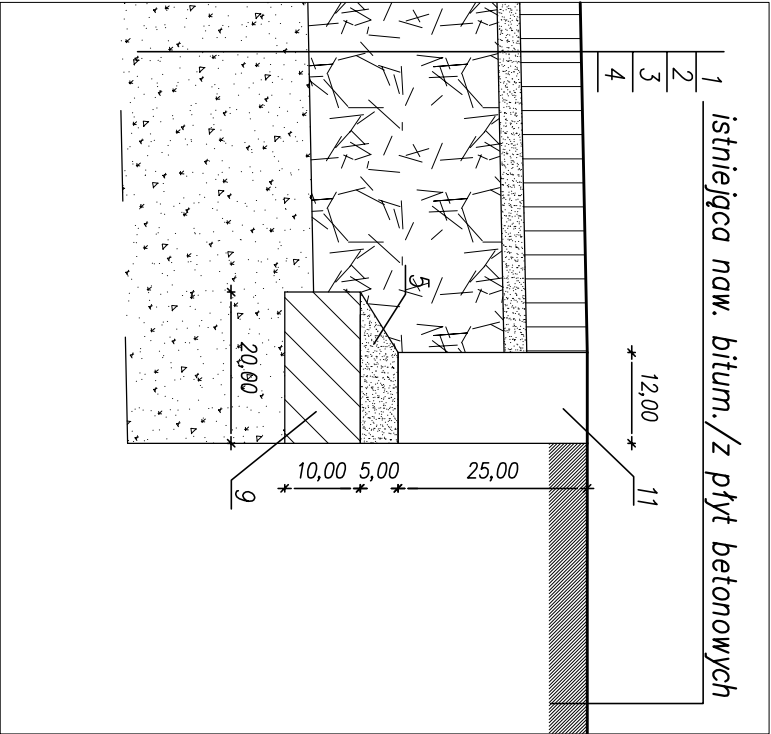

1. Kostka brukowa betonowa gr. 8cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 3cm
3. Podbudowa z kruszywa łamanego słab.mech.gr.25cm wg.PN-S-06102
4. Wymiana gleby i nasypu niebudowl. na warstwę z gruntu niewyściadzinowego C1 gr.~90cm
5. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 5cm
6. Grunt stabilizowany cementem gr. 10cm Rm=2.5MPa wg. PN-S-96012
7. Krawężnik bet. pojazdowy 15x22x100 na ławie bet. z oporem-beton ławy C12/15 (B-15)
8. Obrzeże betonowe 8x30x100
9. Ława betonowa – beton ławy C12/15 (B-15)
10. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
11. Krawężnik prosty (opornik) 12x25x100

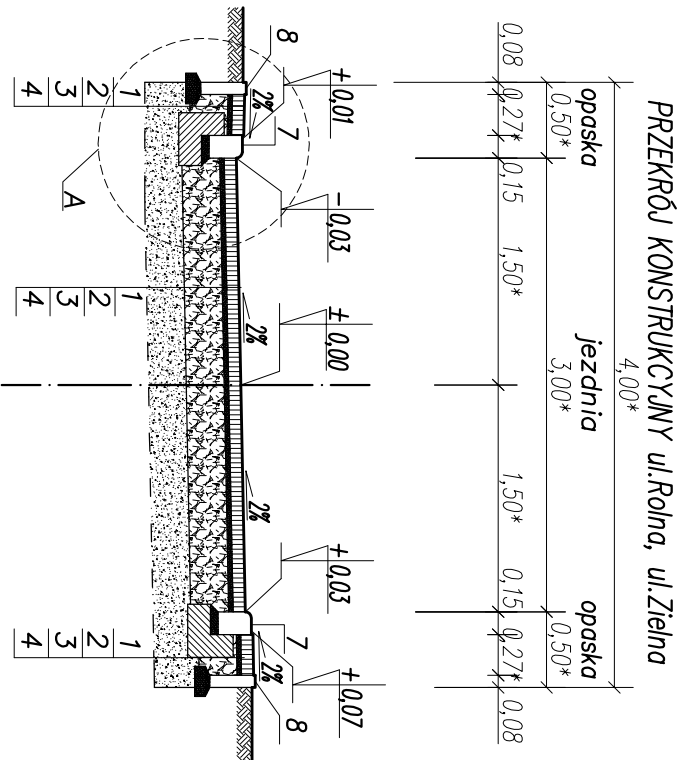

*szerokość jezdni i opaski jezdni zgodnie z rysunkiem
projektu zagospodarowania terenu

WADA		98-300 Wieluń	
PRACOWNIA PROJEKTOWA		ul. Świętej Barbary 26	
		tel./fax 043 / 8439341	
		tel.kom. 506 151165	
Stadium: projekt budowlany		BRANŻA DROGOWA	
Adres inwestycji		316/1, 326/1, 329/1, 326/3, 356, 401/6, 325, 324, 336, 323, 322/2, 322/1, 321/1, 335, 318/4, 316/3, 329/2, 331, 332, 333/1 – OBRĘB nr 7 Wieluń	
Obiekt		Budowa drogi gminnej-ul.Rolna, ul.Zielna Wieluń	
Inwestor		Burmistrz Wielunia, pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń	
Nazwa rysunku		PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY	
FUNKCJA	imię i nazwisko nr uprawnień, izba	podpis	
Projektant	mgr inż. ADAM MORAWIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. LOD/0871/P00D/08 Izba LOD/BD/8+25/08		
Sprawdzający	mgr inż. TOMASZ STASIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. LOD/0872/P00D/08 Izba LOD/BD/8+24/08		
Skala	1:50	Data opracowania	01.2011
		Nr rysunku	D2