UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do realizacji sprawdzić wszystkie elementy i istotne wymiary na budowie.
2. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami pozostałych
3. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym i zestawieniem materiałów.
4. Sposób mocowania instalacji zgodnie z dokumentacją branży konstrukcyjnej.
5. Zmiany w projekcie podlegają akceptacji projektanta.

LEGENDA:

- hydrant wewnętrzny 25
- RG rozdzielnia główna
- (I) liczba kondygnacji nadziemnych
- zabudowa istniejąca naziemna
- ściany projektowane
- ściany istniejace
- ściany do wyburzenia
- ściany do zamurowania
- teren biologicznie czynny
- strefa oddzielenia p.poż

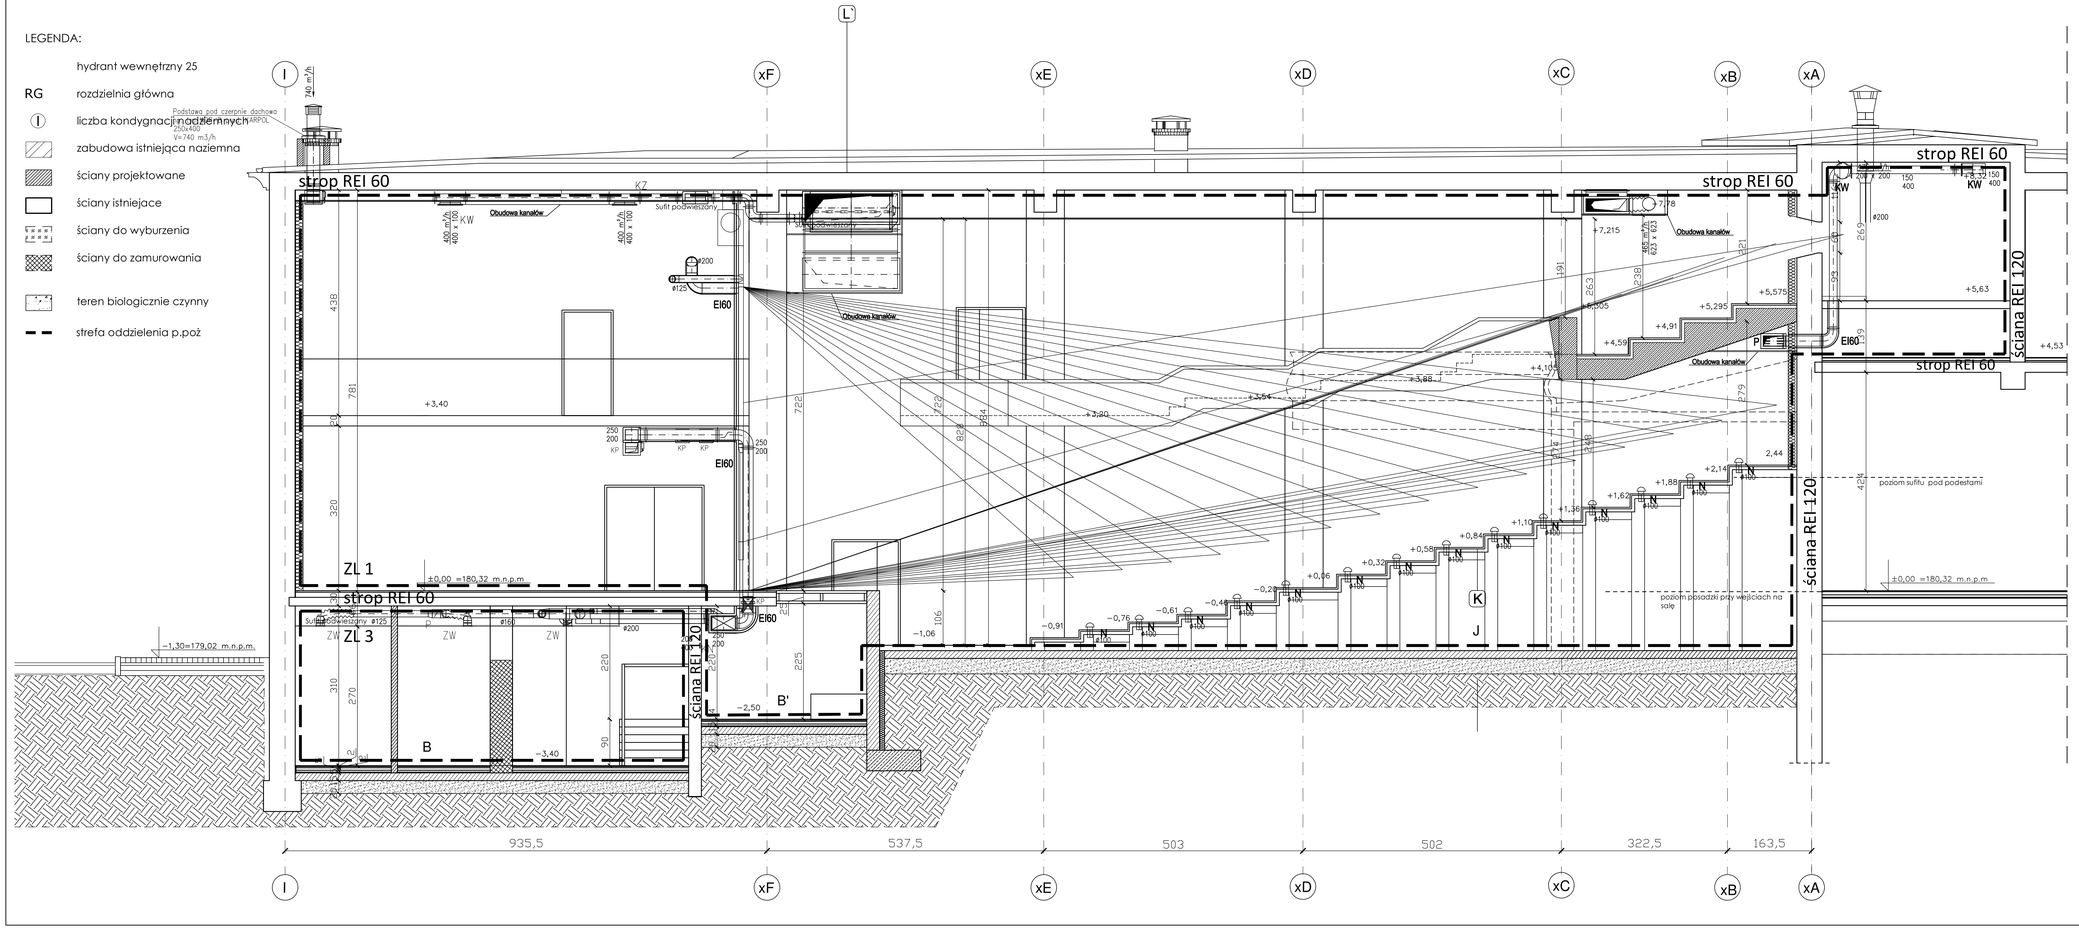


| A | |
|---|---|
| | Wykładzina PCV 2,5mm |
| | Masa gruntująca |
| | Podkład betonowy 5cm |
| | Styropian twardy 5cm |
| | Papa termozgrzewalna x1 |
| | Chudy beton 15cm |
| | Podsypka piaskowa 20cm |

| B | |
|---|---|
| | Płytki 2,5mm / Parkiet przemysłowy (B') |
| | Masa gruntująca |
| | Podkład betonowy 5cm |
| | Styropian twardy 5cm |
| | Papa termozgrzewalna x1 |
| | Chudy beton 15cm |
| | Podsypka piaskowa 20cm |

| C | |
|---|---|
| | Płytki ceramiczne 1.5cm na kleju |
| | Wylewka samopoziomująca |
| | Hydroizolacja |
| | Styropian twardy 5cm |
| | Strop istniejący |
| | Tynk cementowo-wapienny |

| D | |
|---|---|
| | Płytki ceramiczne 1.5cm na kleju |
| | Wylewka samopoziomująca |
| | Hydroizolacja |
| | Styropian twardy 5cm |
| | Strop istniejący |
| | Profile systemowe sufitu podwiesznego |
| | Sufit podwieszany |

| E | |
|---|---|
| | Wykładzina dywanowa |
| | Wylewka samopoziomująca |
| | Styropian twardy 5cm |
| | Strop istniejący |
| | Tynk cementowo-wapienny |

| F | |
|---|---|
| | Wykładzina dywanowa / wykładzina PCV (F' |
| | Wylewka samopoziomująca |
| | Styropian twardy 5cm |
| | Strop żelbetowy 18cm / 25cm (F) |
| | Profile systemowe sufitu podwiesznego |
| | Sufit podwieszany |

| G | |
|---|---|
| | Papa termozgrzewalna nawierzchniowa |
| | Papa termozgrzewalna podkładowa |
| | Styropian 20 cm ze spadkiem |
| | Folia paroizolacyjna |
| | Strop żelbetowy 18cm |
| | Tynk cementowo-wapienny / Profile systemowe sufitu podwiesznego (G') |
| | Sufit podwieszany (G') |

| H | |
|---|---|
| | Kostka brukowa z granitu 11x11 cm |
| | Podsypka cementowo-piaskowa 5cm |
| | Podbudowa z kruszywa kamiennego 10cm |
| | Warstwa piasku stabilizującego min. 10 cm |

| I | |
|---|---|
| | Kostka brukowa z granitu 11x11 cm |
| | Podsypka cementowo-piaskowa 5cm |
| | Podbudowa z kruszywa kamiennego 10cm |
| | Warstwa piasku stabilizującego min. 10 cm |
| | Izolacja wodochronna |
| | Izolacja termiczna gr min. 10 cm |
| | Izolacja wodochronna |
| | Płyta wkonywana według projektu konstrukcji |

| J | |
|---|---|
| | Wełna mineralna gr. 10cm |
| | Folia PE gr. 0,02cm |
| | Płyta zbrojona gr. 15cm |
| | Chudy beton gr. 10cm |
| | Zagęszczony piasek 15cm |
| | Grunt rodzimy |

| K | |
|---|---|
| | Wykładzina dywanowa |
| | 2x płyta niepalna np. anitvlam gr. 22mm |
| | Krawędziaki 30x120mm impregowane fobose |
| | Pustka |

| L' | |
|---|---|
| | Papa firestop o odporności RE 15 |
| | Papa termozgrzewalna podkładowa |
| | Deskowanie gr. 25mm |
| | Lekka konstrukcja drewniana |
| | Izolacja z wełny 20cm |
| | Paroizolacja |
| | Strop istniejący |
| | Sufit podwieszany |

Projekt

Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu - przebudowa Kino Teatru Syrena.
ul. Narutowicza 2 w Wieluniu, działka numer 281/1

**Zakres projektu obejmuje m.in. przebudowę i rozbudowę sali kinowo - teatralnej na sale widowiskowo kinową**

Inwestor

**Gmina Wieluń, 98-300 Wieluń,**
**Plac Kazimierza Wielkiego 1** tel. 043 8860249

Stadium

**Projekt wykonawczy zamienny**

Branża

**ARCHITEKTURA**

Rysunek

**Przekrój C-C**

Skala **1:50**

grudzień 2011
Nr rys.: **08**

Architektura

Nr. Uprawnień
mgr inż. arch. Robert Lebioda 704/01/DUW

Nr. Uprawnień
mgr inż. arch. Zbigniew MagdziarekWP-0707


**„Sound & Space" Robert Lebioda**
60-682 POZNAŃ Ul. W. BIEGAŃSKIEGO 61A
Tel. /Fax.: (061) 825-65-27
sound@space.pl