UWAGI:
1. Przed przystąpieniem do realizacji sprawdzić wszystkie elementy i istotne wymiary na budowie.
2. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami pozostałych
3. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym i zestawieniem materiałów.
4. Sposób mocowania instalacji zgodnie z dokumentacją branży konstrukcyjnej.
5. Zmiany w projekcie podlegają akceptacji projektanta.

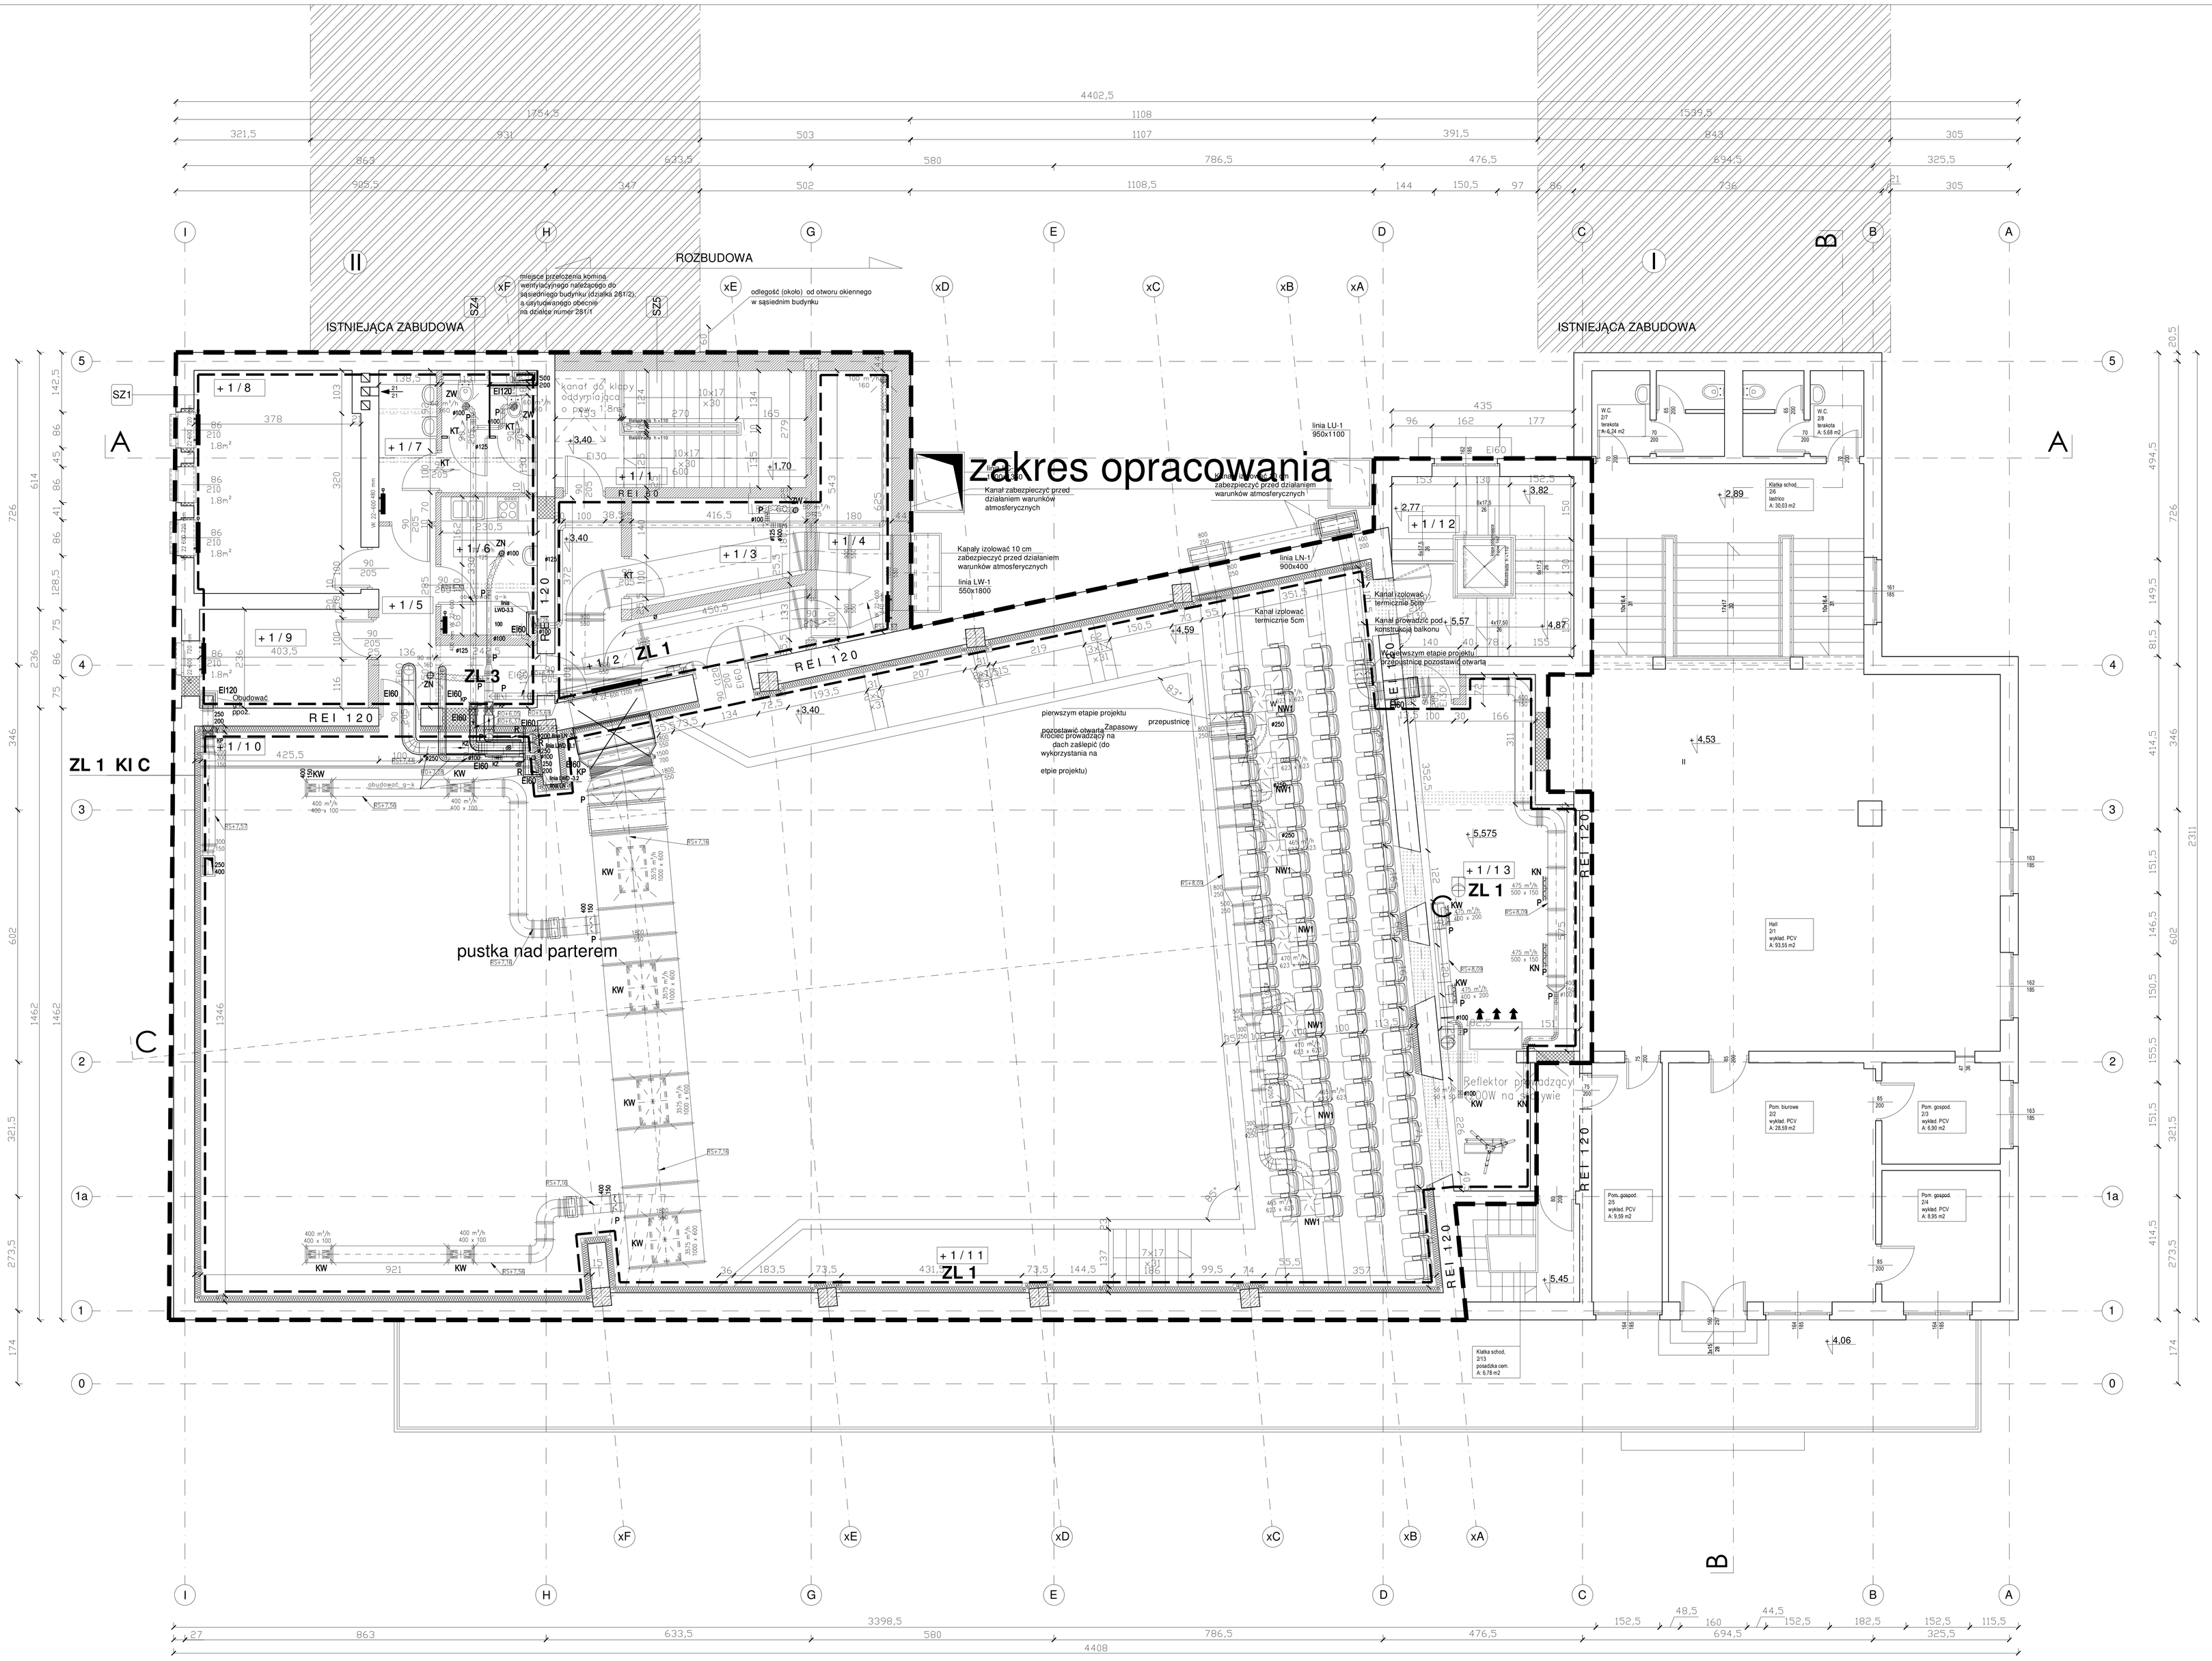

LEGENDA:

- liczba kondygnacji nadziemnych
- zabudowa istniejąca naziemna
- ściany projektowane
- ściany projektowane żelbetowe
- ściany istniejace
- ściany do wyburzenia
- zamurowanie istniejących otworów z cegły pełnej kl. 15 na zaprawie cem.-wap.
- wejścia/wyjścia do windy i na podnośnik
- teren biologicznie czynny
- strefa oddzielenia p.poż
- SŻ słup żelbetowy
- PŻ podciąg żelbetowy
- SŻCH schody żelbetowe
- zawór porządkowy za złączką
- wpust podłogowy punktowy
- HP 25 hydrant wewnętrzny 25
- RG rozdzielnia główna
- pasy odzielenia p.poż szer. 2m EI
- grzejnik

nr pom	nazwa pomieszczenia	wykończenie posadzki	powierzchnia m²
+1 / 1	klatka schodowa	płytki ceramiczne	4,62
+1 / 2	korytarz	płytki ceramiczne	14,58
+1 / 3	magazyn	wykładzina PVC	9,27
+1 / 4	pom. gospodarcze	płytki ceramiczne	11,58
+1 / 5	korytarz	płytki ceramiczne	9,55
+1 / 6	pom. socjalne	płytki ceramiczne	7,60
+1 / 7	wc	płytki ceramiczne	11,65
+1 / 8	pom. instruktorów	wykładzina dywanowa	21,05
+1 / 9	administracja	wykładzina dywanowa	9,52
+1 / 9	balkon	płytki ceramiczne	6,76
+1 / 11	balkon widownia	wykładzina dywanowa	102,74
+1 / 12	komunikacja	płytki ceramiczne	16,86

SZ1	
* wykończenie tynk	1 cm
* ściana z cegły pełnej	43 cm
izolacja termiczna	10 cm
warstwa zbrojona	1 cm
wyprawa tynkarska	1 cm
* warstwy istniejące	

SZ2	
wykończenie farba emulsyjna	1 cm
wykończenie tynk	1 cm
pustaki Porotherm	44 cm
izolacja termiczna	10 cm
warstwa zbrojona	1 cm
wyprawa tynkarska	1 cm

SZ3	
obudowa akustyczna	15 cm
* ściana z cegły pełnej 65 cm/ 43cm SZ3'	
izolacja termiczna	10 cm
warstwa zbrojona	1 cm
wyprawa tynkarska	1 cm
* warstwy istniejące	

SZ4	
wykończenie płytki ceramiczne	2 cm
wykończenie tynk	1 cm
* ściana z cegły pełnej	43 cm
* warstwy istniejące	

SZ5	
wykończenie farba emulsyjna	1 cm
wykończenie tynk	1 cm
pustaki Porotherm	44 cm

SZ6	
wykończenie farba emulsyjna	1 cm
wykończenie tynk	1 cm
pustaki Porotherm	44 cm
warstwa zbrojona	1 cm
wyprawa tynkarska	1 cm

SZ7	
wykończenie płytki ceramiczne	2 cm
wykończenie tynk	1 cm
pustaki Porotherm	44 cm
warstwa zbrojona	1 cm
wyprawa tynkarska	1 cm

SZ8	
wykończenie farba emulsyjna	1 cm
wykończenie tynk	1 cm
* ściana z cegły pełnej	43 cm
* warstwy istniejące	

SZ9	
* wykończenie tynk	1 cm
* ściana z cegły pełnej	43 cm
izolacja termiczna	10 cm
szkło profilowane typu linit/profilit	
* warstwy istniejące	

Projekt
Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu
- przebudowa Kino Teatru Syrena.
ul. Narutowicza 2 w Wieluniu, działka numer 281/1
Zakres projektu obejmuje m.in. przebudowę i rozbudowę sali kinowo – teatralnej na sale widowiskowo kinową

Inwestor
Gmina Wieluń, 98–300 Wieluń,
Plac Kazimierza Wielkiego 1 tel. 043 8860249

Stadium
Projekt wykonawczy zamienny

Branża
ARCHITEKTURA

Rysunek
Rzut I piętra

Skala
1:100

grudzień 2011
Nr rys.: 03

Architektura
Nr. Uprawnień
mgr inż. arch. Robert Lebioda 704/01/DUW
Nr. Uprawnień
mgr inż. arch. Zbigniew Magdziarek WP-0707

„Sound & Space" Robert Lebioda
60-682 POZNAŃ Ul. W. BIEGAŃSKIEGO 61A
Tel. /Fax.: (061) 825-65-27
sound@space.pl