



skala 1:50

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
km0+000,00–km0+394,91

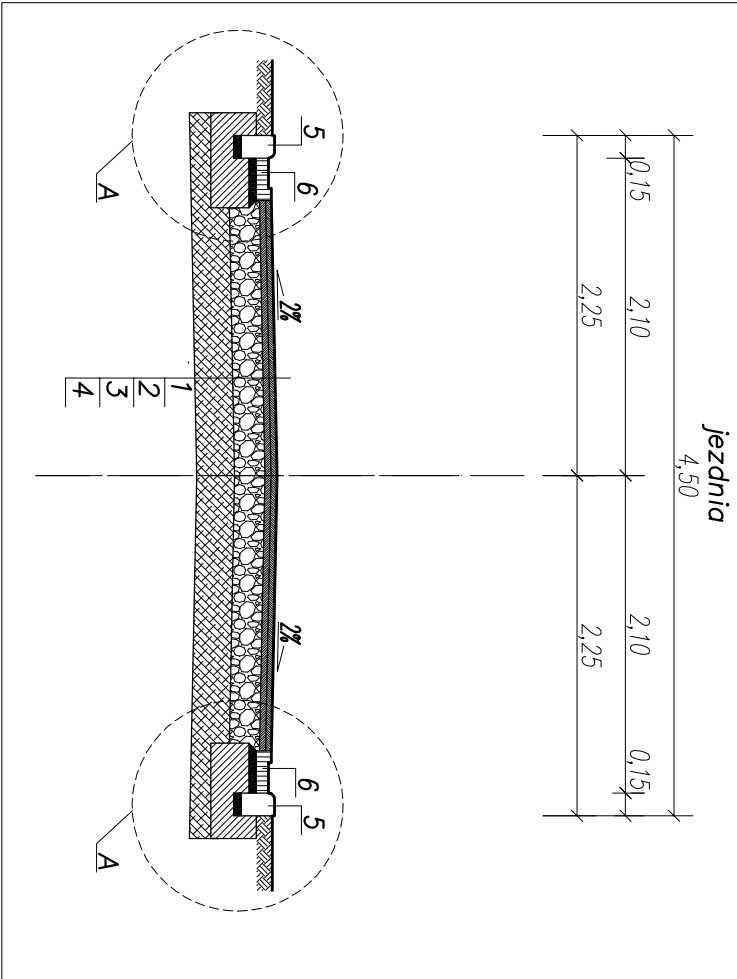

SZCZEGÓŁ "A"
skala 1:10

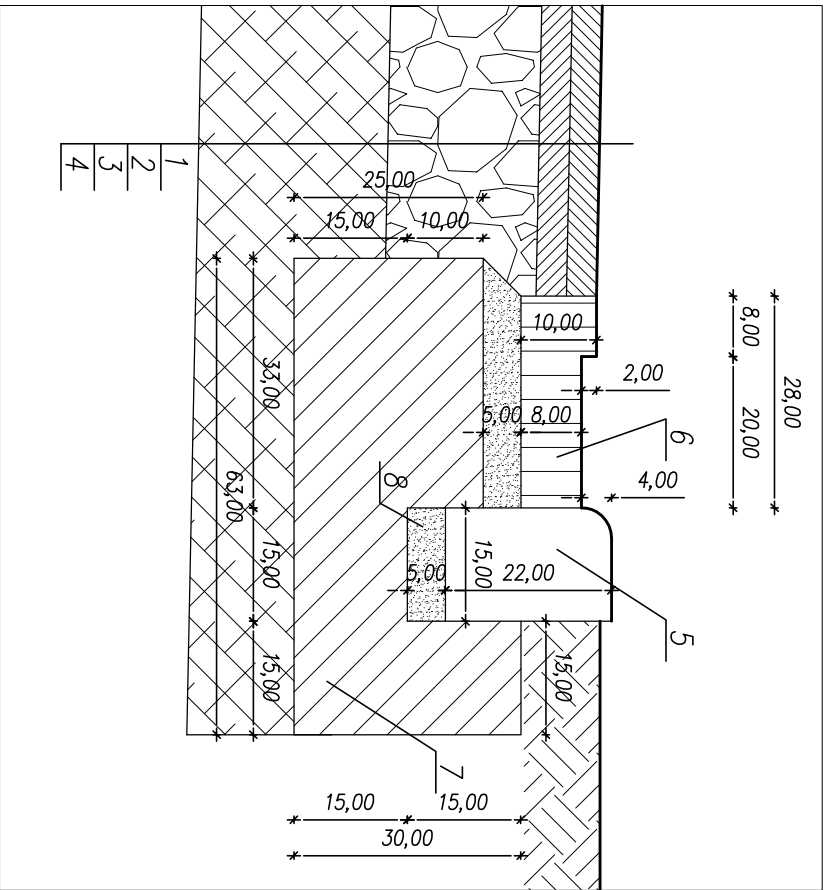

1. Warstwa ścierna z BA (AC11S) gr. 4 cm wg. WT-2 2010
2. Warstwa wiążąca z BA (AC16W) gr. 4 cm wg. WT-2 2010
3. Podbudowa z kruszywa łamanego słab.mech.gr.20cm wg.PN-S-06102
4. Grunt stabilizowany cementem gr. 25cm Rm=2.5MPa wg. PN-S-96012
5. Krawężnik bet. pojazdowy 15x22x100 na ławie bet. z oporem-beton ławy C12/15 (B-15)
6. Ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej szer. 28cm
7. Ława betonowa C12/15
8. Podsypka piaskowa gr. 5cm

Firma Usługowa "AL-PRO"			
os. Bugaj 4/8, 98-300 Wieluń			
Stadium: projekt budowlany	BRANŻA DROGOWA		
Adres inwestycji	Goszyń, dz. nr geod. 701, 721; gm. Wieluń		
Obiekt	Przebudowa drogi gminnej ul. Strumykowej w Goszynie wraz z remontem zjazdów		
Inwestor	Gmina Wieluń Pl. Kazimierza Wielkiego 1; 98-300 Wieluń		
Nazwa rysunku	PRZEKRÓJ, SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE		
Funkcja	imię i nazwisko nr uprawnień, izba	podpis	
Projektant	mgr inż. TOMASZ STASIAK spec.drog.do proj. bez ogr. upr.proj. L00/0872/P000/08 izba L00/BD/8+24/08		
Opracowanie	mgr inż. Aleksandra Gągał-Morawiak		
Skala: 1:50/10	Data opracowania 05.2014	Nr rysunku	D2