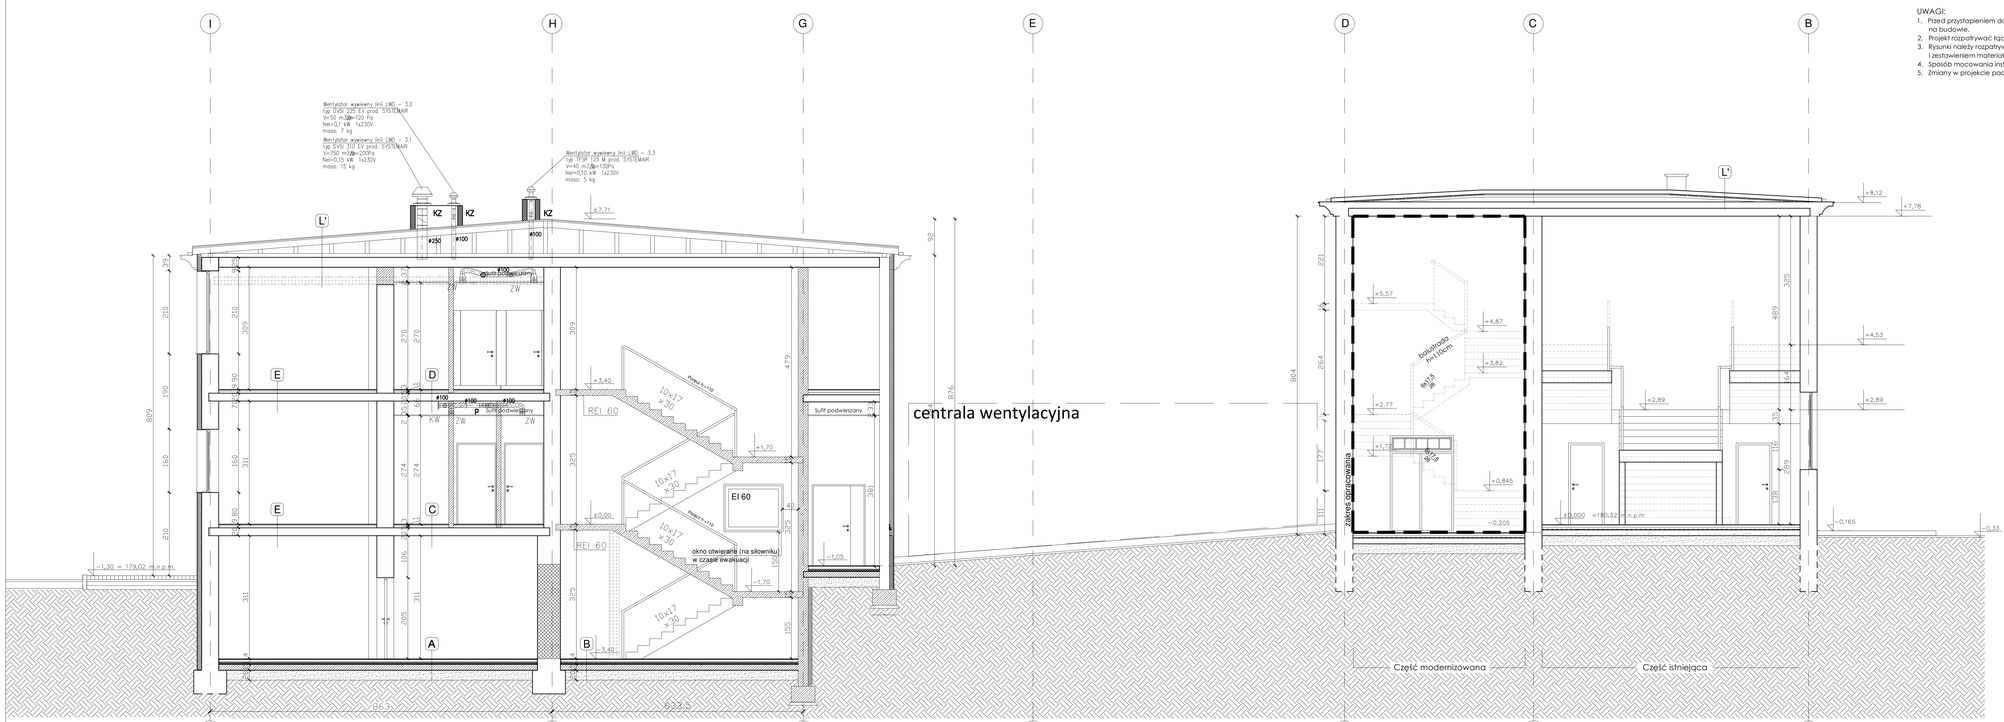

UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do realizacji sprawdzić wszystkie elementy i istotne wymiary na budowie.
2. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami pozostałych.
3. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym i zestawieniem materiałów.
4. Sposób mocowania instalacji zgodnie z dokumentacją branży konstrukcyjnej.
5. Zmiany w projekcie podlegają akceptacji projektanta.

LEGENDA:

- hydrant wewnętrzny 25
- RG – rozdzielnia główna
- (i) – liczba kondygnacji nadziemnych
- zabudowa istniejąca nadziemna
- ściany projektowane
- ściany istniejące
- ściany do wyburzenia
- ściany do zamurowania
- wejścia/wyjścia do windy i na podnośnik
- teren biologicznie czynny
- strefa oddzielenia p.poż

A
- Wykładzina PCV 2,5mm
- Masa gruntująca
- Podkład betonowy 5cm
- Styropian twardy 5cm
- Papa termozgrzewalna x1
- Chudy beton 15cm
- Podsypka piaskowa 20cm

B
- Płytki 2,5mm / Parkiet przemysłowy (IF)
- Masa gruntująca
- Podkład betonowy 5cm
- Styropian twardy 5cm
- Papa termozgrzewalna x1
- Chudy beton 15cm
- Podsypka piaskowa 20cm

C
- Płytki ceramiczne 1,5cm na kleju
- Wylewka samopoziomująca
- Hydroizolacja
- Styropian twardy 5cm
- Strop istniejący
- Tynk cementowo-wapienny

D
- Płytki ceramiczne 1,5cm na kleju
- Wylewka samopoziomująca
- Hydroizolacja
- Styropian twardy 5cm
- Strop istniejący
- Profile systemowe sufitu podwiesznego
- Sufit podwieszany

E
- Wykładzina dywanowa
- Wylewka samopoziomująca
- Styropian twardy 5cm
- Strop istniejący
- Tynk cementowo-wapienny

F
- Wykładzina dywanowa / wykładzina PCV (IF*)
- Wylewka samopoziomująca
- Styropian twardy 5cm
- Strop żelbetowy 18cm / 25cm (F*)
- Profile systemowe sufitu podwiesznego
- Sufit podwieszany

G
- Papa termozgrzewalna nawierzchniowa
- Papa termozgrzewalna podkładowa
- Styropian 20 cm ze spadkiem
- Folia paroizolacyjna
- Strop żelbetowy 18cm
- Tynk cementowo-wapienny / Profile systemowe sufitu podwiesznego (G*)
- Sufit podwieszany (G*)

H
- Kostka brukowa z granitu 11x11 cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 5cm
- Podbudowa z kruszywa kamiennego 10cm
- Warstwa piasku stabilizującego min. 10 cm

I
- Kostka brukowa z granitu 11x11 cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 5cm
- Podbudowa z kruszywa kamiennego 10cm
- Warstwa piasku stabilizującego min. 10 cm
- Izolacja wodochronna
- Izolacja termiczna, gr. min. 10 cm
- Izolacja wodochronna
- Płyta wkonywana według projektu konstrukcji

J
- Wełna mineralna gr. 10cm
- Folia PE gr. 0,00cm
- Płyta zbrojona gr. 15cm
- Chudy beton gr. 10cm
- Zagęszczony piasek 15cm
- Grunt rodzimy

K
- Wykładzina dywanowa
- 2x płyta niepalna np.:antivlam gr. 22mm
- Krawędziaki 30x120mm impregnowane łobosem
- Pustka

L'
- Papa firestop o odporności RE 15
- Papa termozgrzewalna podkładowa
- Deskowanie gr. 25mm
- Lekka konstrukcja drewniana
- Izolacja z wełny 20cm
- Paroizolacja
- Strop istniejący
- Sufit podwieszany

Projekt
Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu - przebudowa Kina Teatru Syrena,
ul. Narutowicza 2 w Wieluniu, działka numer 281/1
Zakres projektu obejmuje m.in. przebudowę i rozbudowę sali kinowo - teatralnej na sale widowiskowo kinową

Inwestor
Gmina Wieluń, 98-300 Wieluń,
Plac Kazimierza Wielkiego 1 tel. 043 8860249

Stadium
Projekt wykonawczy zamienny

Branża
ARCHITEKTURA

Rysunek
Przekrój A-A

Skala
1:100

grudzień 2011
Nr rys.: **07**

Archipelag Architekci

projektował	mgr inż. arch. Robert Lebioda	nr. Uprawnień 704/01/DUW
sprawdził	mgr inż. arch. Zbigniew Magdziarek	nr. Uprawnień WP-0707

„Sound & Space" Robert Lebioda
60-682 POZNAŃ Ul. W. BIEGAŃSKIEGO 61A
Tel. /Fax.: (061) 825-65-27
sound@space.pl