skala 1:50

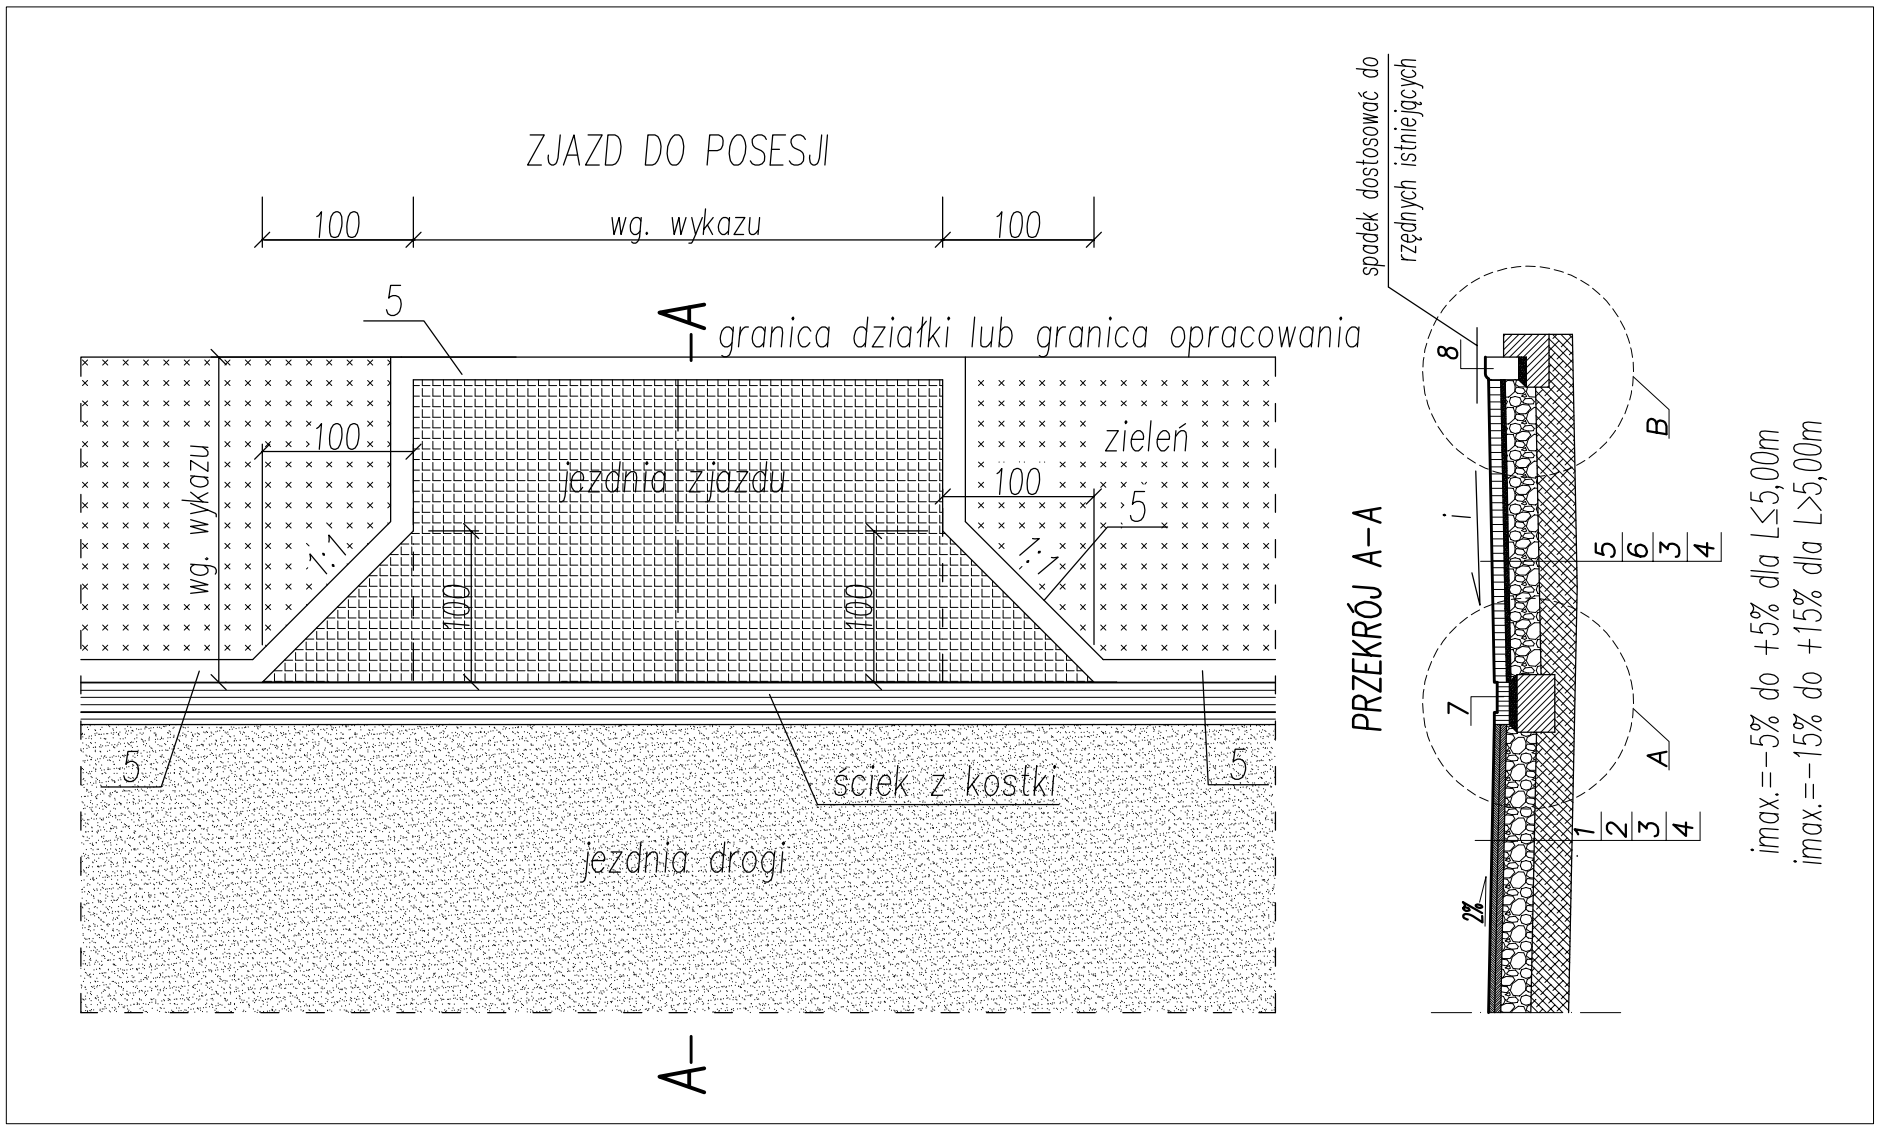

1. Warstwa ścieralna z BA (AC11S) gr. 4 cm wg. WT-2 2010
2. Warstwa wiążąca z BA (AC16W) gr. 4 cm wg. WT-2 2010
3. Podbudowa z kruszywa łamanego stab.mech.gr.20cm wg.PN-S-06102
4. Grunt stabilizowany cementem gr. 25cm Rm=2.5MPa wg. PN-S-96012
5. Kostka brukowa betonowa gr. 8cm
6. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 3cm
7. Ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej szer. 28cm
8. Krawężnik bet. najazdowy 15x22x100 na ławie bet. z oporem-beton ławy C12/15 (B-15)
9. Ława betonowa C12/15
10. Podsypka piaskowa gr. 5cm

SZCZEGÓŁ "A"
skala 1:10

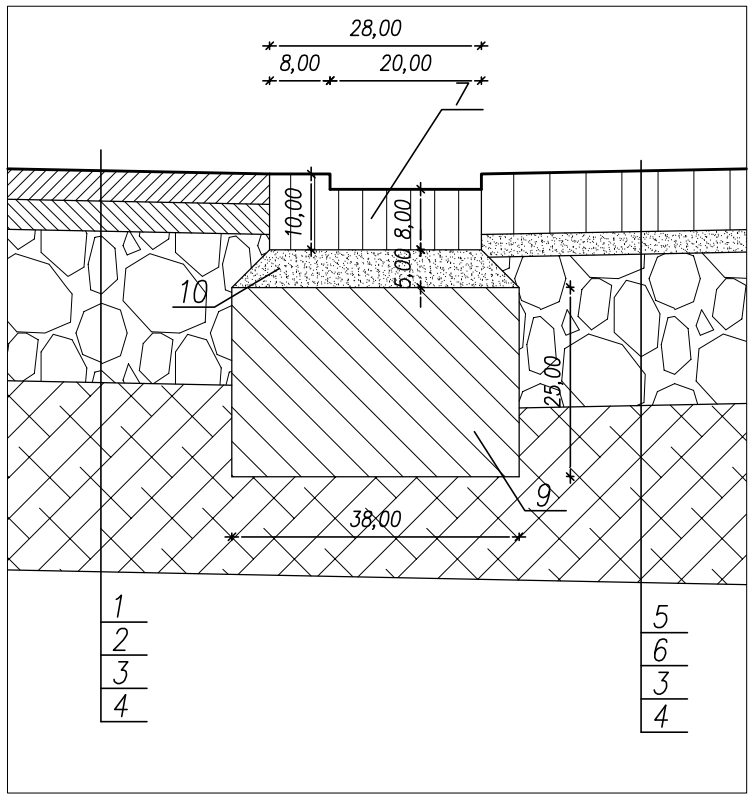

SZCZEGÓŁ "B"
skala 1:10

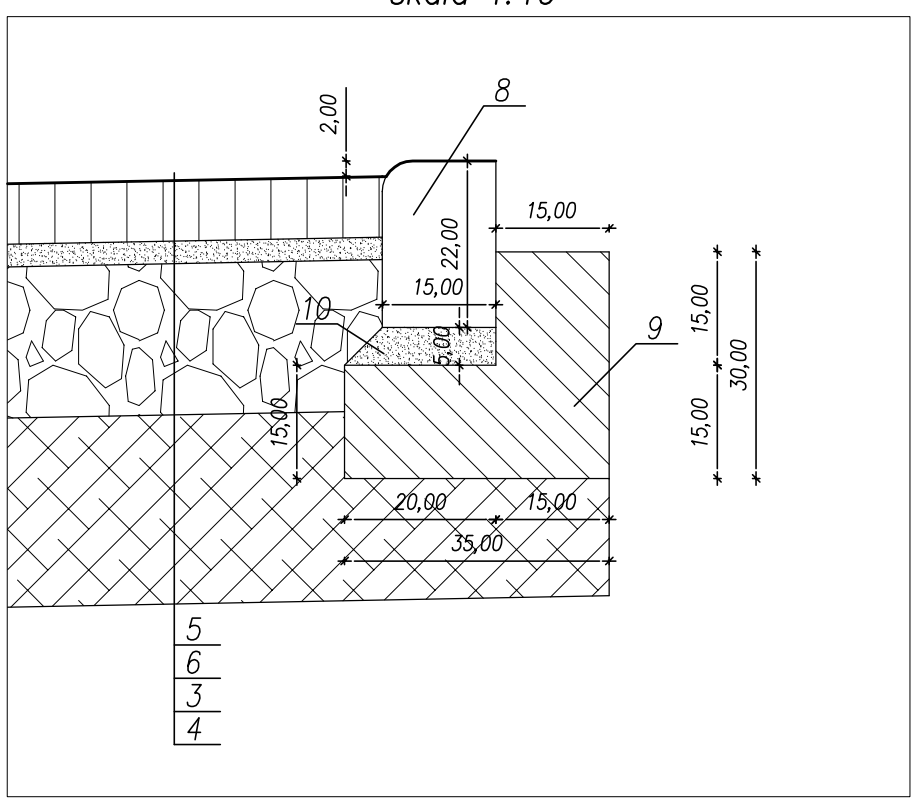

Firma Usługowa "AL-PRO"			
os. Bugaj 4/8; 98-300 Wieluń			
Stadium: projekt budowlany	BRANŻA DROGOWA		
Adres inwestycji	Gaszyn, dz. nr geod. 701, 721; gm. Wieluń		
Obiekt	Przebudowa drogi gminnej ul. Strumykowej w Gaszynie wraz z remontem zjazdów		
Inwestor	Gmina Wieluń Pl. Kazimierza Wielkiego 1; 98-300 Wieluń		
Nazwa rysunku	ZJAZD DO POSESJI		
FUNKCJA	imię i nazwisko nr uprawnień, izba	podpis	
Projektant	**mgr inż. TOMASZ STASIAK** spec.drog.do proj. bez ogr. upr.proj. ŁOD/0872/POOD/08 izba ŁOD/BD/8424/08		
Opracowanie	mgr inż. Aleksandra Gargol-Morawiak		
Skala 1:50/10	Data opracowania 05.2014	Nr rysunku	D4