
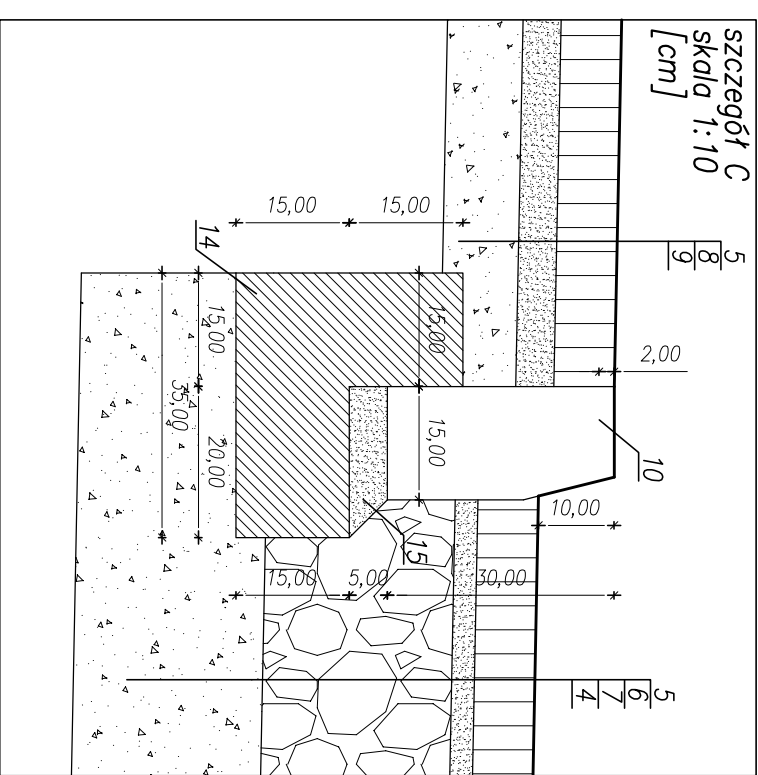
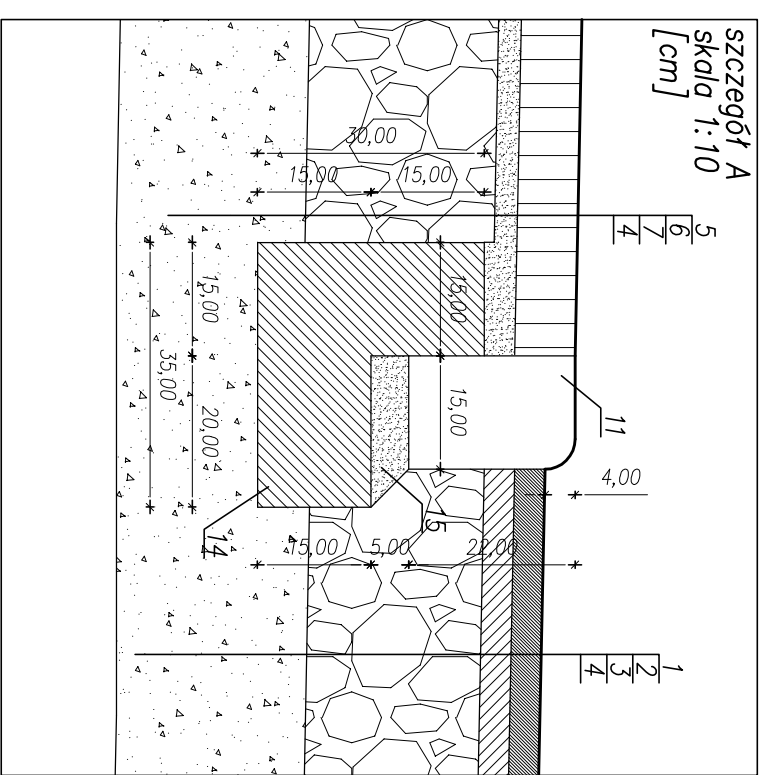
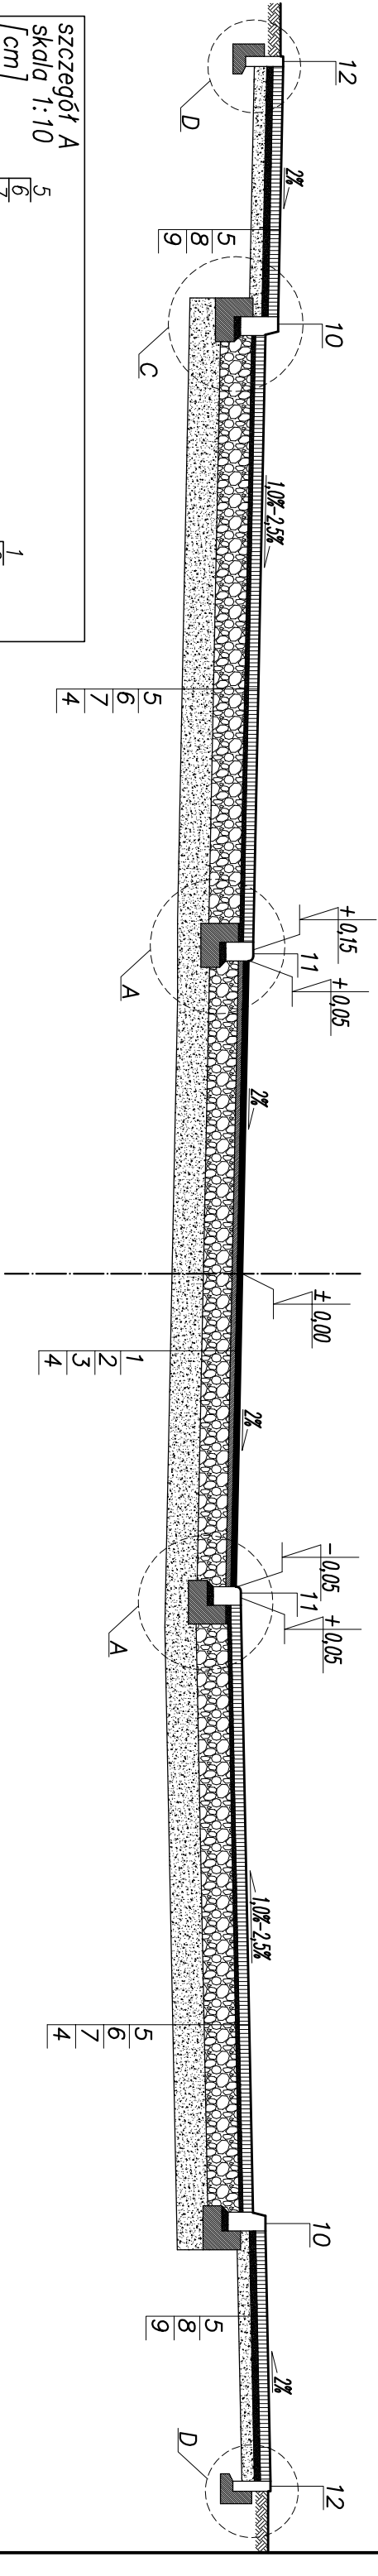



PRZEMÓW KONSTRUKCYJNY Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI

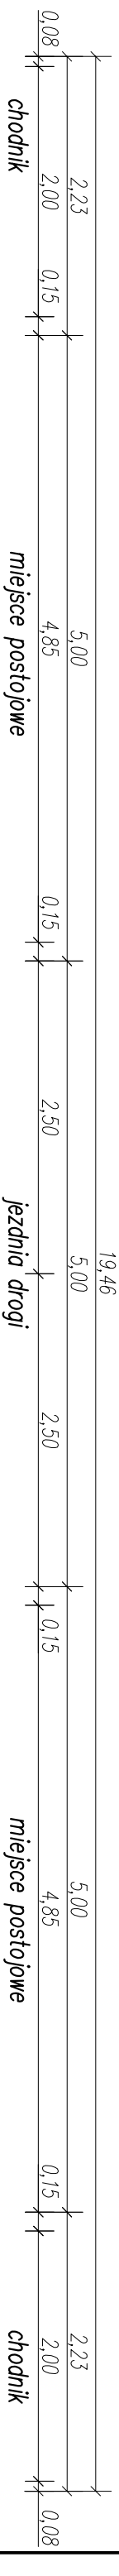

1. Warstwa ścieralna z BA (AC11S) gr. 4 cm wg. WT-2 2010
2. Warstwa wiążąca z BA (AC16W) gr. 4 cm wg. WT-2 2010
3. Podbudowa z kruszywa łamanego słab.mech.gr.23cm wg.PN-S-06102
4. Grunt G1 lub projektowane wzmocnienie zg. z projektem wykonawczym
5. Kostka brukowa betonowa gr. 8cm
6. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 3cm
7. Podbudowa z kruszywa łamanego słab.mech.gr.25cm wg.PN-S-06102
8. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 5cm
9. Kruszywo stabilizowane cementem gr. 10cm Rm=1.5MPa wg. PN-S-96012
10. Krawężnik betonowy 15x30x100 na ławie bet. z oporem – beton ławy C12/15 (B-15)
11. Krawężnik bet. pojazdowy 15x22x100 na ławie bet. z oporem–beton ławy C12/15 (B-15)
12. Obrzeże betonowe 8x30x100 na ławie bet. z oporem–beton ławy C12/15 (B-15)
13. Plantowanie wraz z humusowaniem i obsianiem trawą
14. Ława betonowa – beton ławy C12/15 (B-15)
15. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

UMAGA:

- lokalizacja i wymiary poszczególnych elem. zagosp. terenu–jezdni, chodnika, miejsc postojowych, pasa zieleni itp. zgodnie z projektem zagosp. terenu
- krawężnik obniżyć do wysokości max. 2cm ponad poziom nawierzchni jezdni drogi, jezdni zjazdu lub miejsca postojowego na wszystkich skrzyżowaniach z ciągami pieszymi oznaczonymi kolorem żółtym na rysunku projektu zagospodarowania terenu
- potaczenie nawierzchni zjazdu publicznego z bitumiczną nawierzchnią jezdni drogi wykonać zg. z szczegółem oznaczonym literą A
- potaczenie nawierzchni zjazdu publicznego z terenem zielonym wykonać analogicznie do szczegółu oznaczonego literą B

		<b>ul. Św. Barbary 26, 98-300 Wieluń</b>		<b>tel./fax 43/8439341 tel. 506151165 tel. 506151166</b>	
Stadium: projekt budowlany		BRANŻA: DROGOWA			
Adres inwestycji		ul. Agrestowa w Wieluniu, dz.nr 229/4, 355/1 116/1, 205/2, 353/2, 284 – OBRĘB nr 15 Wieluń			
Objekt		Budowa ul. Agrestowej w Wieluniu wraz z odwodnieniem, budowę zjazdów i oświetlenia ulicznego			
Inwestor		Burmistrz Wielunia, pl. K.Wielkiego 1,98-300 Wieluń			
Nazwa rysunku		<b>PRZEMÓW KONSTRUKCYJNY</b>			
FUNKCJA		imię i nazwisko nr uprawnień, izba		podpis	
Projektant Br.Drogowa		mgr inż. <b>ADAM MORAWIAK</b> upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. LOD/0871/P000/08 izba LOD/BD/8425/08			
Sprawdzający Br.Drogowa		mgr inż. <b>TOMASZ STASIĄK</b> upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. LOD/0872/P000/08 izba LOD/BD/8424/08			
Opracował:		mgr inż. <b>Aleksandra Gągał-Morawik</b>			
Skala	<b>1:50</b>	Data opracowania	<b>03.2014</b>	Nr rysunku	<b>D2/2</b>