SKALA 1:50

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY A–A

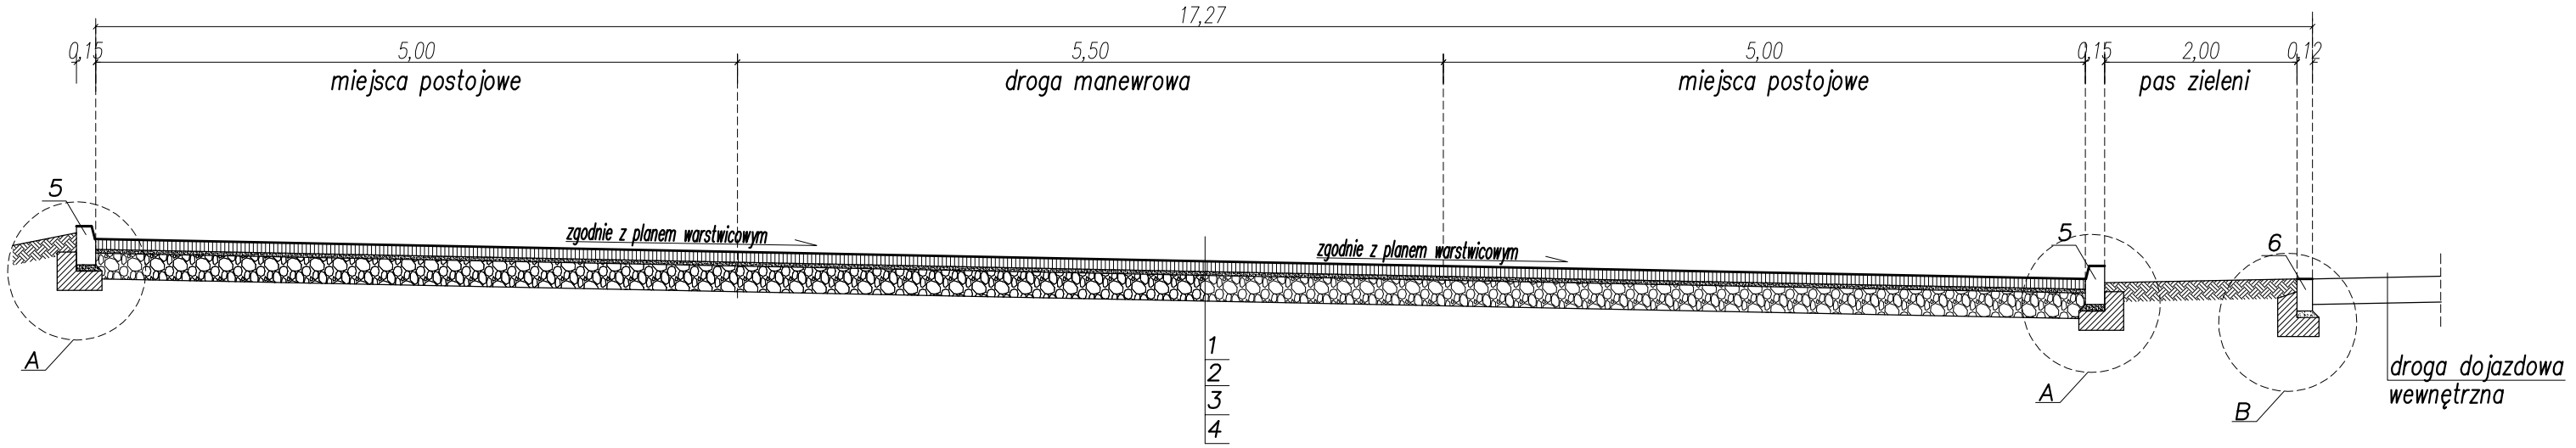

1. Kostka brukowa betonowa typ ECO KWADRAT gr. 8cm
2. Podsypka cementowo–piaskowa 1:4 gr 3cm
3. Podbudowa z kruszywa łamanego stab.mech.gr.20cm wg.PN–S–06102
4. Wymiana nasypu niebudowlanego na grunt kat. G1–piasek drobno lub średnioziarnisty
5. Krawężnik betonowy 15x30x100 na ławie betonowej z oporem – beton ławy C12/15 (B–15)
6. Opornik betonowy 12x25x100 na ławie betonowej z oporem – beton ławy C12/15 (B–15)
7. Ława betonowa C12/15
8. Podsypka piaskowa gr. 5cm

UWAGA!

Istniejącą warstwę nasypu niebudowlanego do gł. ok. 0,60m miąższości należy wymienić na grunt niewysadzinowy grupy G1 np: piasek drobno lub średnioziarnisty

SZCZEGÓŁ "A"

SKALA 1:10

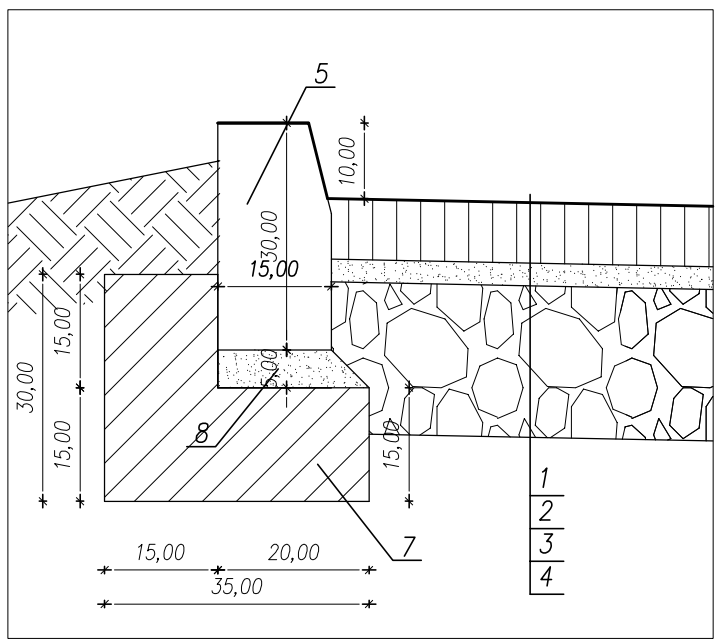

SZCZEGÓŁ "B"

SKALA 1:10

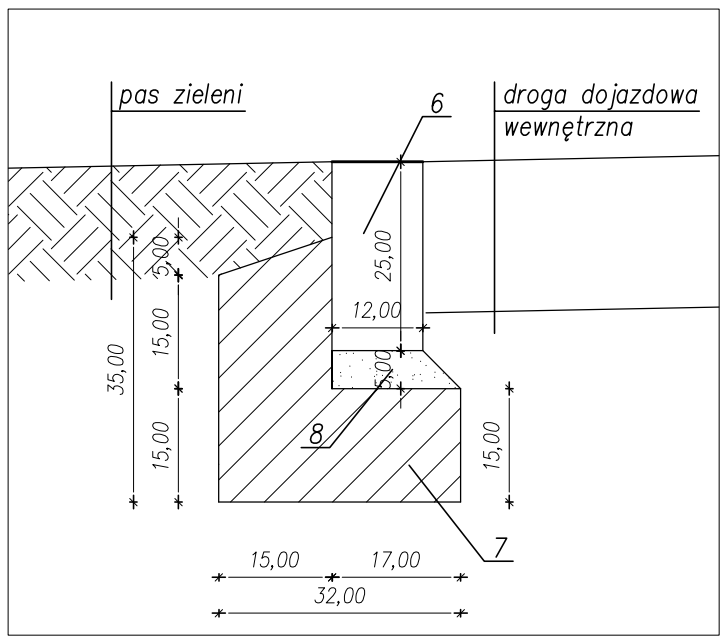

MPHU MADA
PRACOWNIA PROJEKTOWA
98-300 Wieluń
ul. Świętej Barbary 26
tel./fax 043 / 8439341
tel.kom. 506 151165

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY	Branża: DROGOWA		
Adres inwestycji	Wieluń, dz. Nr ewid. 1/12, 53, obręb 6		
Obiekt	"Budowa parkingu dla samochodów osobowych w ramach zadania "Budowa skateparku wraz z placem zabaw oraz ścieżką rowerową i łyżworolkową"		
Inwestor	Gmina Wieluń, Pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98–300 Wieluń		
Nazwa rysunku	PRZEKROJE, SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE		
FUNKCJA	imię i nazwisko nr uprawnień, izba	podpis	
Projektant BRANŻA DROGOWA	**mgr inż. TOMASZ STASIAK** upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. LOD/0872/POOD/08 izba ŁOD/BD/8424/08		
Sprawdzający BRANŻA DROGOWA	**mgr inż. ADAM MORAWIAK** upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. LOD/0871/POOD/08 izba ŁOD/BD/8425/08		
Skala 1:50/10	Data opracowania 09.2013	Nr rysunku	D2