



ZJAZD W PRZEKROJU ULICZNYM
WIDOK B-B

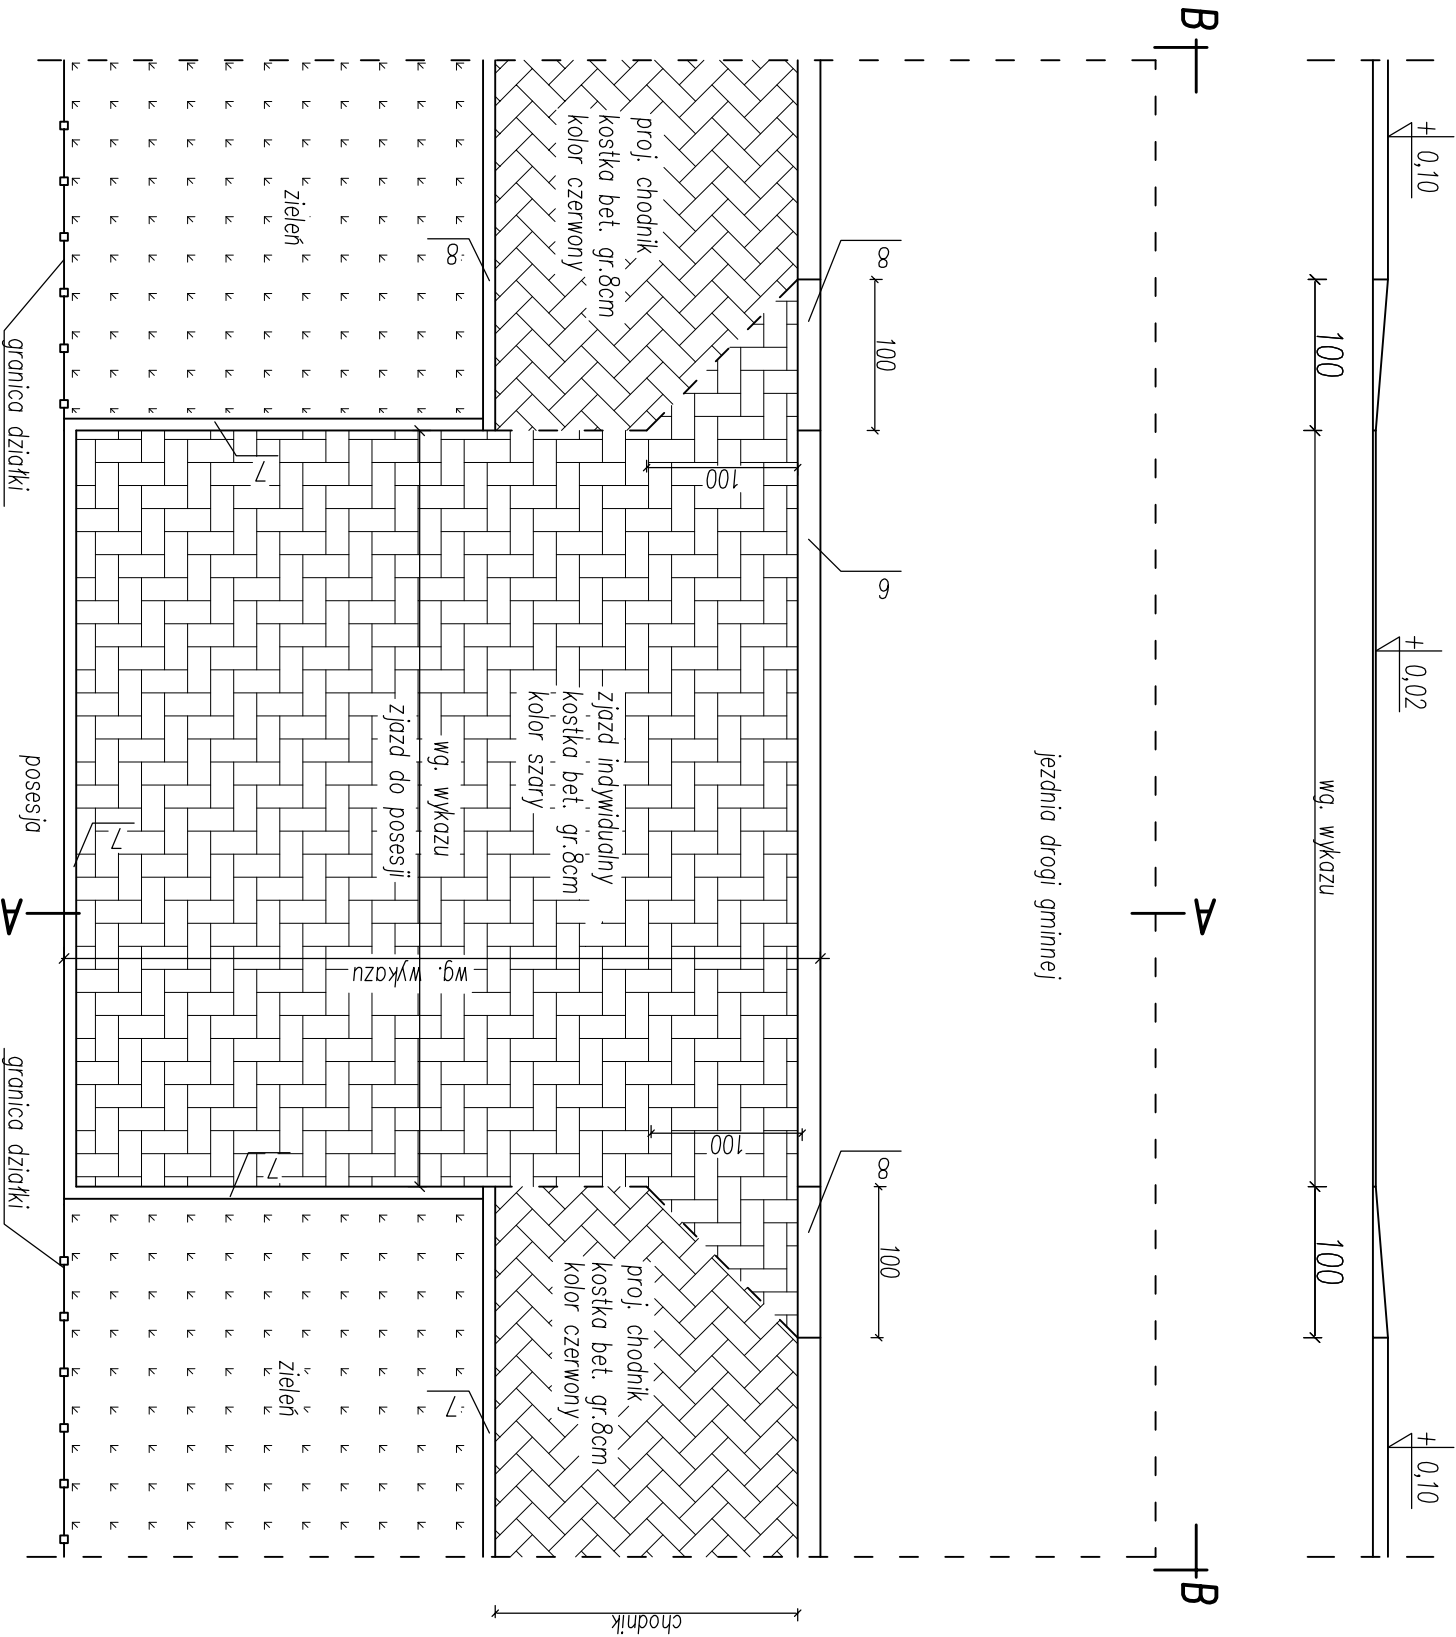

- Kostka brukowa betonowa gr. 8cm
- Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr 3cm
- Podbudowa z kruszywa łamanego słab. mech. gr. 15cm wg. PN-S-06102
- Grunt stabilizowany cementem $R_m=2,5MPa$ gr.10cm wg. PN-S-96012
- Proj. konstrukcja drogi gminnej
- Krawężnik bet. nożkowy 15x22x100 na ławie bet. z oporem-beton ławy C12/15 (B-15)
- Obrzeże betonowe 8x30x100
- Krawężnik skośny betonowy 15x22/30x100 na ławie betonowej z oporem-beton ławy C12/15 (B-15)
- Ława betonowa – beton C12/15 (B15)
- Podsyпка piaskowa gr. 5cm
- Ława cementowo-piaskowa 1:4

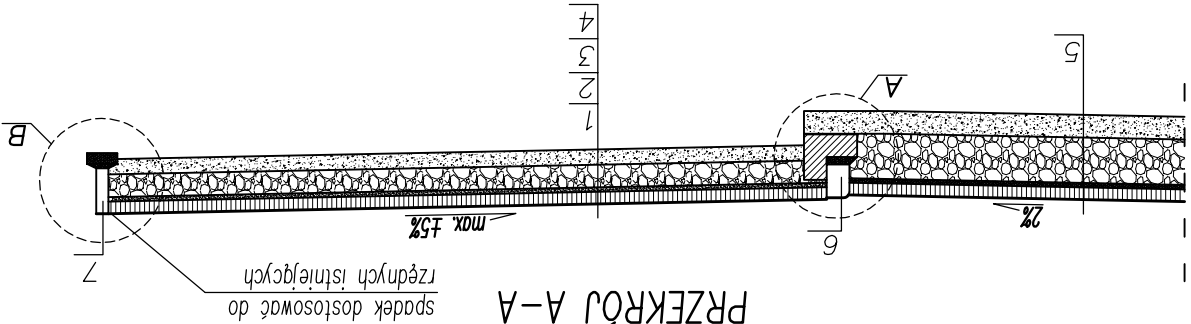

RZUT

PRZEKRÓJ A-A

| | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|
| WADA PRACOWNIA PROJEKTOWA | | 98-300 Wieluń ul. Świętej Barbary 26 tel./fax 043 / 8439341 tel.kom. 506 151165 | |
| Stadium: PROJEKT BUDOWLANY | | Branża: DROGOWA | |
| Adres inwestycji | | Wieluń, ul. Roosevelta, dz. Nr ewid. 475 obręb 8 | |
| Objekt | | Przebudowa drogi gminnej ul. Roosevelta wraz z budową zjazdów i budową kan. deszczowej w m. Wieluń, gm. Wieluń | |
| Inwestor | | Gmina Wieluń, Pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń | |
| Nazwa rysunku | | ZJAZD INDYWIDUALNY-PRZEKRÓJ | |
| FUNKCJA | | imię i nazwisko nr uprawnień, izba | |
| Projektant BRANŻA DROGOWA | | mgr inż. TOMASZ STASIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. L00/0872/P000/08 Izba L00/BD/8424/08 | |
| Skala | | 1:50 | |
| Data opracowania | | 09.2013 | |
| Nr rysunku | | D4/1 | |