



szczegół A


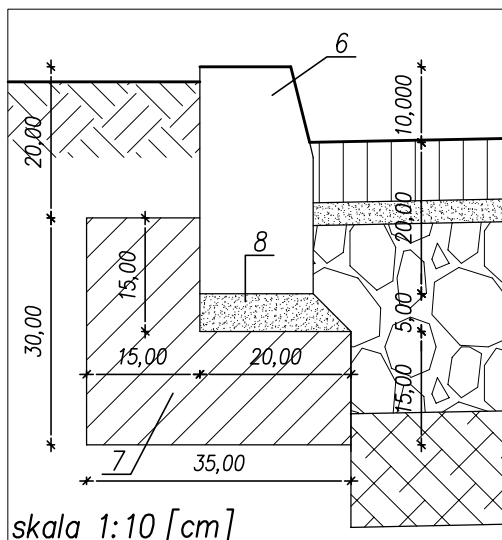


skala 1:10 [cm]

szczegół B – km 0+000,00

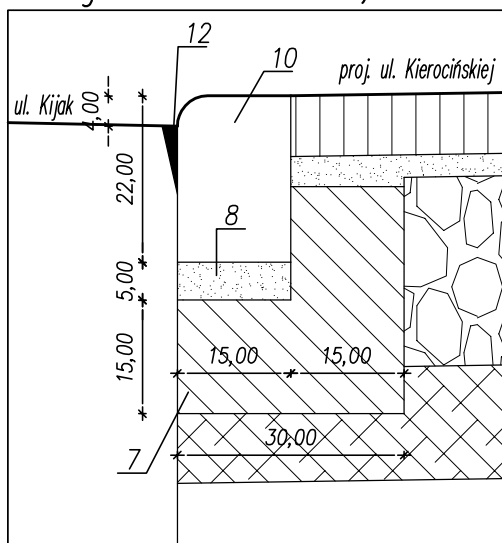

szczegół C km 0+260,00

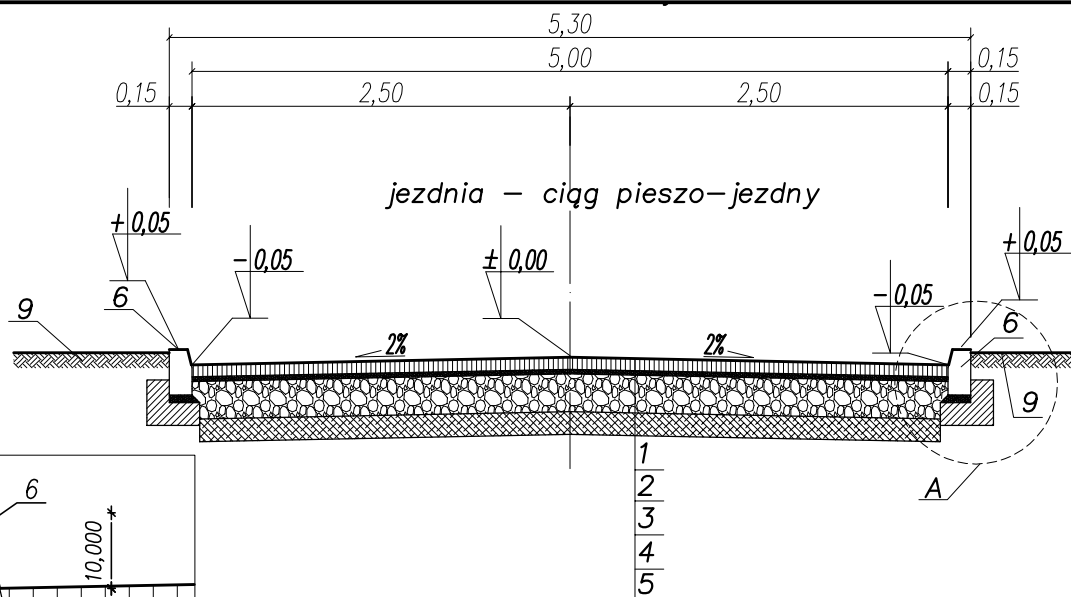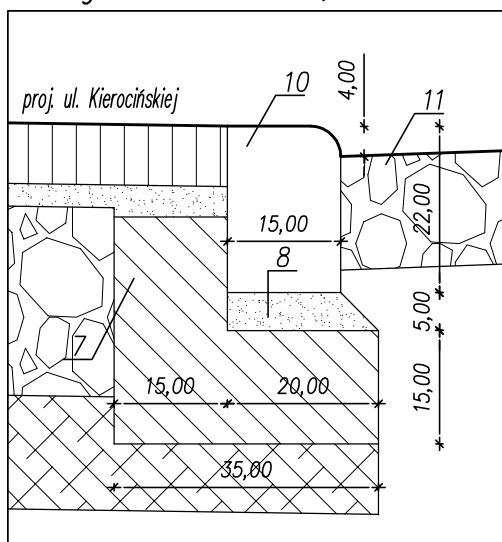

1. Kostka betonowa typu behaton bezfazowa gr. 8cm
2. Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr 3cm
3. Podbudowa z kruszywa łamanego stab.mech.gr.25cm wg.PN-S-06102
4. Grunt stabiliz. cementem gr. 15cm  $R_m=2.5MPa$  wg. PN-S-96012
5. Grunt G1 lub wymiana nasypu niebud.na grunt G1-w zal.od lokalizacji
6. Krawężnik bet.15x30x100 na ławie bet.z oporem-bet.ławy C12/15 (B-15)
7. Ława betonowa – beton ławy C12/15 (B-15)
8. Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
9. Plantowanie wraz z obsianiem trawą w granicach pasa drogowego
10. Kraw.bet. najazdowy 15x22x100 na ławie bet. z oporem-bet.ławy C12/15 (B-15)
11. Utwardzenie – Kruszywo łamane stab.mech.gr.15cm wg.PN-S-06102
12. Masa bitumiczna zalewowa

		ul. Sw. Barbary 26, 98-300 Wielun		tel./fax 43/8439341 tel. 506151165 tel. 506151166	
Stadium: projekt budowlany			BRANŻA: DROGOWA		
Adres inwestycji		dr. gminna nr 117529E – ul. Kierocińskiej w Wieluniu dz. nr 152, 161/2 – OBRĘB nr 12 Wieluń			
Obiekt		Przebudowa drogi gminnej-ul. Kierocińskiej w Wieluniu wraz z budową zjazdów i oświetlenia ulicznego			
Inwestor		Gmina Wieluń, pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98–300 Wieluń			
Nazwa rysunku		PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE			
FUNKCJA		imię i nazwisko nr uprawnień, izba		podpis	
Projektant Br.Drogowa		mgr inż. ADAM MORAWIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. ŁOD/0871/POOD/08 izba ŁOD/BD/8425/08			
Sprawdzający Br.Drogowa		mgr inż. TOMASZ STASIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. ŁOD/0872/POOD/08 izba ŁOD/BD/8424/08			
Opracował:		mgr inż. Aleksandra Gargol-Morawiak			
Opracował:		mgr inż. Jacek Malmur			
Skala	1:50	Data opracowania	10.2013	Nr rysunku	D1