


Kategoria - dr. gminna  
 Klasa - D  
 Ruch - KR-1  
 VP - 40 km/h

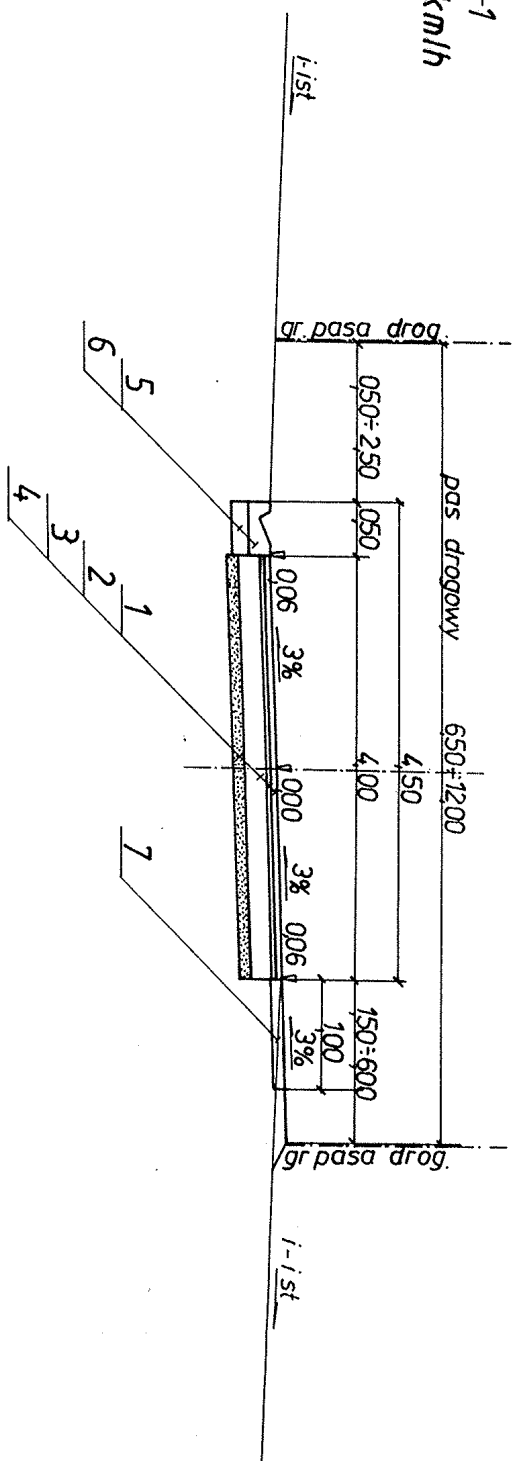

SKRÓTU  
 W VI.

KTOWE  
 in

### LEGENDA:

- 1 - proj. w-wa ścierna z betonu asfaltowego o uzianieniu 0/12,8 mm gr. 4 cm dla ruchu KR-1
- 2 - " " dolna " " " " 0/160 mm gr. 3 cm " "
- 3 - proj. podbudowa z kruszywa łamanego niesortowanego o uzianieniu ciągłym 0/63 mm gr. 20 cm - ze skaty twardej
- 4 - proj. warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm
- 5 - proj. ściek z elementów betonowych o przekroju trójkątnym
- 6 - proj. ława betonowa zwykła z betonu B-15
- 7 - proj. umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0/3,15 mm gr. 10 cm