



PRZĘKRÓJ NR.1 - km 0+000 do km 0+261

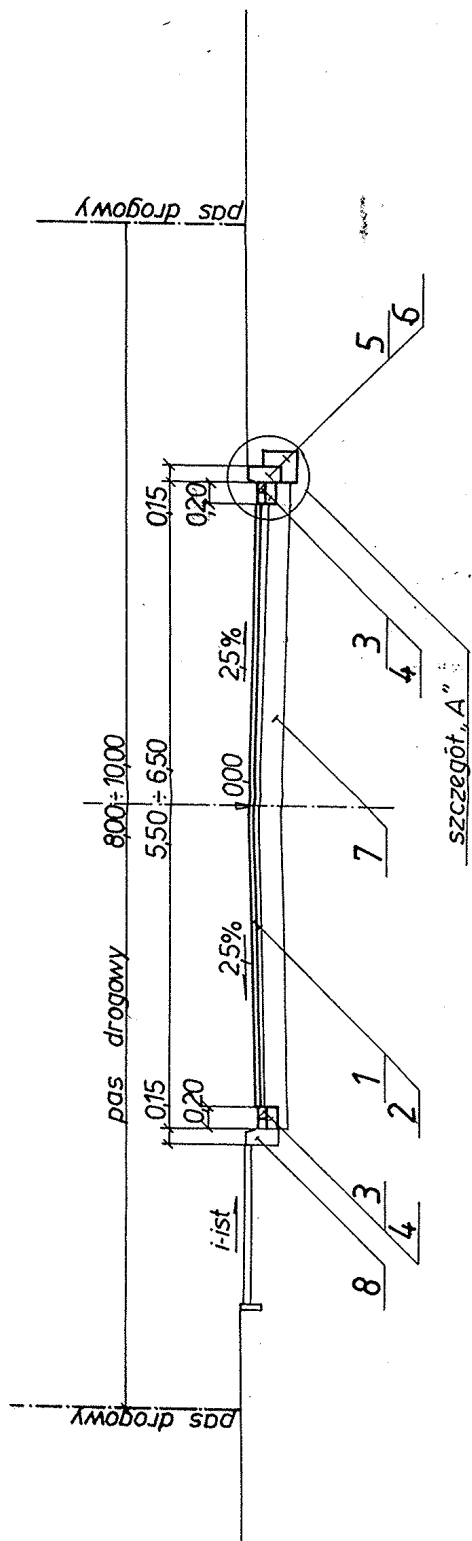

PRZĘKRÓJ NR.2 - km 0+261 do km 0+425

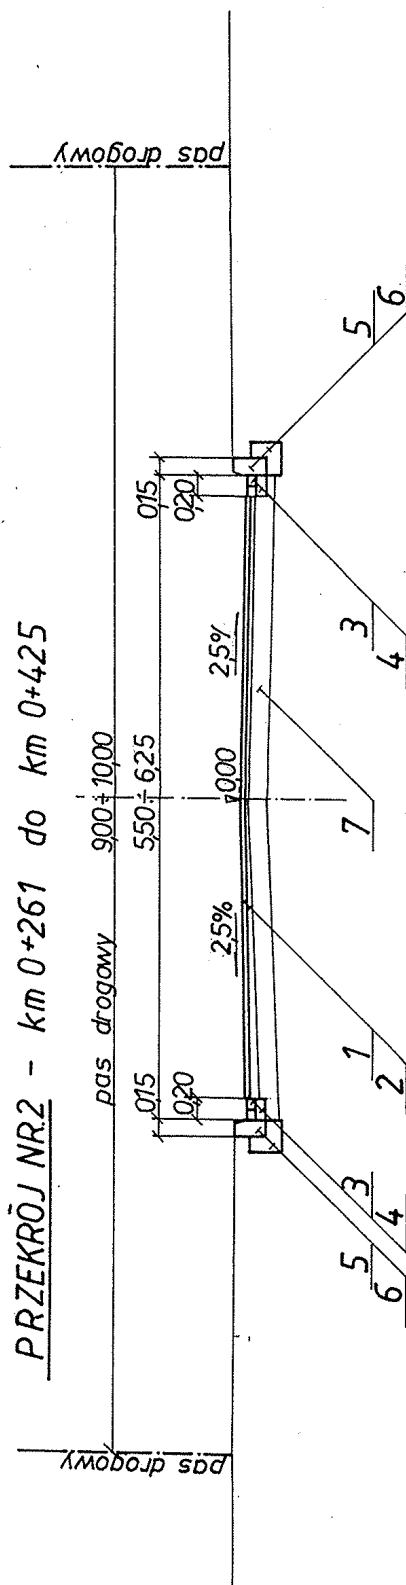

LEGENDA:

- 1 - proj. grna warstwa nawierzchni z masy betonu asfaltowego 0/12,8mm gr. 4cm
- 2 - proj. wyrwnanie ist. nawierzchni masa betonu asfaltowego 0/16 mm gr. 0÷7cm
- 3 - proj. ciek z kostki betonowej szarej gr. 8 cm
- 4 - proj. awa betonowa zwykta z betonu B-15
- 5 - proj. krawnik betonowy uliczny 15×30×100 z wibroprasy
- 6 - proj. awa betonowa z oporem z betonu B-15
- 7 - ist. nawierzchnia asfaltowa
- 8 - ist. krawnik bet. uliczny