


## ZABEZPIECZENIE KABLA TELEFONICZNEGO W MIEJSCU KOLIZJI

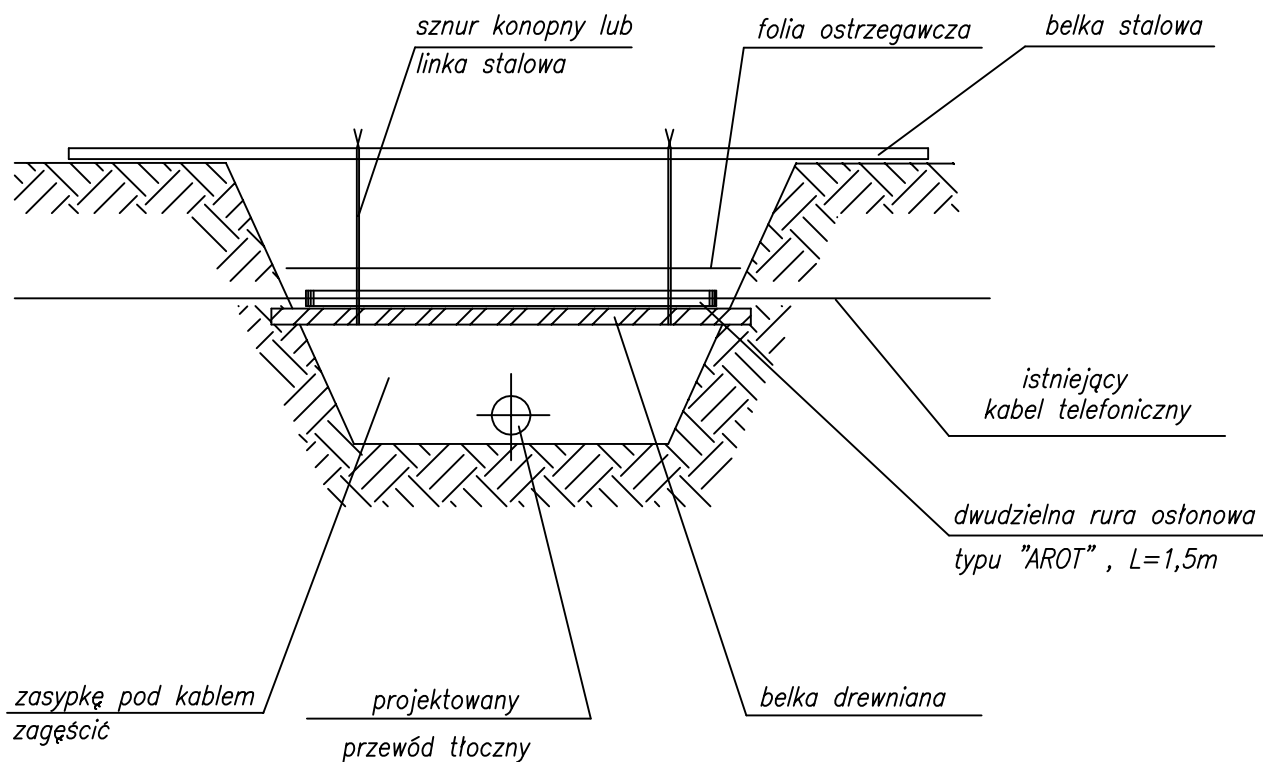

### UWAGA:

1. Na odstłonięty kabel w miejscu kolizji, nałożyć dwudzielną rurę osłonową typu AROT-A-PS 110 ;  $L=1,5m$ . Końce rury uszczelnić materiałem trwale plastycznym.
2. Prace ziemne w miejscu kolizji prowadzić ręcznie.
3. Rozpoczęcie robót zgłosić wraz z kopią protokołu ZUDP z 14-todniowym wyprzedzeniem do właściciela sieci na adres podany w p. 5a opinii ZUDP.