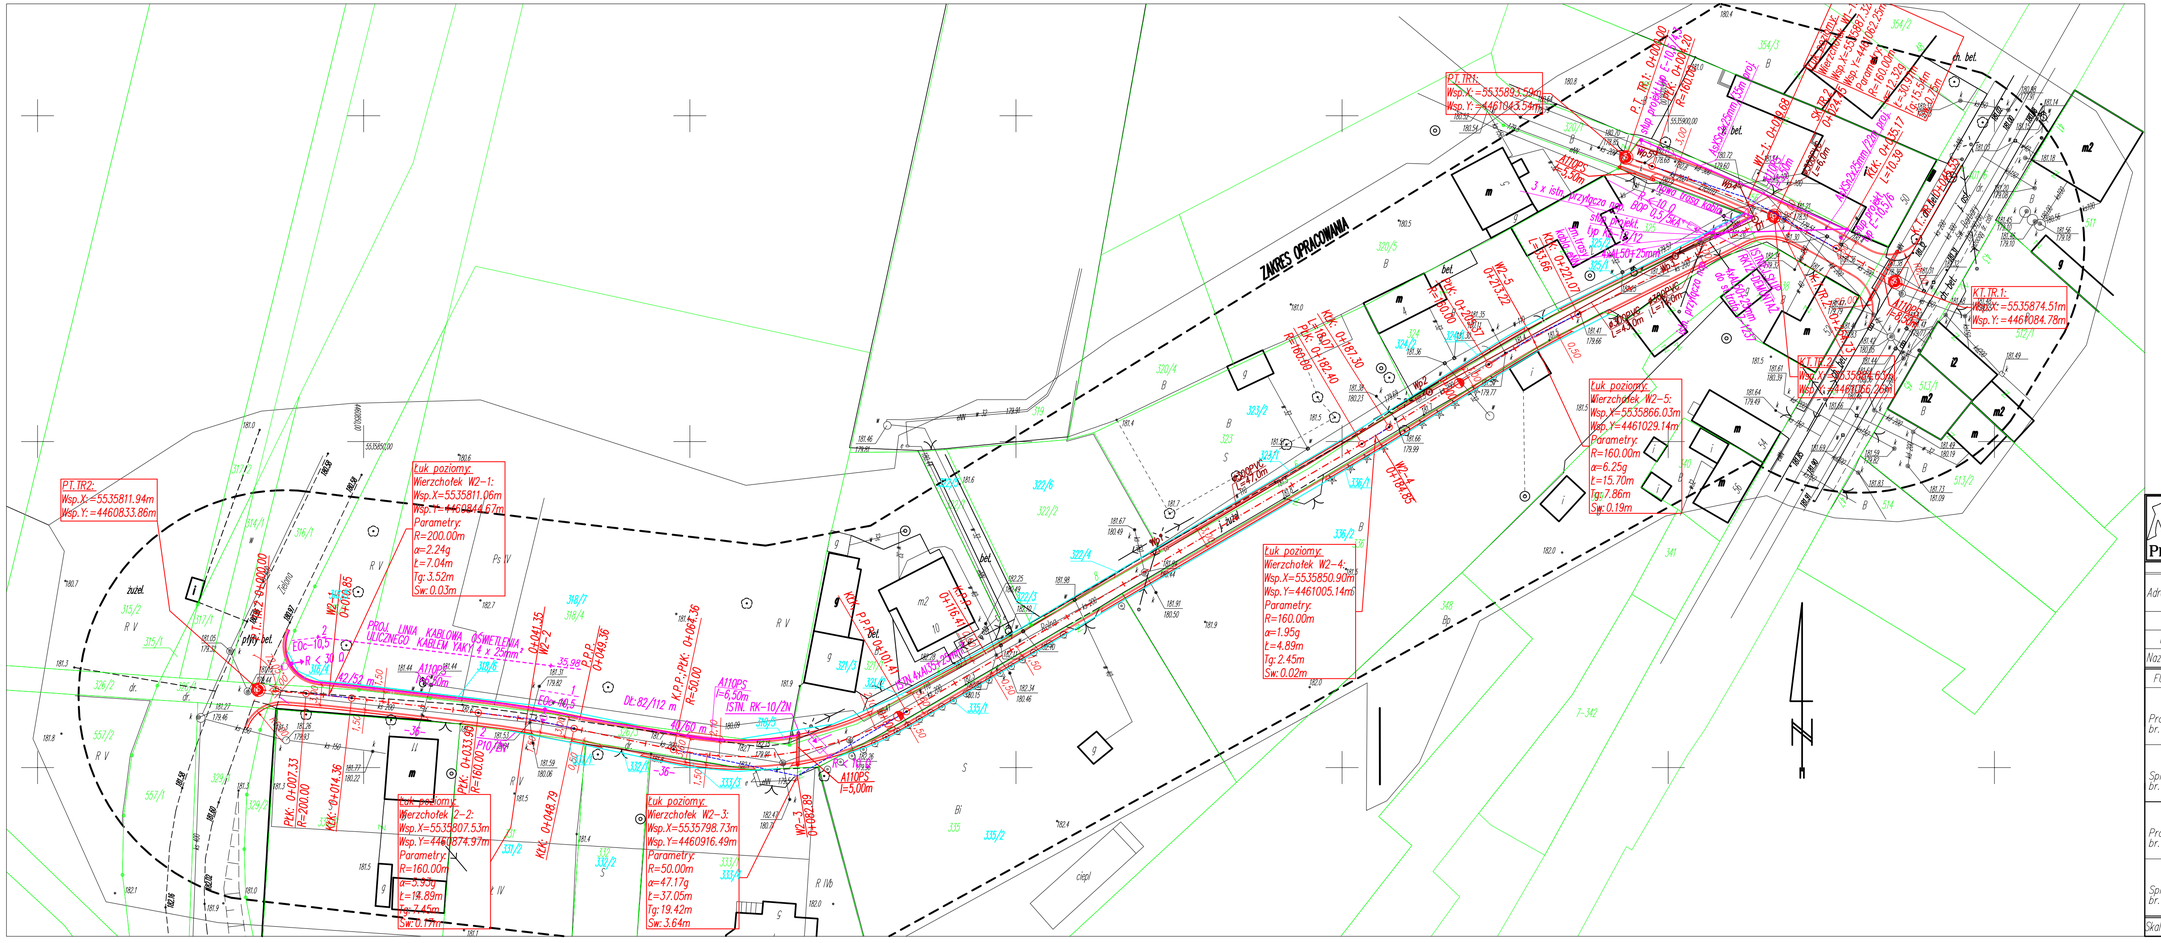
ZAKRES OPRACOWANIA
P.T.TR2:
Wsp.X=5535811.94m
Wsp.Y=4460833.86m
Łuk poziomy:
Wierzchołek W2-1:
Wsp.X=5535811.06m
Wsp.Y=4460844.67m
Parametry:
R=200.00m
α=2.24g
t=7.04m
Tg:3.52m
Sw:0.03m
P.T.TR1:
Wsp.X=5535893.59m
Wsp.Y=4461943.55m
Łuk poziomy:
Wierzchołek W2-2:
Wsp.X=5535807.53m
Wsp.Y=4461874.97m
Parametry:
R=160.00m
α=3.93g
t=18.89m
Tg:7.45m
Sw:0.17m
Łuk poziomy:
Wierzchołek W2-3:
Wsp.X=5535798.73m
Wsp.Y=4460916.49m
Parametry:
R=50.00m
α=47.17g
t=37.05m
Tg:19.42m
Sw:3.64m
Łuk poziomy:
Wierzchołek W2-4:
Wsp.X=5535850.90m
Wsp.Y=4461005.14m
Parametry:
R=160.00m
α=1.95g
t=4.89m
Tg:2.45m
Sw:0.02m
Łuk poziomy:
Wierzchołek W2-5:
Wsp.X=5535866.03m
Wsp.Y=4461029.14m
Parametry:
R=160.00m
α=6.25g
t=15.70m
Tg:7.86m
Sw:0.19m
K.T.TR1:
Wsp.X=5535874.51m
Wsp.Y=4460884.78m
K.T.TR2:
Wsp.X=5535874.63m
Wsp.Y=4460866.26m
PROJ. LINIA KABLOWA ŚWIETLNA ULICZNEGO KABLEM YAKY 4 x 25mm²