

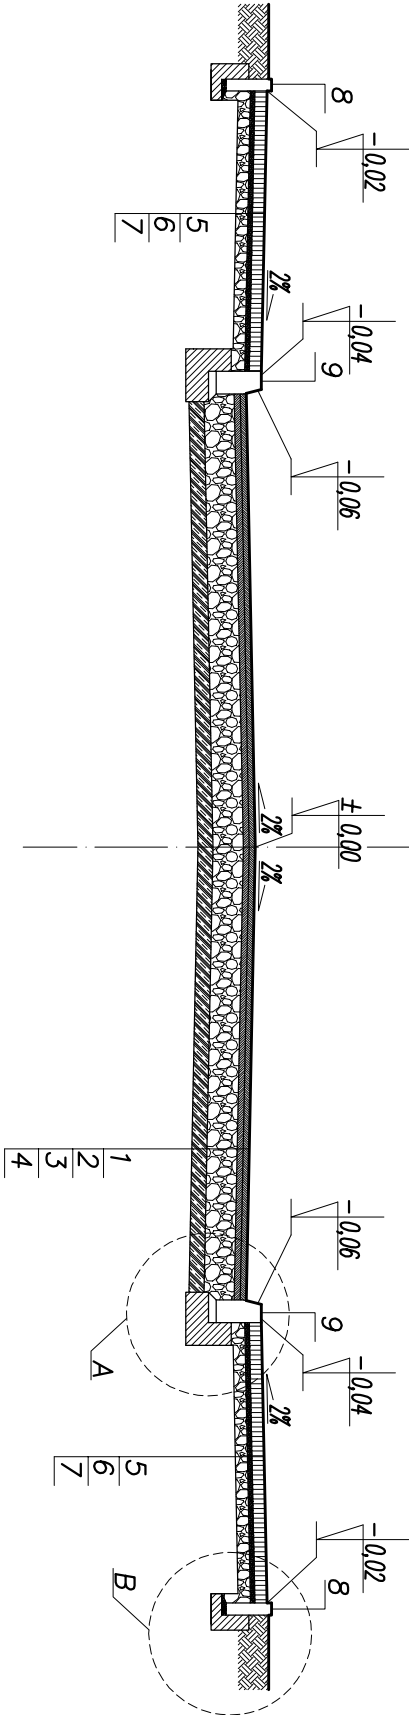
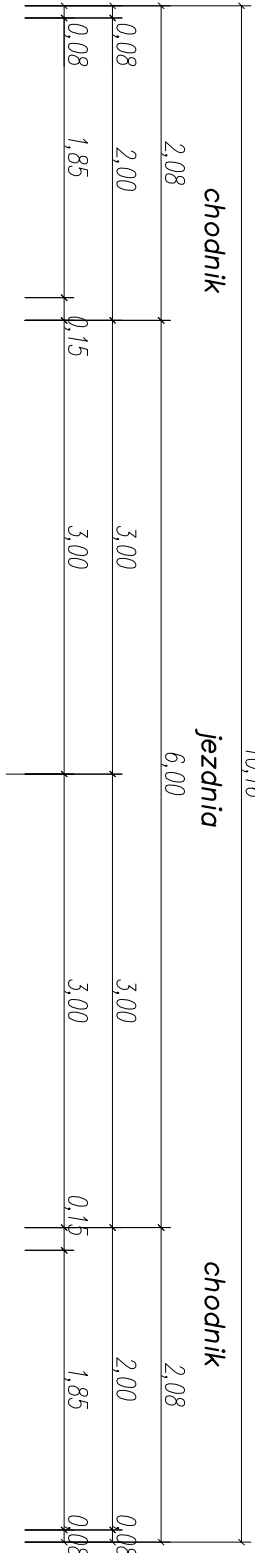


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
Trasa 2
km 0+000,00 do km 0+007,55

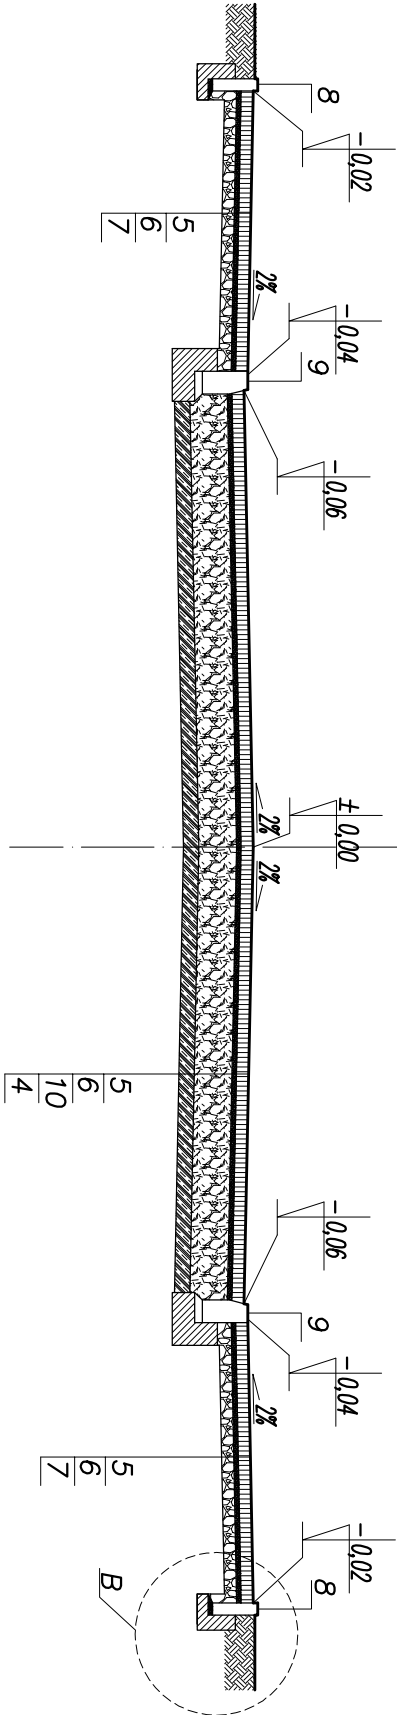

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
Trasa 2
km 0+007,55 do km 0+013,05

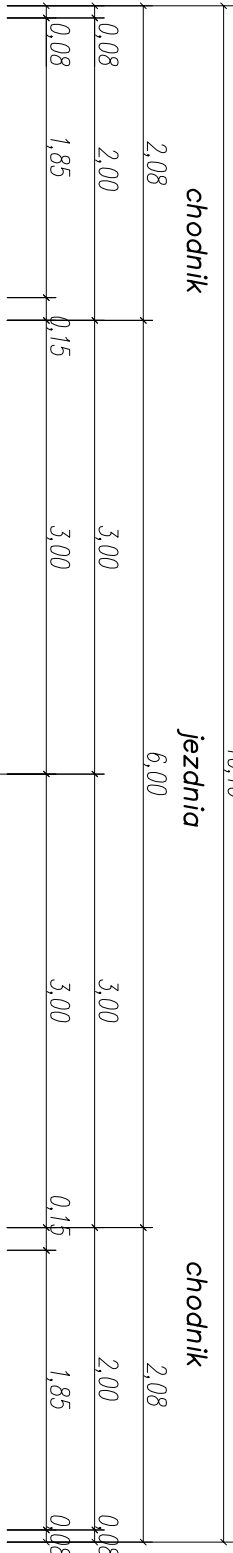

- Warstwa ścierdlna z BA (AC11S) gr. 4 cm wg. WT-2 2010
- Warstwa wiążąca z BA (AC16W) gr. 4 cm wg. WT-2 2010
- Podbudowa z kruszywa łamanego słab.mech.gr.20cm wg.PN-S-06102
- Grunt rodzimy, nasyt budowlany lub projekt.wzmocnienie zg.z projektem wyk.
- Kostka brukowa betonowa gr. 8cm – kolor czerwony
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 3cm
- Grunt stabilizowany cementem gr. 15cm Rm=1.5MPa wg. PN-S-96012
- Obrzeże betonowe 8x30x100
- Krawężnik betonowy 15x30x100 na ławie bet. z oporem – beton ławy C12/15 (B-15)
- Podbudowa z kruszywa łamanego słab.mech.gr.25cm wg.PN-S-06102
- Krawężnik betonowy nojgzd. 15x22x100 na ławie bet. z oporem-beton ławy C12/15 (B-15)
- Nawierzchnia z kruszywa łamanego słab.mech.gr.36cm wg.PN-S-06102
- Ława betonowa – beton ławy C12/15 (B-15)
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- Rura dren.z filtrem z włókna syntet. 126mm/113mm z otworami 2,5mmx5,0mm
- Obsypka żwirowa
- Geowłókna filtracyjna

MULTI-PROJEKT S.C.		98-300 Wieluń ul. Świętej Barbary 26 tel./fax 043 / 8439341 tel.komm. 506 151165	
Stadium: projekt budowlany		BRANŻA DROGOWA	
Adres inwestycji	ul. I. Potockiego w Wieluniu		
Obiekt	Budowa ulicy I.Potockiego w Wieluniu wraz z zjazdami i infr.technicznq. ośw. ulicznym i kanalizacją deszczową		
Inwestor	Burmistrz Wielunia, pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń		
Nazwa rysunku	PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY TRASA 2		
FUNKCJA	imię i nazwisko nr uprawnień, izba	podpis	
Projektant	mgr inż. TOMASZ STASIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. LOD/0872/P000/08 izba LOD/BD/8424/08		
Sprawdzający	mgr inż. ADAM MORAWIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. LOD/0871/P000/08 izba LOD/BD/8425/08		
Opracował:	mgr inż. Aleksandra Gargul-Morawik		
Skala	1:50	Data opracowania	04.2012
		Nr rys.	D2/3