
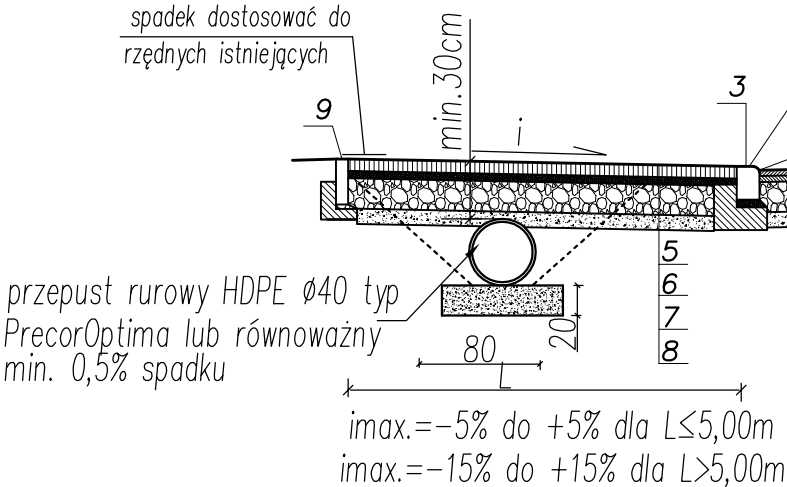
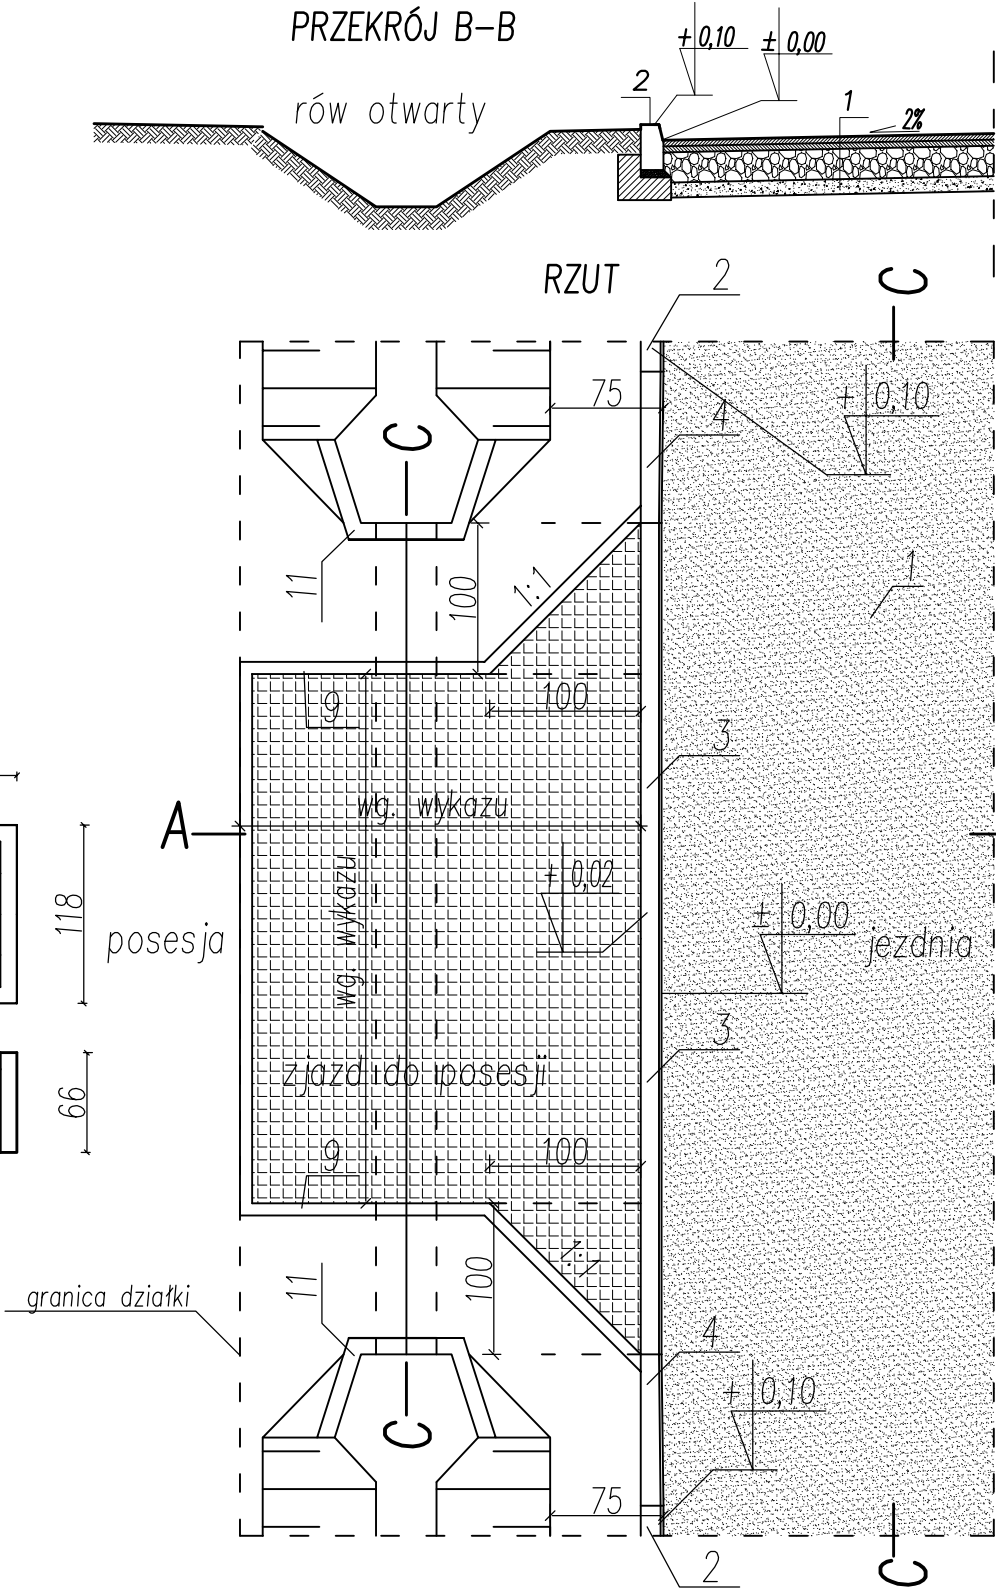


1.	Konstrukcja jezdni
2.	Krawężnik bet.15x30x100 na ławie bet.z oporem-beton ławy C12/15 (B-15)
3.	Krawężnik bet. wjazdowy 15x22x100 na ławie bet.z oporem-beton ławy C12/15 (B-15)
4.	Krawężnik bet.skośny 15x22/30x100 na ławie bet.z oporem-beton ławy C12/15 (B-15)
5.	Kostka brukowa betonowa gr. 8cm
6.	Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr 3cm
7.	Kruszywo łamane słab. mech. gr.20cm wg. PN-S-06102
8.	Grunt stabilizowany cementem gr. 10cm Rm=2.5MPa wg. PN-S-96012
9.	Obrzeże betonowe 8x30x100 na ławie bet.z oporem-beton ławy C12/15 (B-15)
10.	Konstrukcja chodnika
11.	Prefabrykowana ścianka czołowa przepustu

prefabrykowana ścianka czołowa przepustu

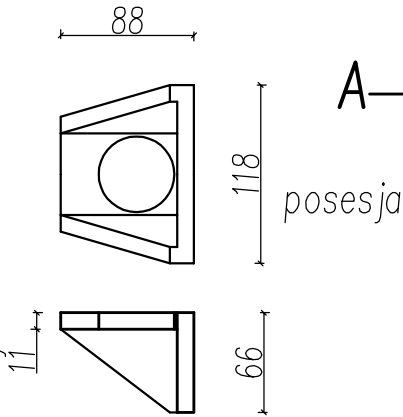

MULTI-PROJEKT S.C.		98-300 Wieluń ul. Świętej Barbary 26 tel./fax 043 / 8439341 tel.kom. 506 151165
Stadium: projekt budowlany	BRANŻA DROGOWA	
Adres inwestycji	ul. I. Potockiego w Wieluniu	
Obiekt	Budowa ulicy I.Potockiego w Wieluniu wraz z zjazdami i infrastr. techniczną: ośw. ulicznym i kanalizacją deszczową	
Inwestor	Burmistrz Wielunia, pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń	
Nazwa rysunku	ZJAZD INDYWIDUALNY – skos 1:1	
FUNKCJA	imię i nazwisko nr uprawnień, izba	podpis
Projektant	mgr inż. TOMASZ STASIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. LOD/0872/P000/08 izba ŁOD/BD/8424/08	
Sprawdzający	mgr inż. ADAM MORAWIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. LOD/0871/P000/08 izba ŁOD/BD/8425/08	
Opracował:	mgr inż. Aleksandra Gargol-Morawiak	
Skala	1:50	Data opracowania 04.2012 Nr rys. D4/1