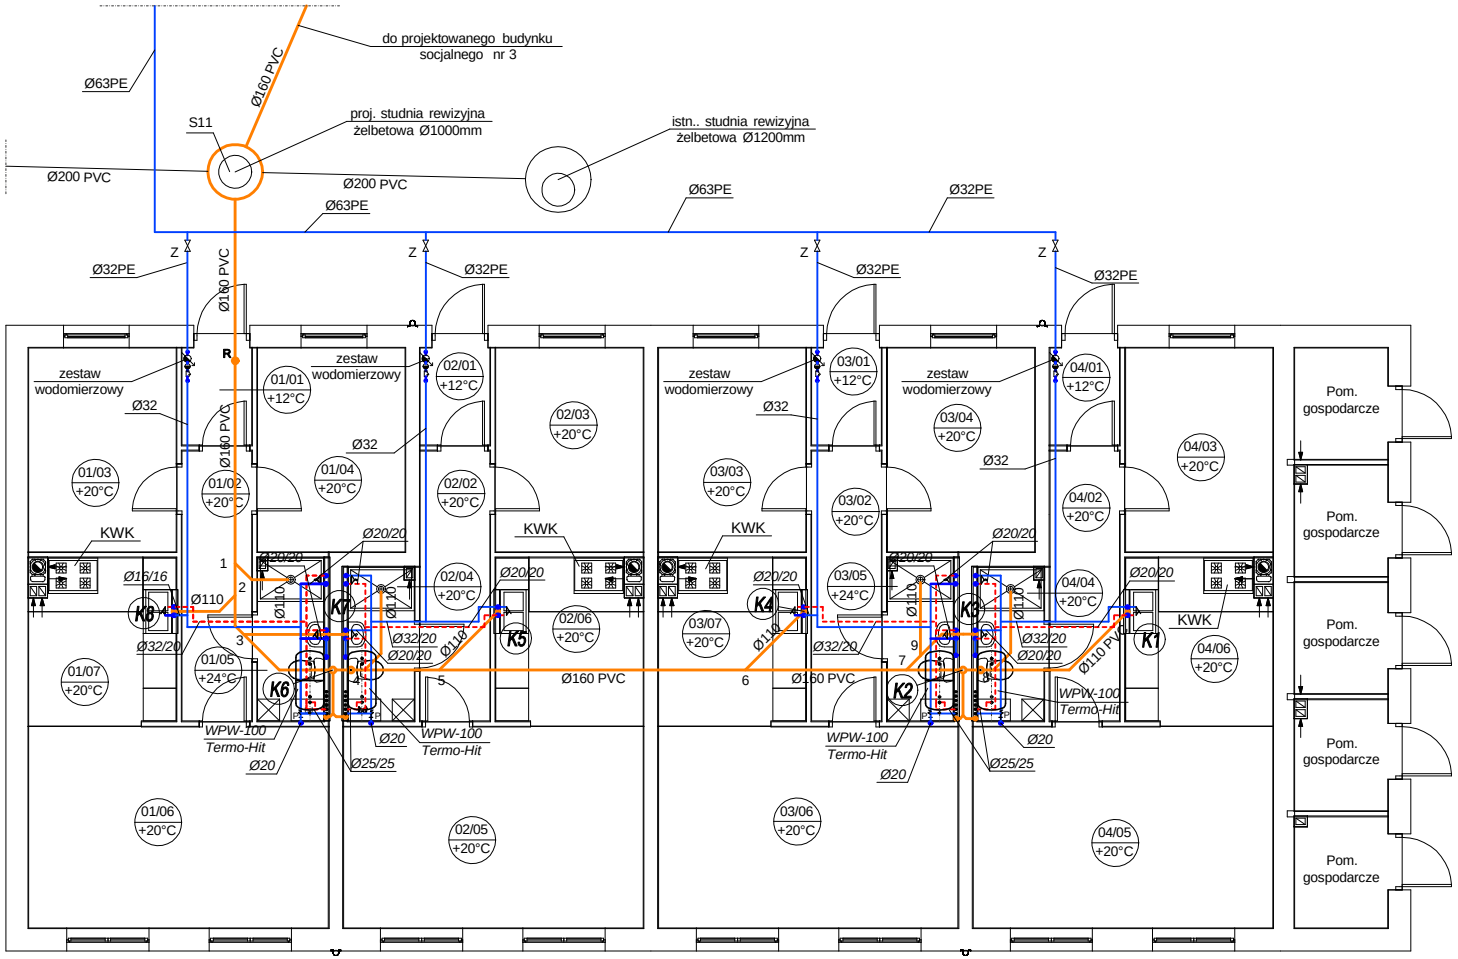

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PARTERU - BUDYNEK B			
Numer lokalu	Numer pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia obliczona
B ADMINISTRACJA	04.07	Pom. gospodarcze	3,41
			3,41 m2
B Mieszkanie 1	01.01	Przedsionek	2,25
B Mieszkanie 1	01.02	Komunikacja	6,26
B Mieszkanie 1	01.03	Sypialnia	10,01
B Mieszkanie 1	01.04	Sypialnia	10,01
B Mieszkanie 1	01.05	Łazienka	3,80
B Mieszkanie 1	01.06	Pokój dzienny	20,11
B Mieszkanie 1	01.07	Kuchnia	8,01
B Mieszkanie 1	01.08	Pom. gospodarcze	3,45
			63,90 m2
B Mieszkanie 2	02.01	Przedsionek	2,25
B Mieszkanie 2	02.02	Komunikacja	6,26
B Mieszkanie 2	02.03	Sypialnia	10,01
B Mieszkanie 2	02.04	Łazienka	3,13
B Mieszkanie 2	02.05	Pokój dzienny	20,11
B Mieszkanie 2	02.06	Kuchnia	8,01
B Mieszkanie 2	02.07	Pom. gospodarcze	3,37
			53,14 m2
B Mieszkanie 3	00.01	Pom. gospodarcze	3,45
B Mieszkanie 3	03.01	Przedsionek	2,25
B Mieszkanie 3	03.02	Komunikacja	6,26
B Mieszkanie 3	03.03	Sypialnia	10,01
B Mieszkanie 3	03.04	Sypialnia	10,01
B Mieszkanie 3	03.05	Łazienka	3,80
B Mieszkanie 3	03.06	Pokój dzienny	20,11
B Mieszkanie 3	03.07	Kuchnia	8,01
			63,90 m2
B Mieszkanie 4	03.08	Pom. gospodarcze	3,37
B Mieszkanie 4	04.01	Przedsionek	2,25
B Mieszkanie 4	04.02	Komunikacja	6,26
B Mieszkanie 4	04.03	Sypialnia	10,01
B Mieszkanie 4	04.04	Łazienka	3,58
B Mieszkanie 4	04.05	Pokój dzienny	20,11
B Mieszkanie 4	04.06	Kuchnia	8,01
			53,59 m2

LEGENDA:

KWK - kuchnia węglowa "Katarzyna" z wężownicą o mocy cieplnej 9,2 kW
WPW-100 - wymiennik z płaszczem wodnym i wężownicą typu WPW -100 Termo Hit o poj. 100 l, z grzałką elektryczną o mocy 2,0 kW

- Instalacja zimnej wody i ciepłej wody z rur PE-Xc/Al/PE

- Pion kanaliz. sanit. K2 i K6 zakończyć rurą wywiewną Ø100mm i wyprowadzić 50cm powyżej dachu
- Pozostałe piony zakończyć zaworami napowietrzającymi Ø70 i 100mm
- Minimalne spadki rur kanalizacyjnych: Ø160mm-1,5%,110mm-3%

Stadium:	**PROJEKT WYKONAWCZY**	PRO-SANIT mgr inż. Roman Golański os. Stare Sady 30A/3 98 - 300 Wieluń NIP 832 189 23 02 tel. 510 314 854 e-mail pro.sanit@wp.pl	
Branża:	**SANITARNA**		
Temat:	**WEWN. INSTALACJA WOD - KAN**		
Nazwa rys:	**RZUT PRZYZIEMIA**		
Obiekt:	Budowa trzech budynków mieszkalnych, wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną: oświetleniem zewnętrznym, wewnętrzną linią zasilającą elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnych i telekomunikacyjną - budynek nr 2		
Adres	Gaszyn, gm. Wieluń (dz. nr ewid. 664/1 ,664/2)		
Projektant	**mgr inż. Roman Golański**	**OPL/0605/POOS/10**	
Sprawdził			
Inwestor	**Gmina Wieluń Pl. Kazimierza Wielkiego 1 98-300 Wieluń**	**SKALA 1:100**	**01.2016** **S2/1**