


RZUT PODDASZA - skala 1:100

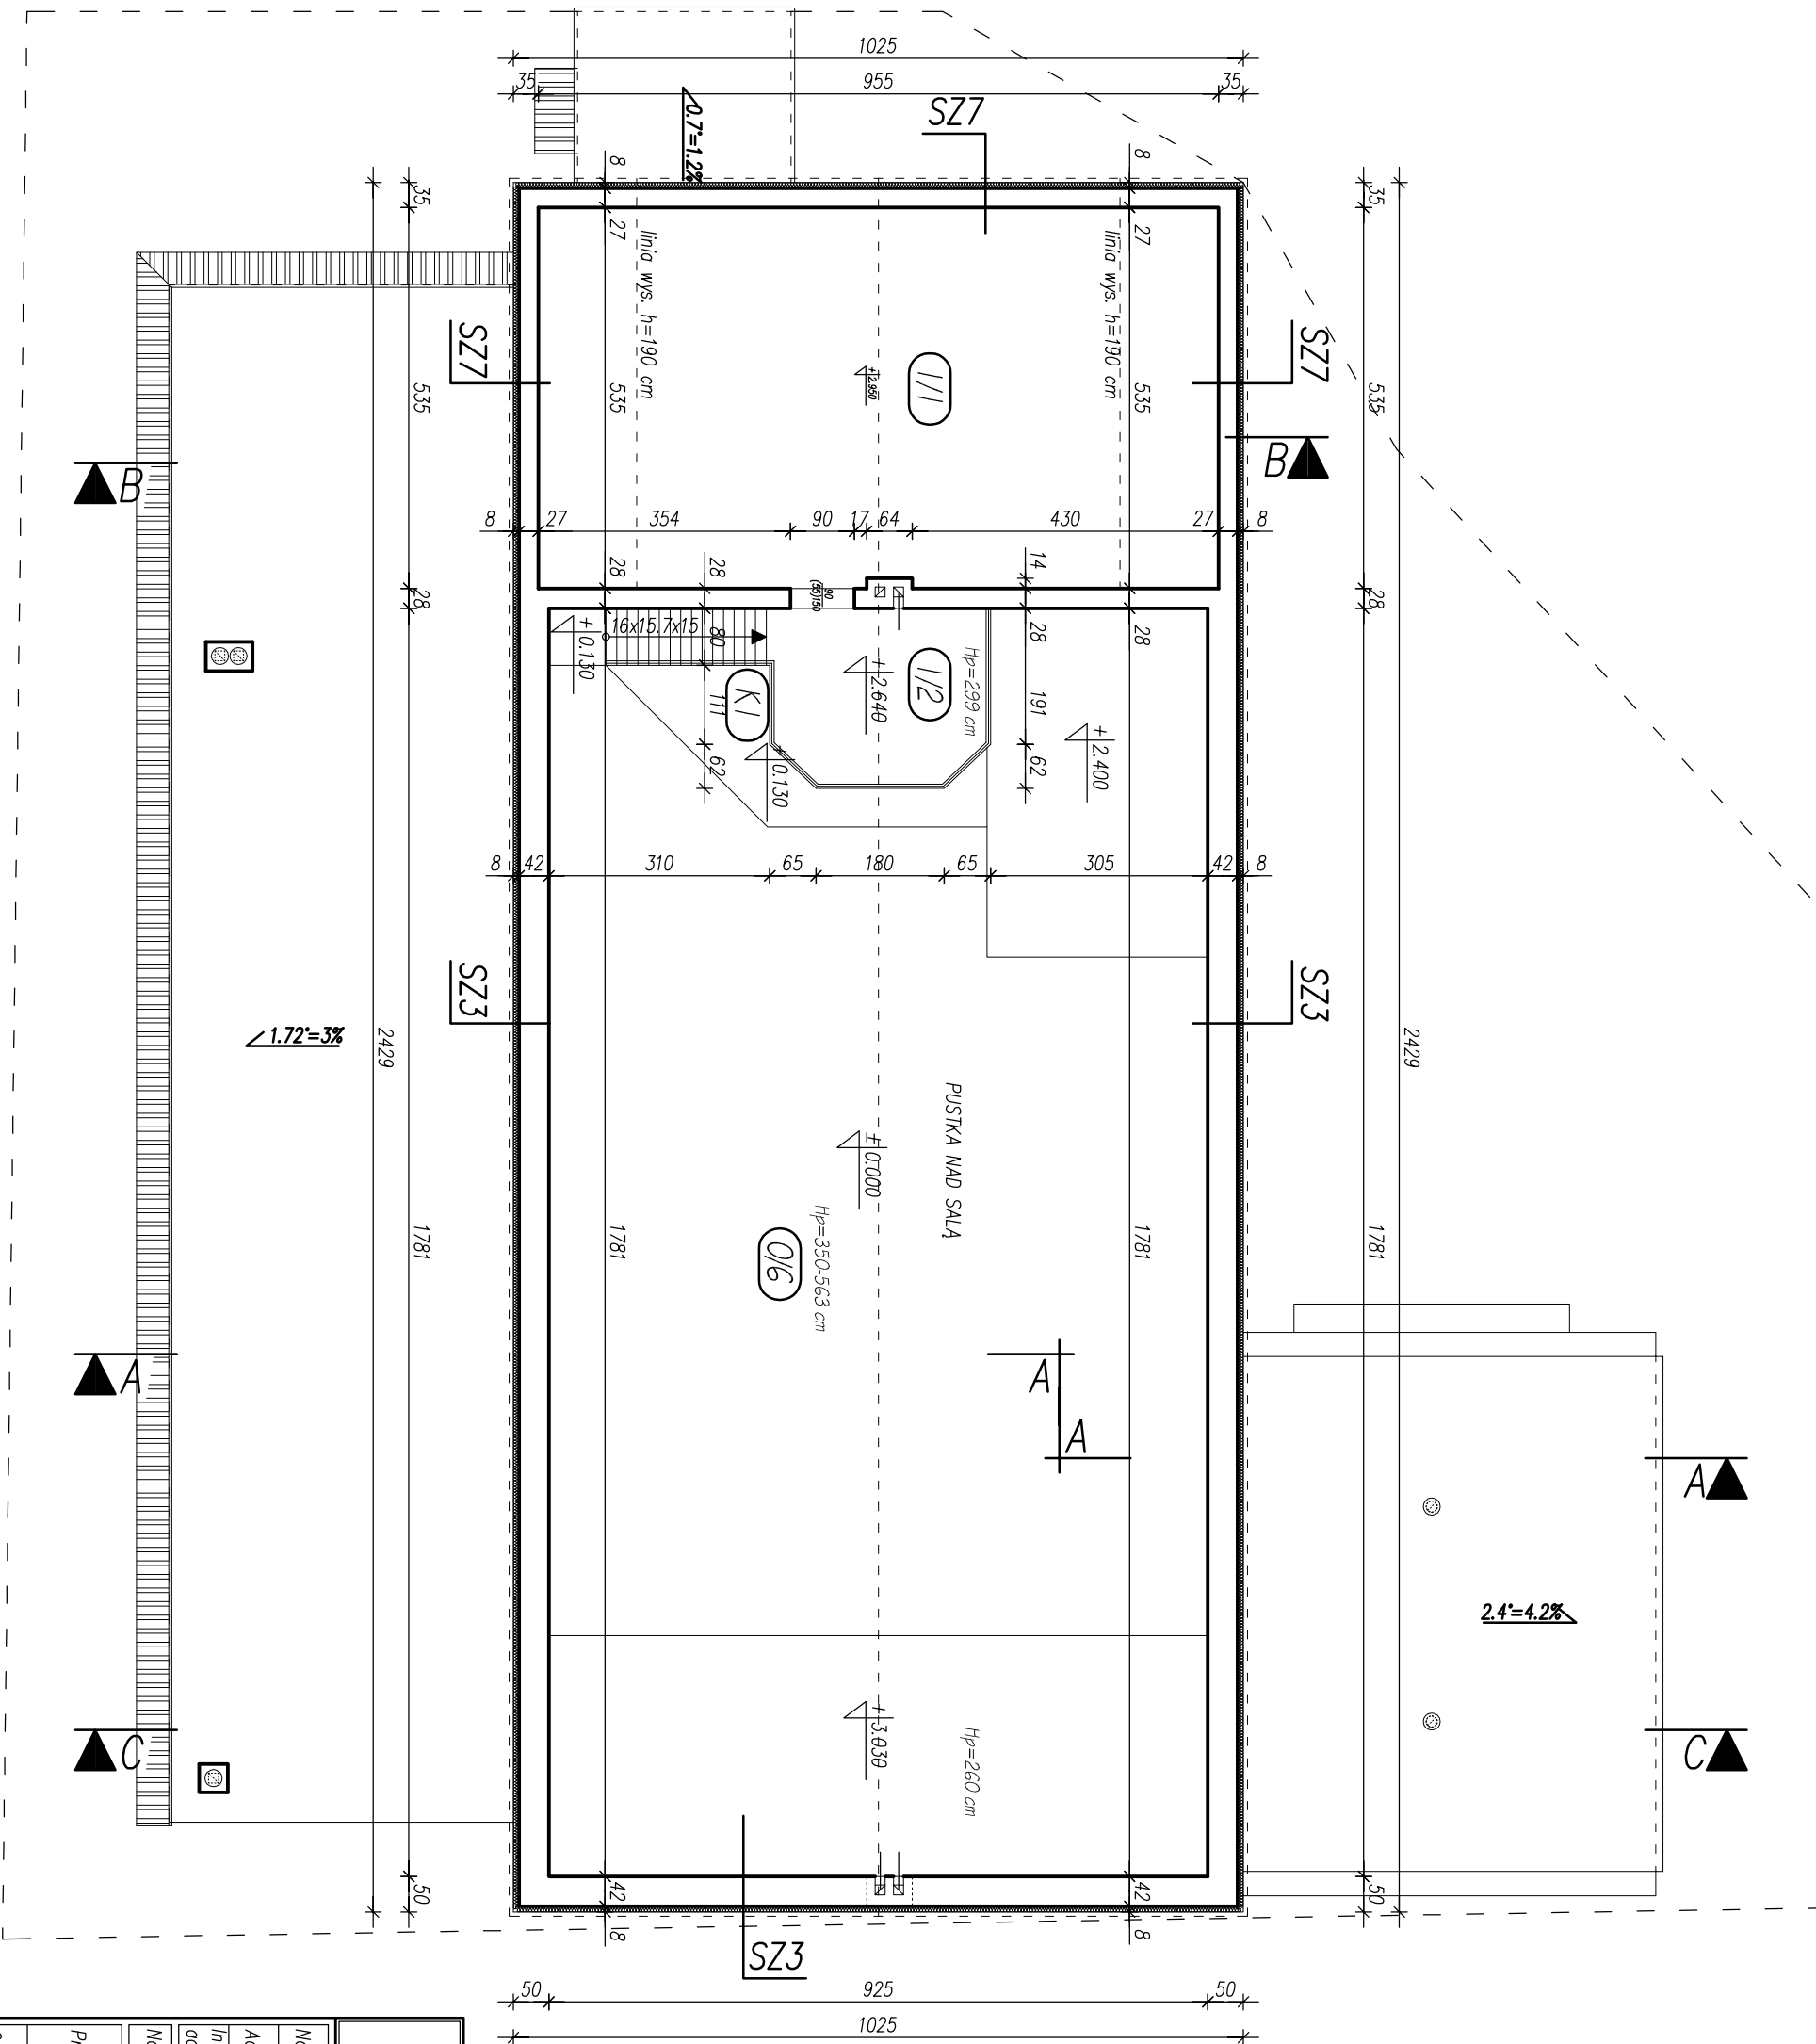

WYKAZ POMIESZCZEŃ PODDASZA			
INWENTARYZOWANE			
Nr	Nazwa pomieszczenia	Materiał posadzki	Pow. pom. [m <sup>2</sup> ]
1/1	Poddasze nieużytk.	beton	0,00
1/2	Antresola	deski drewniane	7,44
K1	Schody	deski drewniane	0,90
RAZEM:			8,34

SZ3	Uc=0,39 W/m <sup>2</sup> K; REI180; NRO; R <sub>1,25</sub> =49 dB
3 mm	tylnik mineralny na siatce
80 mm	styropian FS15
20 mm	tylnik cern.-wop. kat. III
380 mm	cegła pełna kl. 20
20 mm	tylnik cern.-wop. kat. III

SZ7	Uc=0,38 W/m <sup>2</sup> K; REI180; NRO; R <sub>1,25</sub> =47 dB
3 mm	tylnik mineralny na siatce
80 mm	styropian FS15
20 mm	tylnik cern.-wop. kat. III
250 mm	cegła pełna kl. 20

FU "AL-PRO"		98-300 Wieluń os. Bugaj 4/8 tel. 605 427 363
mgr inż. Aleksandra Gargol-Morawiak		

Nazwa inwestycji	Rozbudowa budynku remizy OSP w Dąbrowie – inwentaryzacja	
Adres inwestycji	Dąbrowa, dz. nr ewid. 600/2, gm. Wieluń	
Inwestor	Gmina Wieluń, Pl. K. Wielkiego 1, 98-300 Wieluń	
adres zam.		

Nazwa rysunku:	RZUT PODDASZA – INWENTARYZACJA.	
----------------	---------------------------------	--

Projektant:	mgr inż. arch. Daniel Czarnuch upr. nr 2/R-82/104/07 - 10-0548	
Opracowanie:	mgr inż. Aleksandra Gargol-Morawiak	

Skala	1:100	Data oprac.	08.2010	Tom	I	Nr rys.	12
-------	-------	-------------	---------	-----	---	---------	----