


GNIAZDO 2xRJ45 kat. 6 - dla potrzeb informatycznych

GNIAZDO 2x230V DATA - zasilanie z TB-b
alternatywnie - zasilanie z UPS

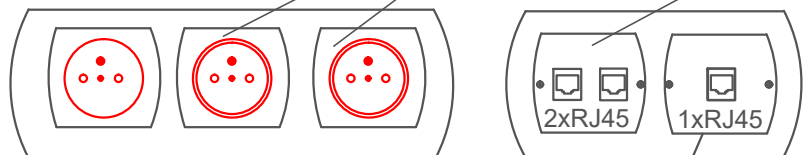

GNIAZDO 1xRJ45 kat. 5
dla potrzeb telefonicznych
PROJEKTOWANY ZESTAW -KOMPUTERA

(punkt elektryczno-logiczny)

WYSOKOŚĆ MONTAZU ZESTAWU 0,80cm na biurku
(nad poziomem posadzki - spód ramki)

UWAGA: W sytuacji braku wystarczającego miejsca zestaw gniazd
należy zabudować w pionie, tak aby najniżej były
gniazda 230V, następnie gniazdo 2xRJ45

FU "AL-PRO"		98-300 Wieluń os. Bugaj 4/8 tel. 605 427 363	
mgr inż. Aleksandra Gargol-Morawiak			
Nazwa inwestycji	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Dąbrowie		
Adres inwestycji	Dąbrowa, dz. nr ewid. 600/2, gm. Wieluń		
Inwestor adres zam.	Gmina Wieluń, Pl. K. Wielkiego 1, 98-300 Wieluń		
Nazwa rysunku:	Zestaw komputerowy		
Projektant:			
Sprawdził:			
Skala	Data oprac. 03.2015	Tom E	Nr rys. E17