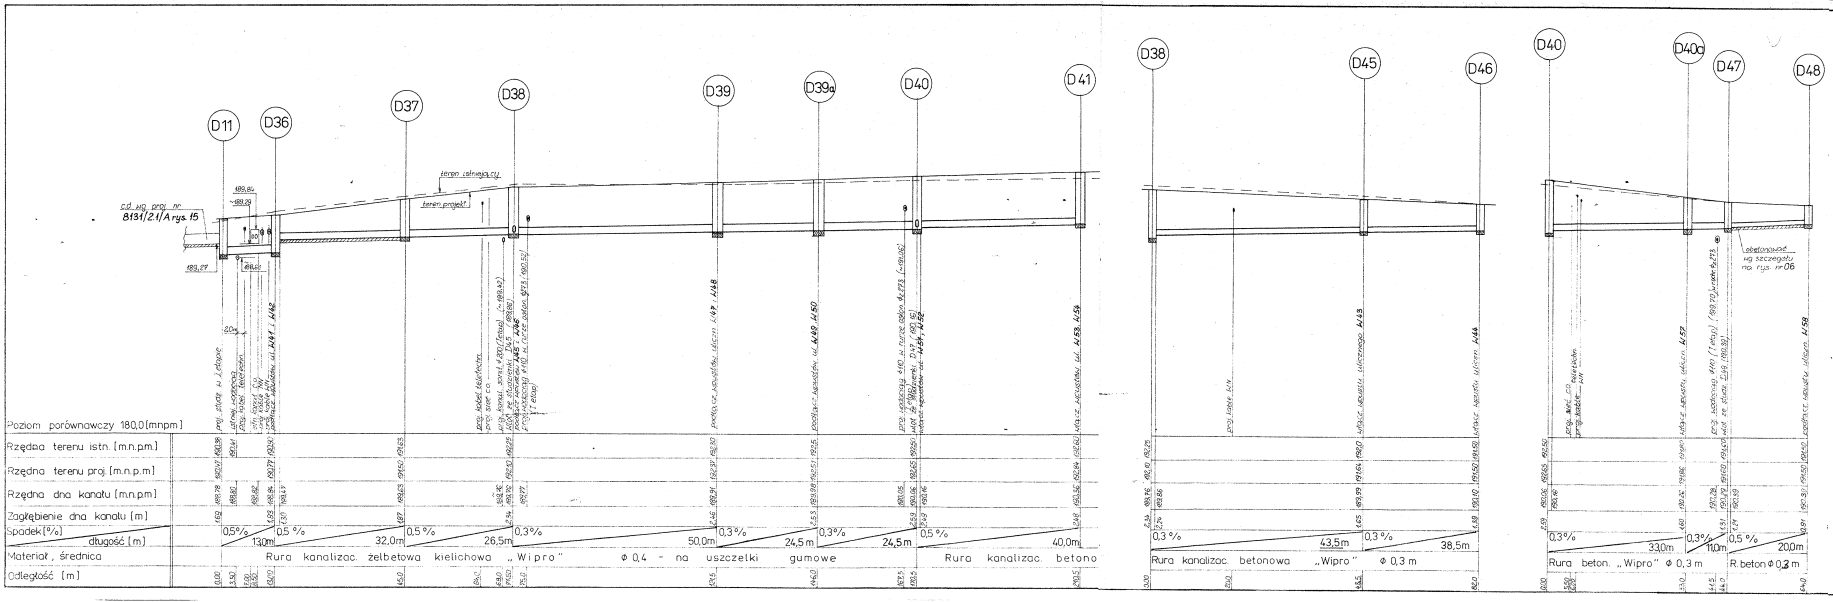

Oznaczenia:

D - proj. studzienka kanal. deszcz. Φ 1200 m wg rys. A2/101, A2/102 i A2/106

Uwagi:

1. Na odcinkach D 47 ÷ 48, D30÷D50, D20÷D64, D27÷D60, D36÷37 rury należy obetonować warstwą betonu (szczegół obetonowania - rys. nr 8131/4.1/A-03.)
2. Rury należy układać na podsypce z piasku dobrze ubitego grubości min. 10 cm i obsypać warstwą piasku grub. min. 20 cm.
3. Studzienki w ulicach wykonać z kręgów żelbetowych z włazami typu ciężkiego.
4. W studzienkach kanalizac. wykonać kinety kierunkowe.
5. Prace wykonawcze rozpocząć od wylotu kanalizacji deszczowej do proj. studzienek w I etapie.
6. Rzędne góry studzienek zgrywać z proj. rzędnymi terenu wg proj. drogowego nr 8131/5.5/B
7. Izolacje studni - 2× abizol R+P.

	Wykonujący	Projektant	Sprawdzający/Kier. proc.	
Data	11.1997	11.1997	11.1997	11.1997
Podpis	mgr inż.	inż.	mgr inż.	inż.
Nazwisko	K. BOBER	E. GŁAJCAR	A. KUMASOWA	SKAWIŃSKA
Specjalność		instalac.	instalac.	instalac.
Nr Upr.		257/77	1443/94	557/93

Format	PP B.M. „Budom" Wydział Budowy infrastruktury technicznej Osiedle Domków Jednorodzinnych w Kinie ul. Kościuszki 1 - 18 - go Stycznia - II ETAP	PTW	Zastępuje rys
A4			
Podziałka	Sieć kanalizacji deszczowej		Nr rys.
1:1000 / 1:500	Profile kanalizacji deszczowej D11÷48		8131/41/A-0.2