


03.08

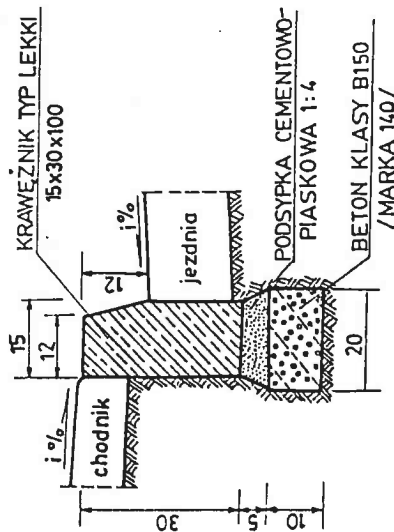

INDEKS
KB1-20.2(3)

ZASTOSOWANIE


Dla dróg obciążonych
ruchem średnim

MATERIAŁY NA 1m

1. Krawężnik - 10m
2. Podsyпка cem.-piaskowa
- 0,01m³
3. Beton klasy B150
- 0,02m³

0 10 20 30cm

03.09

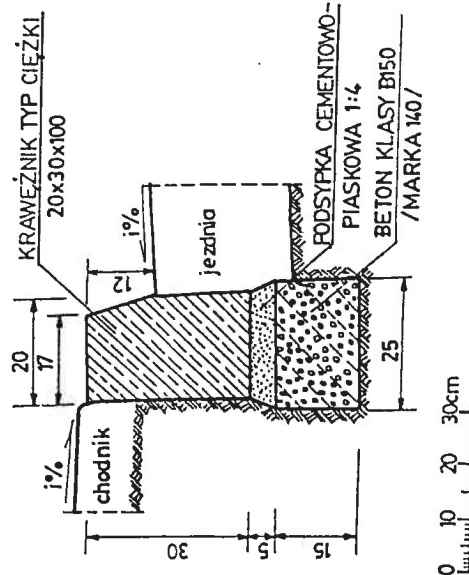

INDEKS
KB1-20.2 (3)

ZASTOSOWANIE


Dla dróg obciążonych
ruchem średnim i ciężkim

MATERIAŁY NA 1m

1. Krawężnik - 10m
2. Podsyпка cem.-piaskowa
- 0,01m³
3. Beton klasy B150
- 0,04m³

0 10 20 30cm

03.10

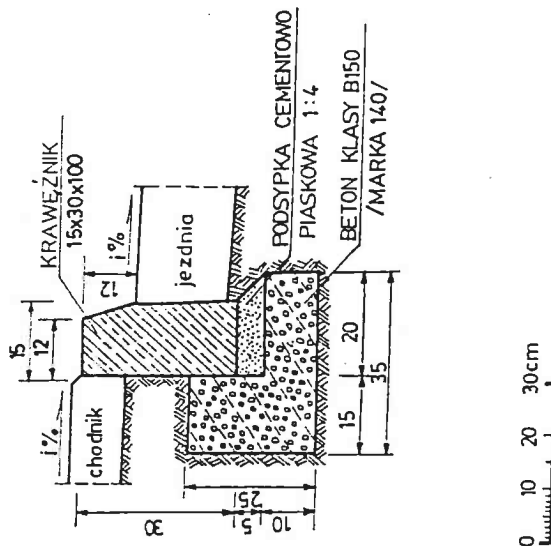

INDEKS
KB1-20.2(3)

ZASTOSOWANIE


Dla dróg obciążonych
ruchem średnim w miejscach
narażonych na uderzenia
kołem

MATERIAŁY NA 1m

1. Krawężnik - 10m
2. Podsyпка cem.-piaskowa
- 0,01m³
3. Beton klasy B150
- 0,06m³

0 10 20 30cm

03.11

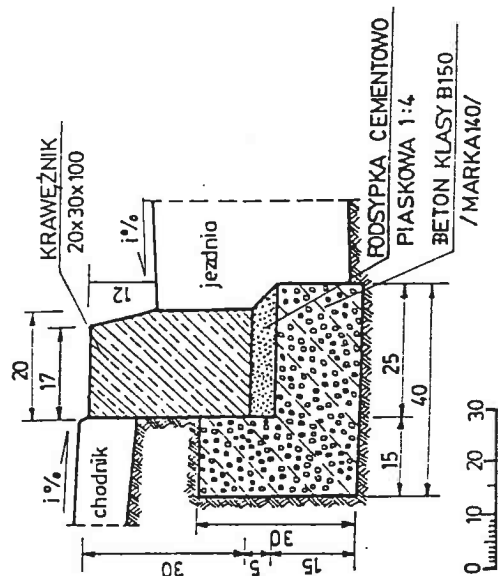

INDEKS
KB1-20.2 (3)

ZASTOSOWANIE

Dla dróg obciążonych
ruchem średnim i ciężkim
w miejscach narażonych

MATERIAŁY NA 1m

1. Krawężnik - 10m
2. Podsyпка cem.-piaskowa
- 0,01m³
3. Beton klasy B150
- 0,08m³

0 10 20 30cm

STAROSTWO POWIATOWE
w Wieluniu

KRAWĘŻNIKI BETONOWE NA ŁAWIE ZWYKŁEJ

KRAWĘŻNIKI BETONOWE NA ŁAWIE Z OPOREM