

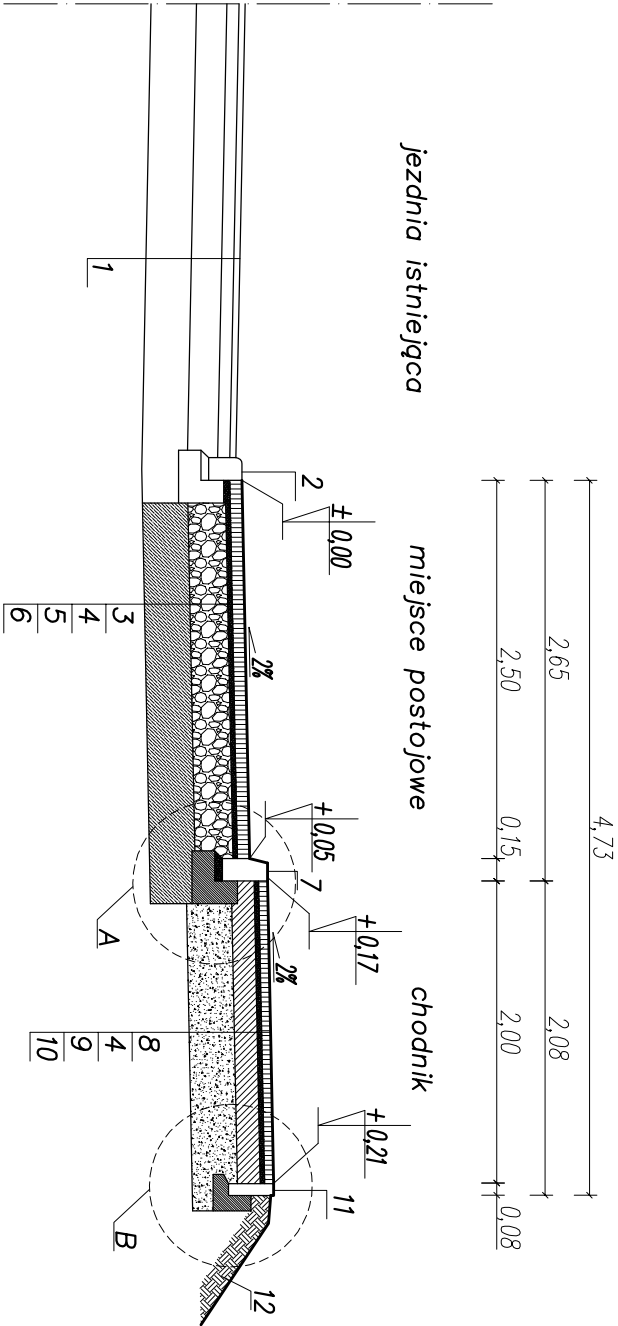


PRZEMIANOWY KONSTRUKCYJNY

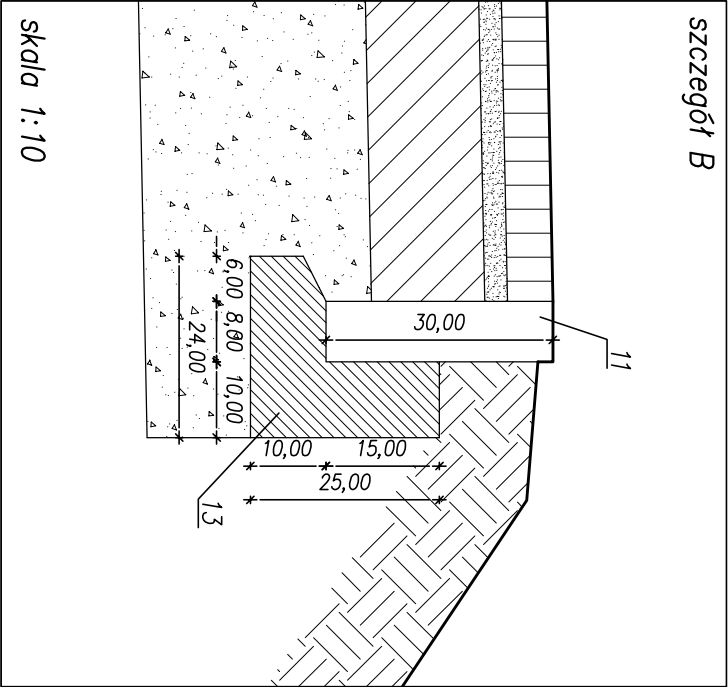

\*w miejscu oznaczonym na rysunku projektu zagospodarowania terenu istniejący krawężnik 15x30 należy wymienić na krawężnik najazdowy 15x22 na ławie betonowej z oporem – beton ławy C12/15

- Istniejąca jezdnia ul. Fabrycznej
- Istniejący krawężnik betonowy 15x22x100 (najazdowy)\*
- Kostka betonowa gr. 8cm
- Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr 3cm
- Podbudowa zasadnicza z kruszywa łam.stob.mech.gr.20cm wg.WT-4 2010 C90/3
- Grunt stabilizowany cementem Rm=5Mpa gr. 30cm
- Krawężnik betonowy 15x30x100 na ławie betonowej z oporem – beton ławy C12/15 (B-15)
- Kostka betonowa gr. 6cm
- Podbudowa z chudego betonu gr. 15cm
- Grunt niewysodzinowy G1 gr. 30cm
- Obrzeże betonowe 8x30x100 na ławie betonowej z oporem – beton ławy C12/15 (B-15)
- Humusowanie (gr. 10 cm) wraz z planowaniem i obsianiem trawy
- Beton C12/15
- Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4

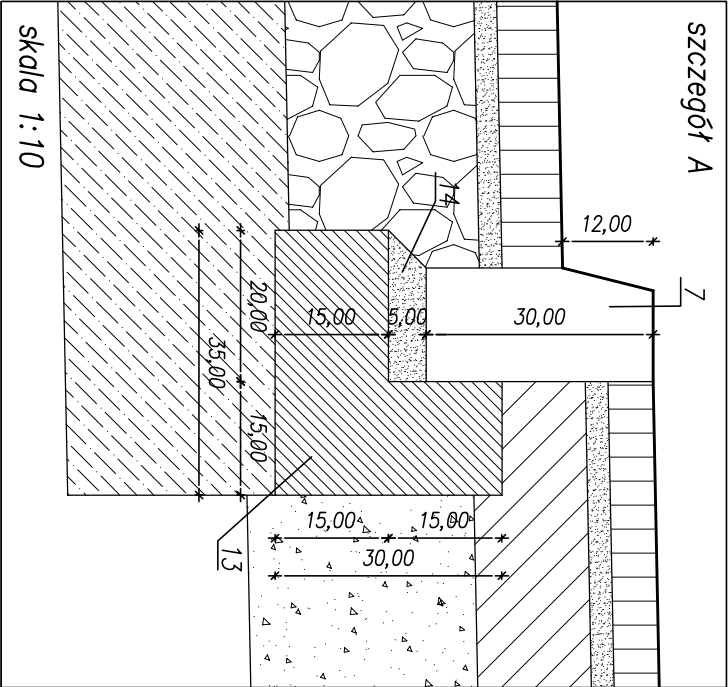

<b>DROG-SAN S.C.</b>		tel/fax. 43 843 9341
ul. Świętej Barbary 26		mob. 506 151 165
98-300 Wieluń		mob. 506 151 166
Stadium: Zgłoszenie robót budowlanych		BRANŻA: drogowa
Adres inwestycji	Wieluń dróg nr 5 dz.nr 5/1, 5/2	
Obiekt	Przebudowa ul. Fabrycznej w Wieluniu	
Inwestor	Gmina Wieluń, pl.K.Wielkiego 1, 98-300 Wieluń	
Nazwa rysunku	PRZEMIANOWY KONSTRUKCYJNY	
FUNKCJA	imię i nazwisko nr uprawnień, izba	podpis
Projektant	<b>mgr inż. Tomasz Stosiek</b>	
Br.Drogowa	upr. do proj.bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. LOD/0872/POOD/08	
Opracował:		
Skala	1:50, 1:10	Data oprac. 02.2018
		Nr rys. D2/LA