



SZCZEGÓŁ "B"


skala 1:10

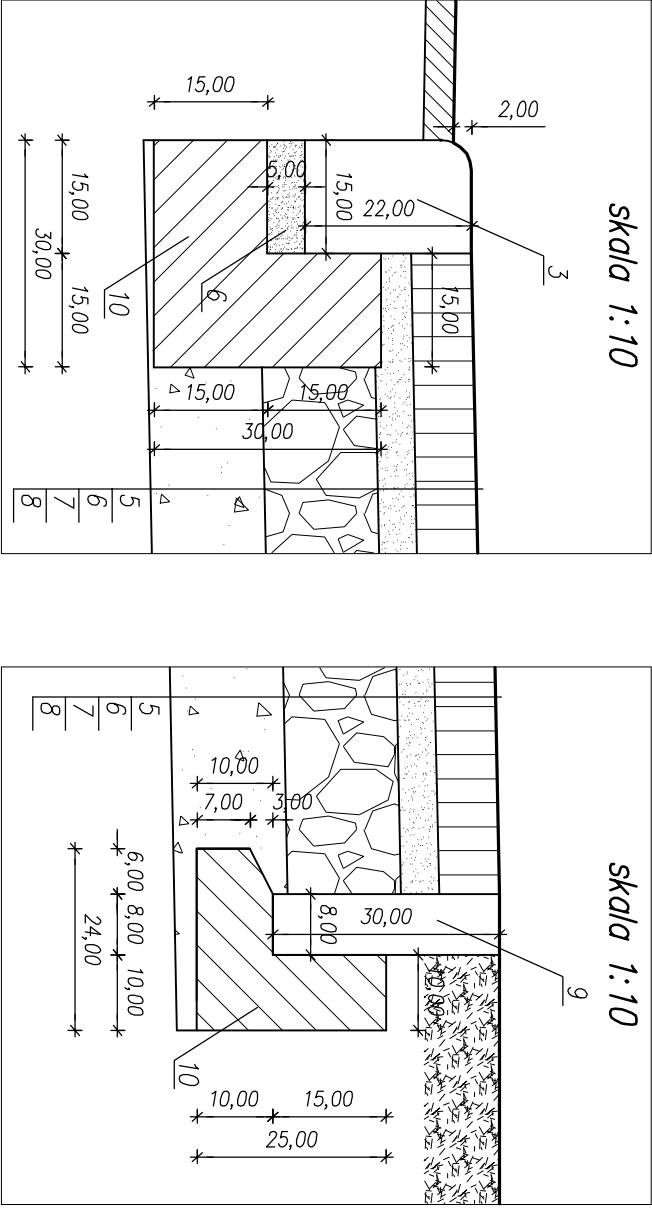


WIDOK B-B

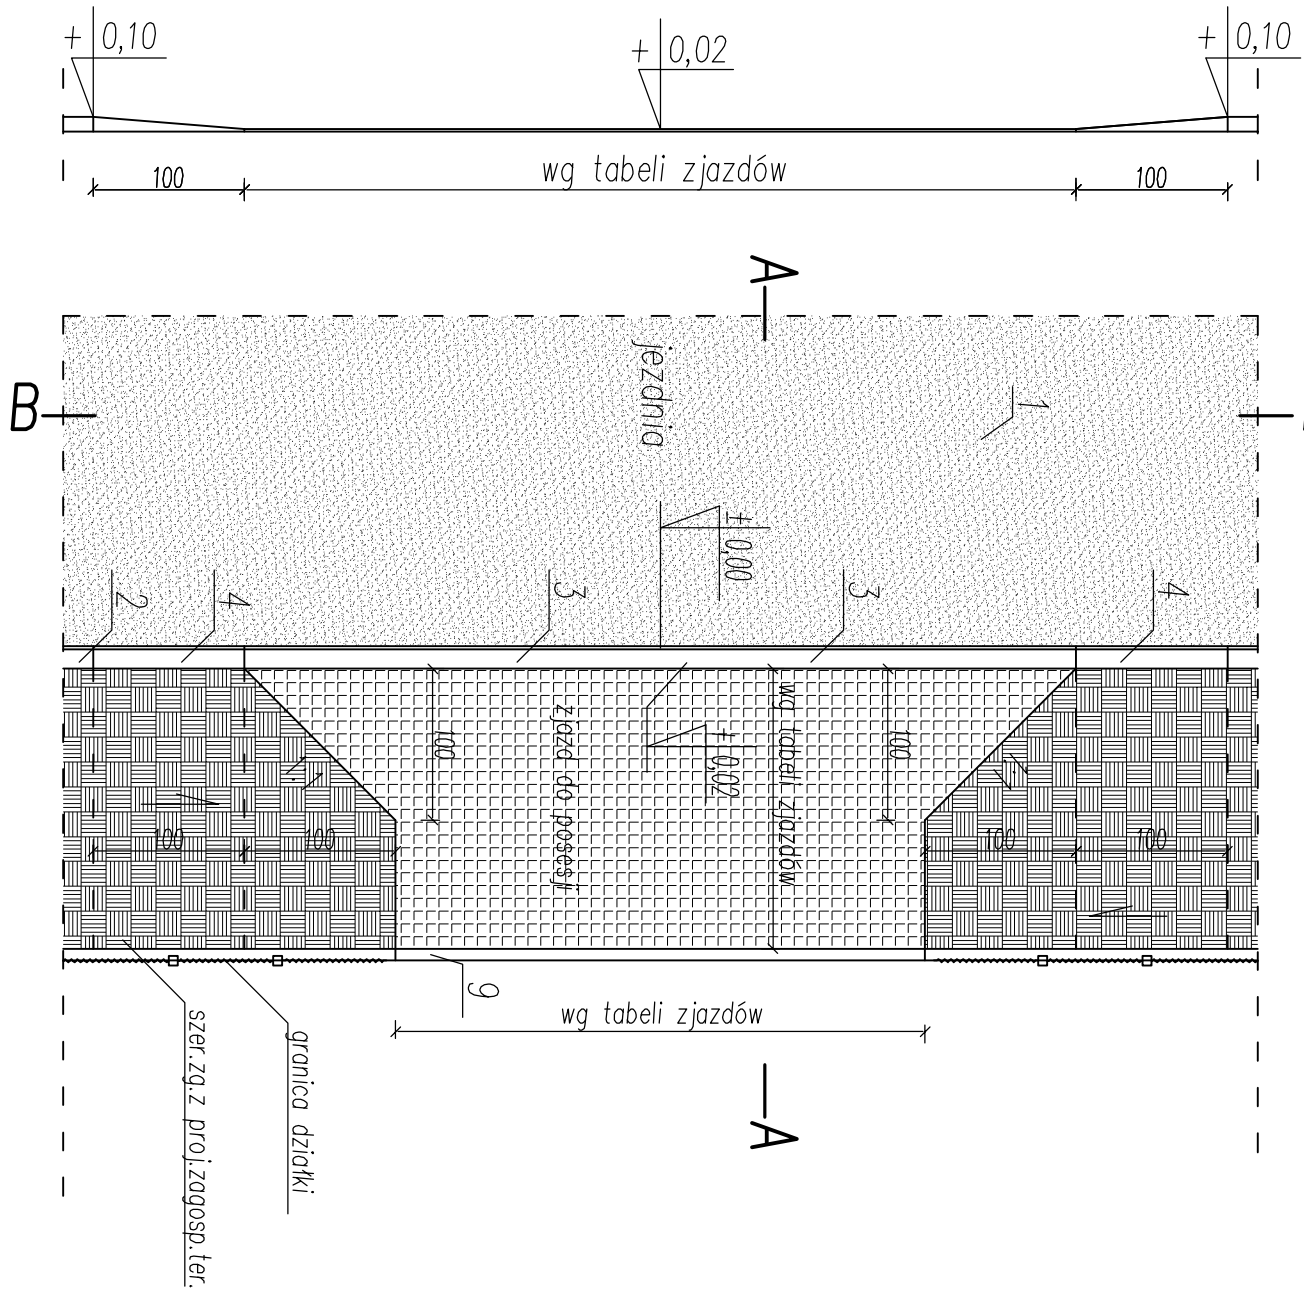

PRZEMÓW A-A

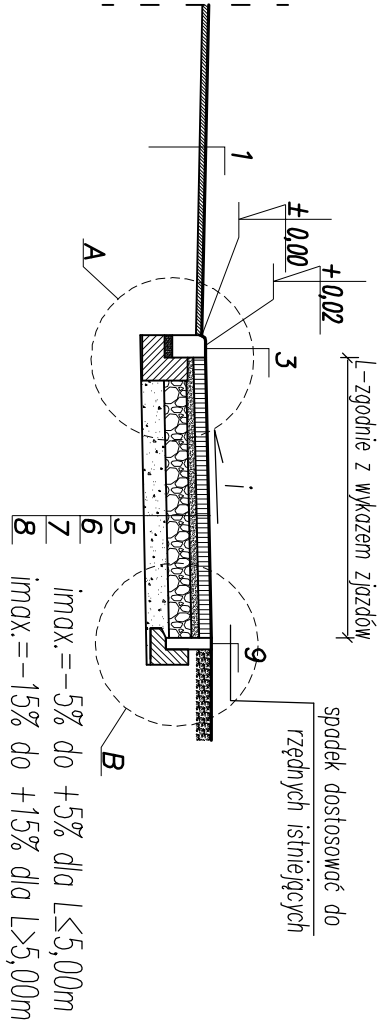

- | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Projektowana konstrukcja jezdni |
| 2. | Krawężnik bet. 15x30x100 na ławie bet.z oporem-beton ławy C12/15 (B-15) |
| 3. | Krawężnik bet. najgładszy 15x22x100 na ławie bet.z oporem-beton ławy C12/15 (B-15) |
| 4. | Krawężnik bet.skośny 15x22/30x100 na ławie bet.z oporem-beton ławy C12/15 (B-15) |
| 5. | Kostka brukowa betonowa gr. 8cm |
| 6. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm |
| 7. | Kruszywo łamane słab. mech. gr. 15cm wg. PN-S-06102 |
| 8. | Marsiwa z mieszanki związanej cementem gr.15cm C1,5/2, wg. WT-5 2010 |
| 9. | Obrzeże betonowe 8x30x100 na ławie bet.z oporem-beton ławy C12/15 (B-15) |
| 10. | Ława betonowa C12/15 |

 TOMASZ PROJEKTA		98-300 Wieluń ul. Świętej Barbary 26 tel./fax 43 / 8439341 tel.kom. 506 151 165	
Stadium: projekt budowlany		BRANŻA DROGOWA	
Adres inwestycji	Wieluń, dz. nr geod. 8, 120/1, 121, 122, obręb 6, gm. Wieluń		
Obiekt	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. ZACHODNIEJ W WIELUNIU		
Inwestor	Gmina Wieluń Pl. Kazimierza Wielkiego 1; 98-300 Wieluń		
Nazwa rysunku	ZJAZD – PRZEKROJE, SZCZEGÓŁY		
FUNKCJA	imię i nazwisko nr uprawnień, izba	podpis	
Projektant	mgr inż. TOMASZ STASIAK spec.drog.do proj.bez ogr. upr.proj. L00/10872/P000/08 izba L00/BD/8424/08		
Opracowanie	mgr inż. Aleksandra Gągał-Morawick		
Skala 1:100:1-50	Data opracowania	02.2018	Nr rysunku
			D4