


A		
	STOPIEŃ Z BETONU ZBROJONEGO C25	35cm/szer.
	HYDROIZOLACJA	
	CHUDY BETON	
	GRUNT RODZIMY	
B		
	TLUŻEŃ KAMIENNY 0/32mm ZMIESZANY Z POSPÓŁKĄ DROGOWĄ I KLINCEM 0/4mm w stosunku 1:1	5cm
	TLUŻEŃ KAMIENNY 32/60mm	20cm
	WARSTWA WYROWNAWICZA Z PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO	5cm
	GRUNT RODZIMY	
C		
	OBRZEŻE BETONOWE 100x30x8cm	
	FUNDAMENT	
	GRUNT RODZIMY	

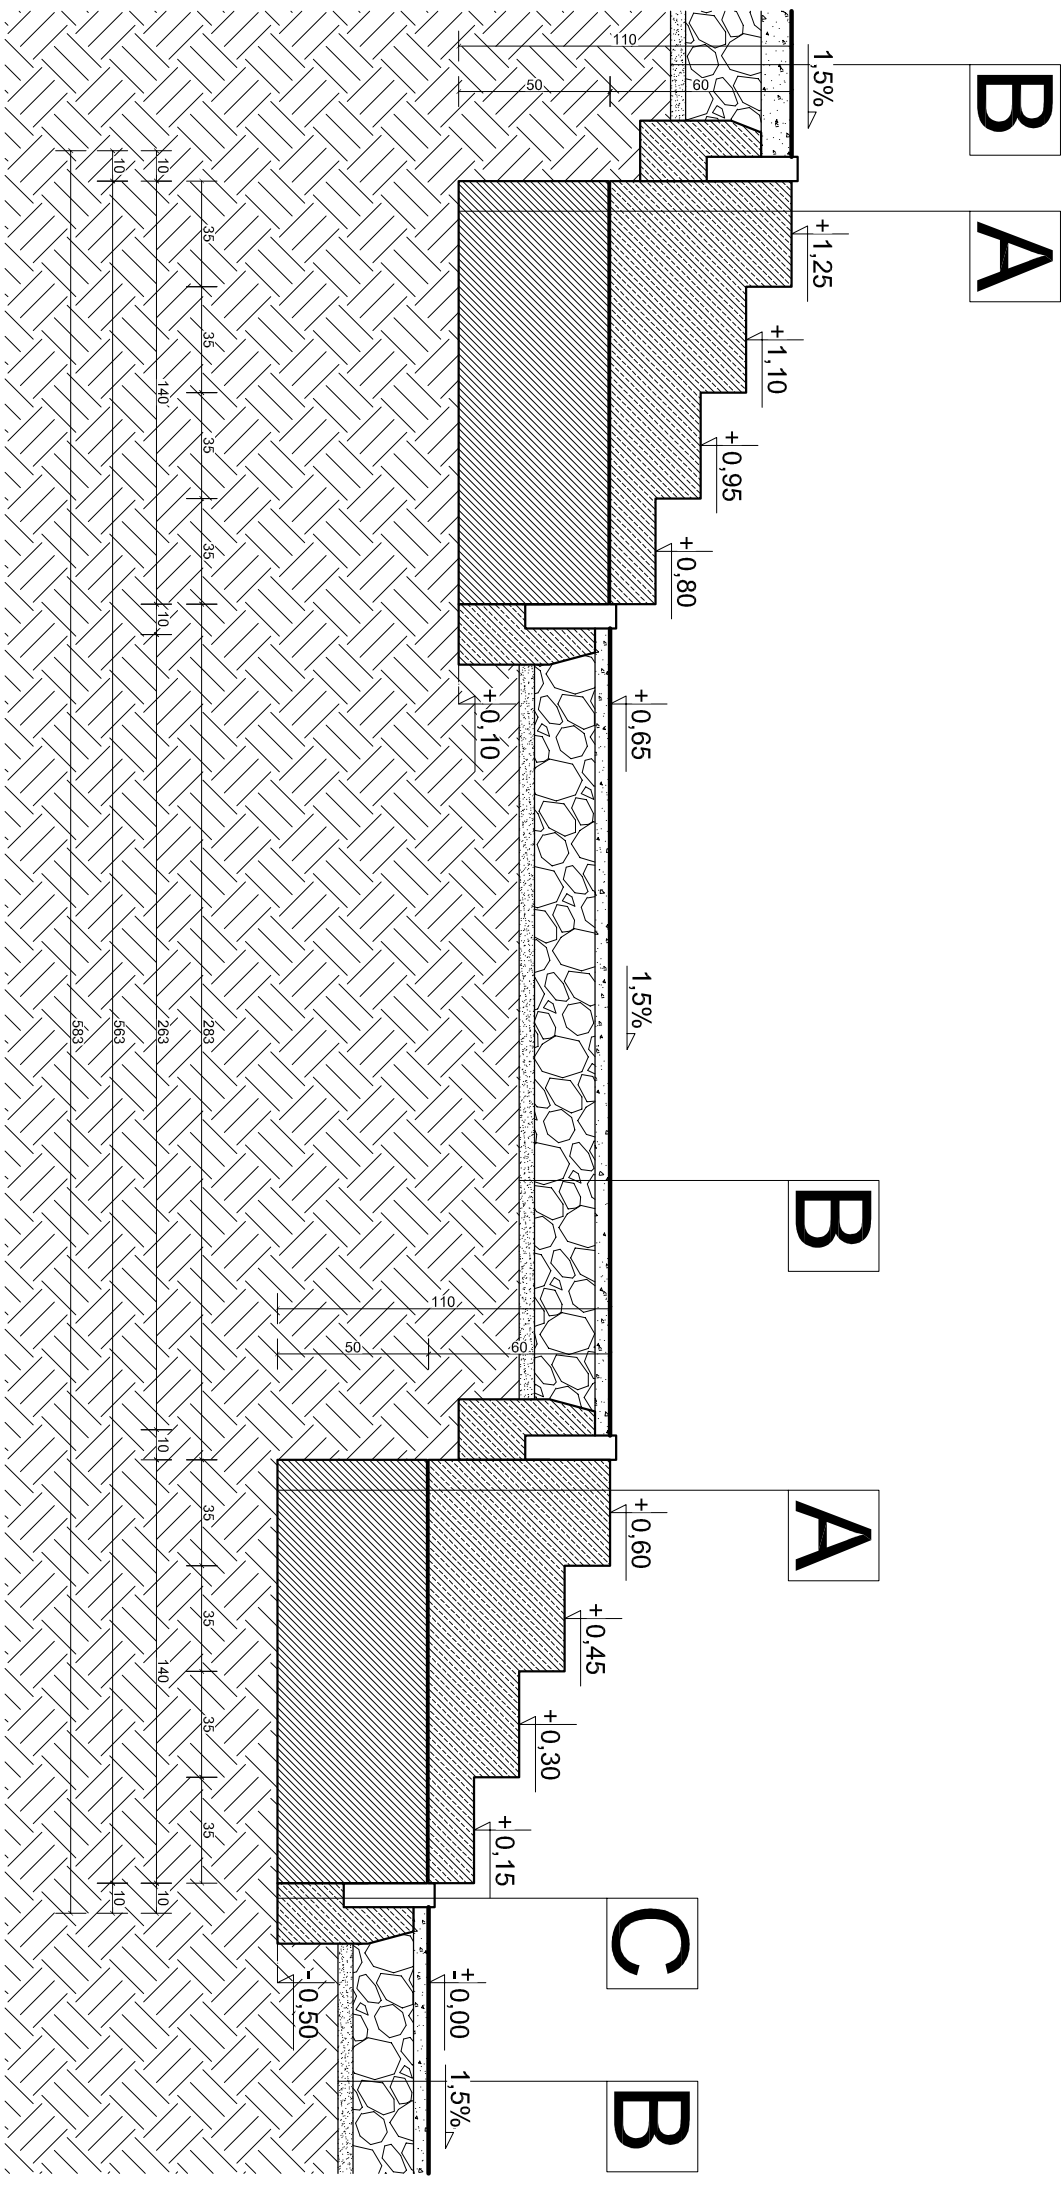

<div><div>ZÖÖN</div><div>ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU</div><div><div><div>kopiec ul.Parkowa 2</div><div>PAULINA CIEŚLIK</div><div>www.zoen-ogrody.pl</div><div>tel. 505 92 60 15</div></div></div></div>		
PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY PARKU PRZY UL.SADOWEJ W WIELUNIU		
Wieluń, ul. Sadowa dz. nr ewid. 279/4, 279/6, 279/8, Obręb 15		
MIEJSCE SPOTKAŃ (siedziska i schody terenowe na skarpie)		
- przekrój CC		
OPRACOWAŁ:	mgr inż.arch. kraj. Paulina Cieślik	PODPIS:
PROJEKTANT:	mgr inż.arch. Małgorzata Gońbek	PODPIS:
NR UPRAWNIENI: UAN-VII-7342/154/92		
RYSUNEK NR:	10	SKALA: 1:25
czerwiec 2016		