



PRZEMIANOWANIE PRZEMIANOWANIE

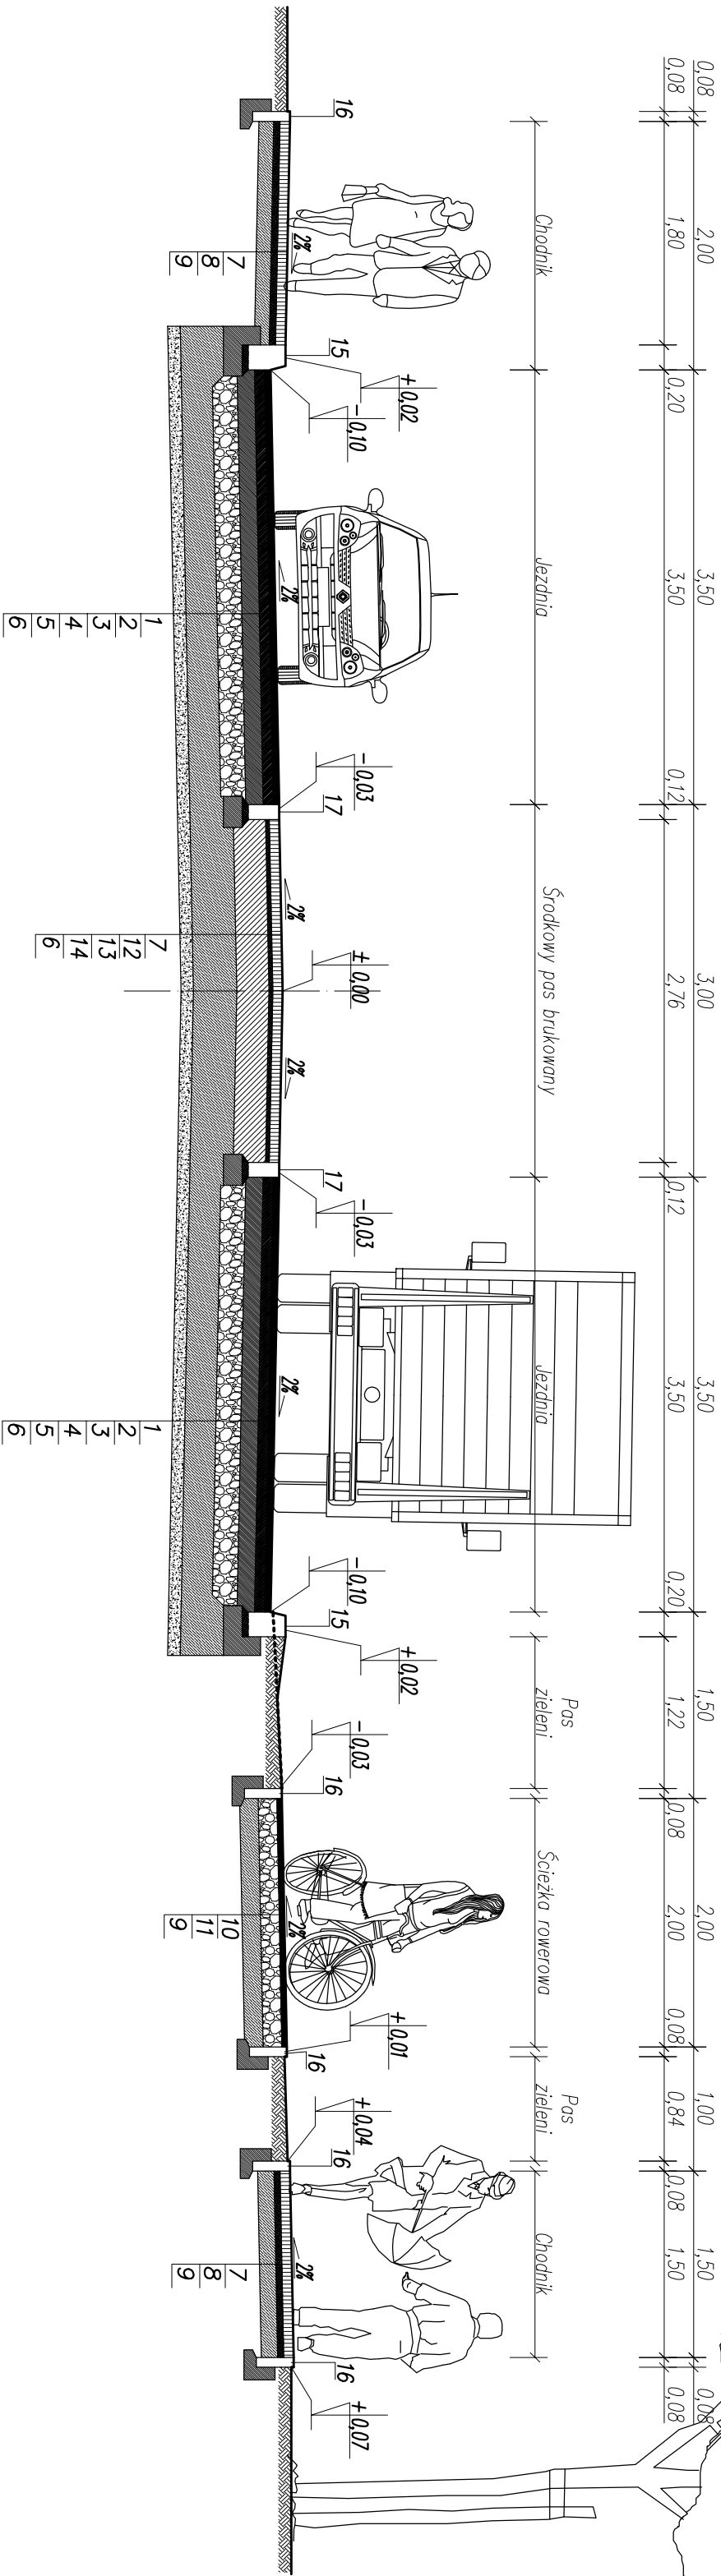

PRZEMIANOWANIE PRZEMIANOWANIE

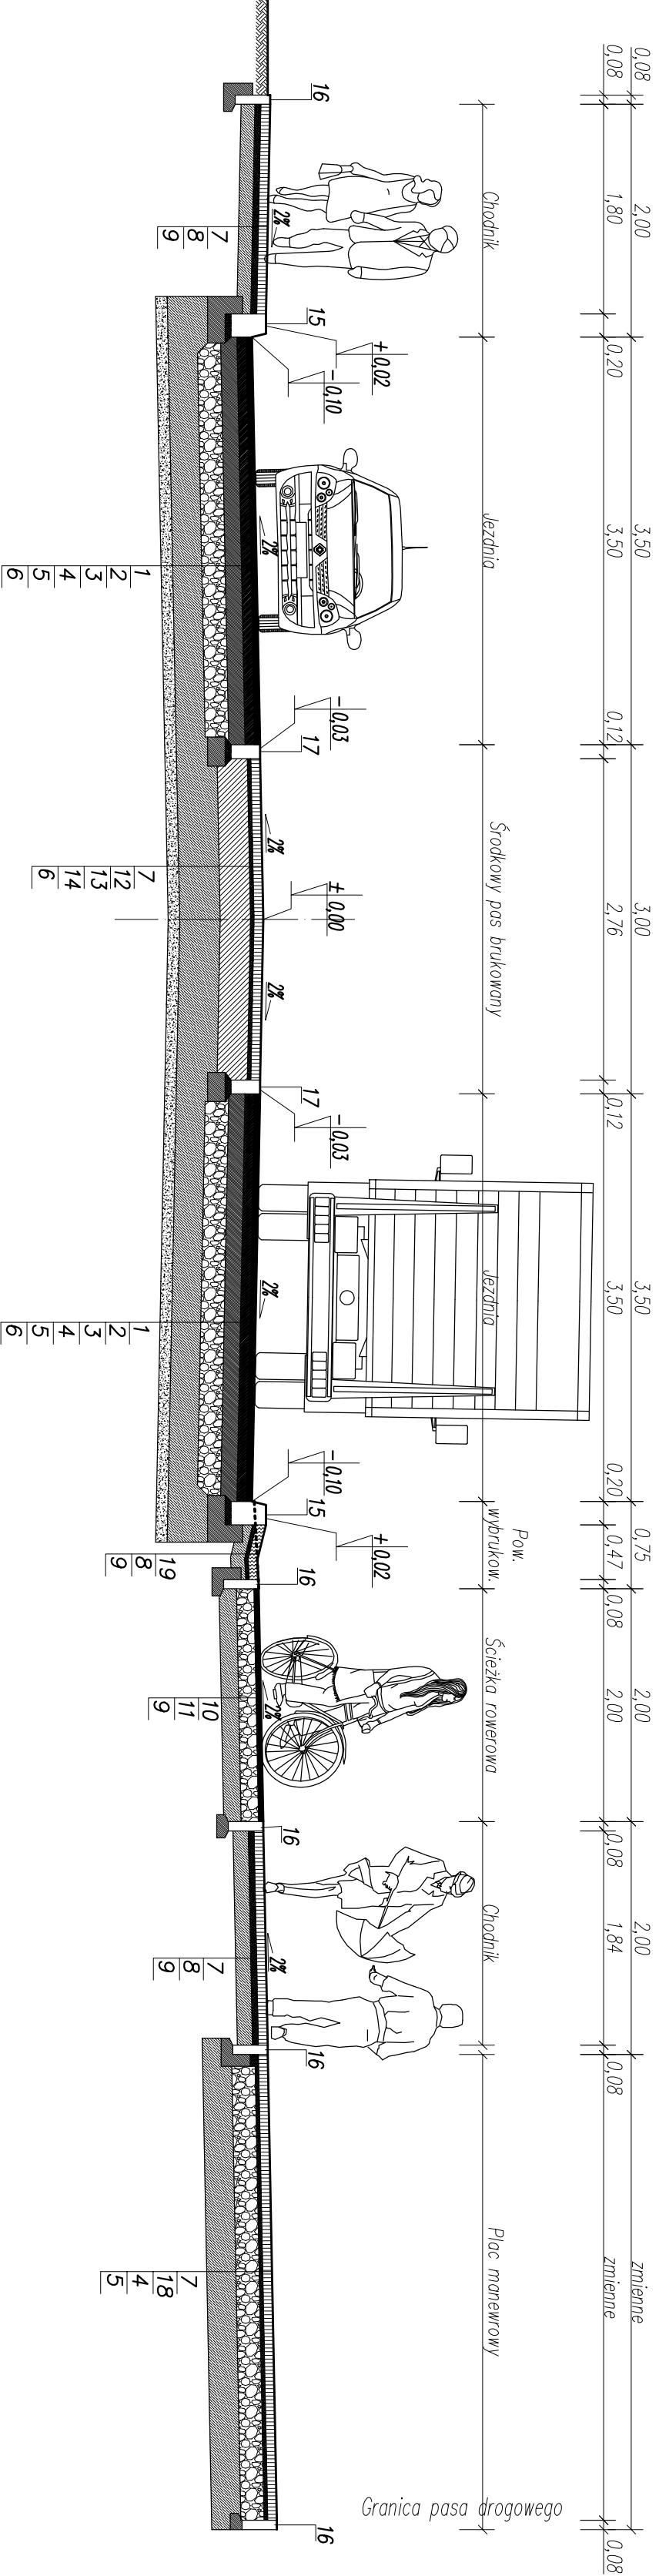

1. Warstwa ścierdlna z SMA 11 gr. 5 cm KR5 wg. WT-2 2014
2. Warstwa wiązaca z BA AC16W gr. 8 cm KR5 wg. WT-2 2014
3. Podbudowa zosadnicza z BA AC22P gr. 14cm KR5 wg. WT-2 2014
4. Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego słab.mech.gr.20cm wg. WT-1 2014
5. Grunt stabilizowany cementem gr. 25cm Rm=2.5MPa
6. Podsyпка z piasku gr 10cm
7. Kostka betonowa gr. 8cm
8. Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr 5cm
9. Grunt słab. cem. gr.12cm(15cm ścieżka row.) Rm=1.5MPa wg. PN-S-96012
10. Warstwa ścierdlna z BA AC11S gr. 4 cm wg. PN-S-96025
11. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31 słab.mech.gr.15cm wg.PN-S-06102
12. Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr 3cm
13. Podbudowa z betonu cementowego gr. 26cm C16/20 (B-20)
14. Grunt stabilizowany cementem gr. 35cm Rm=2.5MPa wg. PN-S-96012
15. Krawężnik betonowy 20x30x100 na ławie betonowej z oporem – beton ławy C12/15 (B-15)
16. Obrzeże betonowe 8x30x100
17. Krawężnik betprosty 12x25x100 na ławie betonowej-beton ławy C12/15 (B-15)
18. Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr 3cm
19. Kostka granitowa płomieniowata 8/8

PRZEMIANOWANIE		ul. Św. Barbary 26,	tel./fax 43/8439341
PRACOWNIA PROJEKTOWA		98-300 Wielun	tel. 506151165
Stadium: projekt budowlany		BRANŻA: wielobranżowy	
Adres inwestycji	Wielun ul. Popiełski		
Obiekt	Przebudowa ul. Popiełski w Wieluni wraz z zjazdami, oświetleniem i osłonięciem		
Inwestor	Gmina Wielun, pl.K.Wielkiego 1, 98-300 Wielun		
Nazwa rysunku	PRZEMIANOWANIE KONSTRUKCYJNY		
FUNKCJA	mgr inż. ADAM MORAWIAK	podpis	
Projektant	mgr inż. ADAM MORAWIAK		
Br.Drogowa	upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej		
Data opracowania		12.2015	Nr rys. D2/1